


REPARTO DE ESTRUCTURA
PARA EL MONTAJE DE PLACAS
DE CARTÓN-YESO.

Comienzo del replanteo de
estructura desde el encuentro
de forjados inclinados hacia la
derecha y hacia la izquierda con
separación entre montantes
de 60 cm. intereje.

Los montantes de chapa de acero galvanizado irán
separados entre ellos 60 cm. intereje, e irán sujetos
al forjado con remaches de acero de 6 mm.
colocados cada 50 cm.

Independientemente del reparto, irá colocado un
montante en todos los bordes del falso techo en
su encuentro con cualquier paramento vertical.

Todas las placas de cartón-yeso irán atomilladas
a los montantes con tornillos de 35 mm.
separados a una distancia no mayor de 25 cm.
entre ellos.

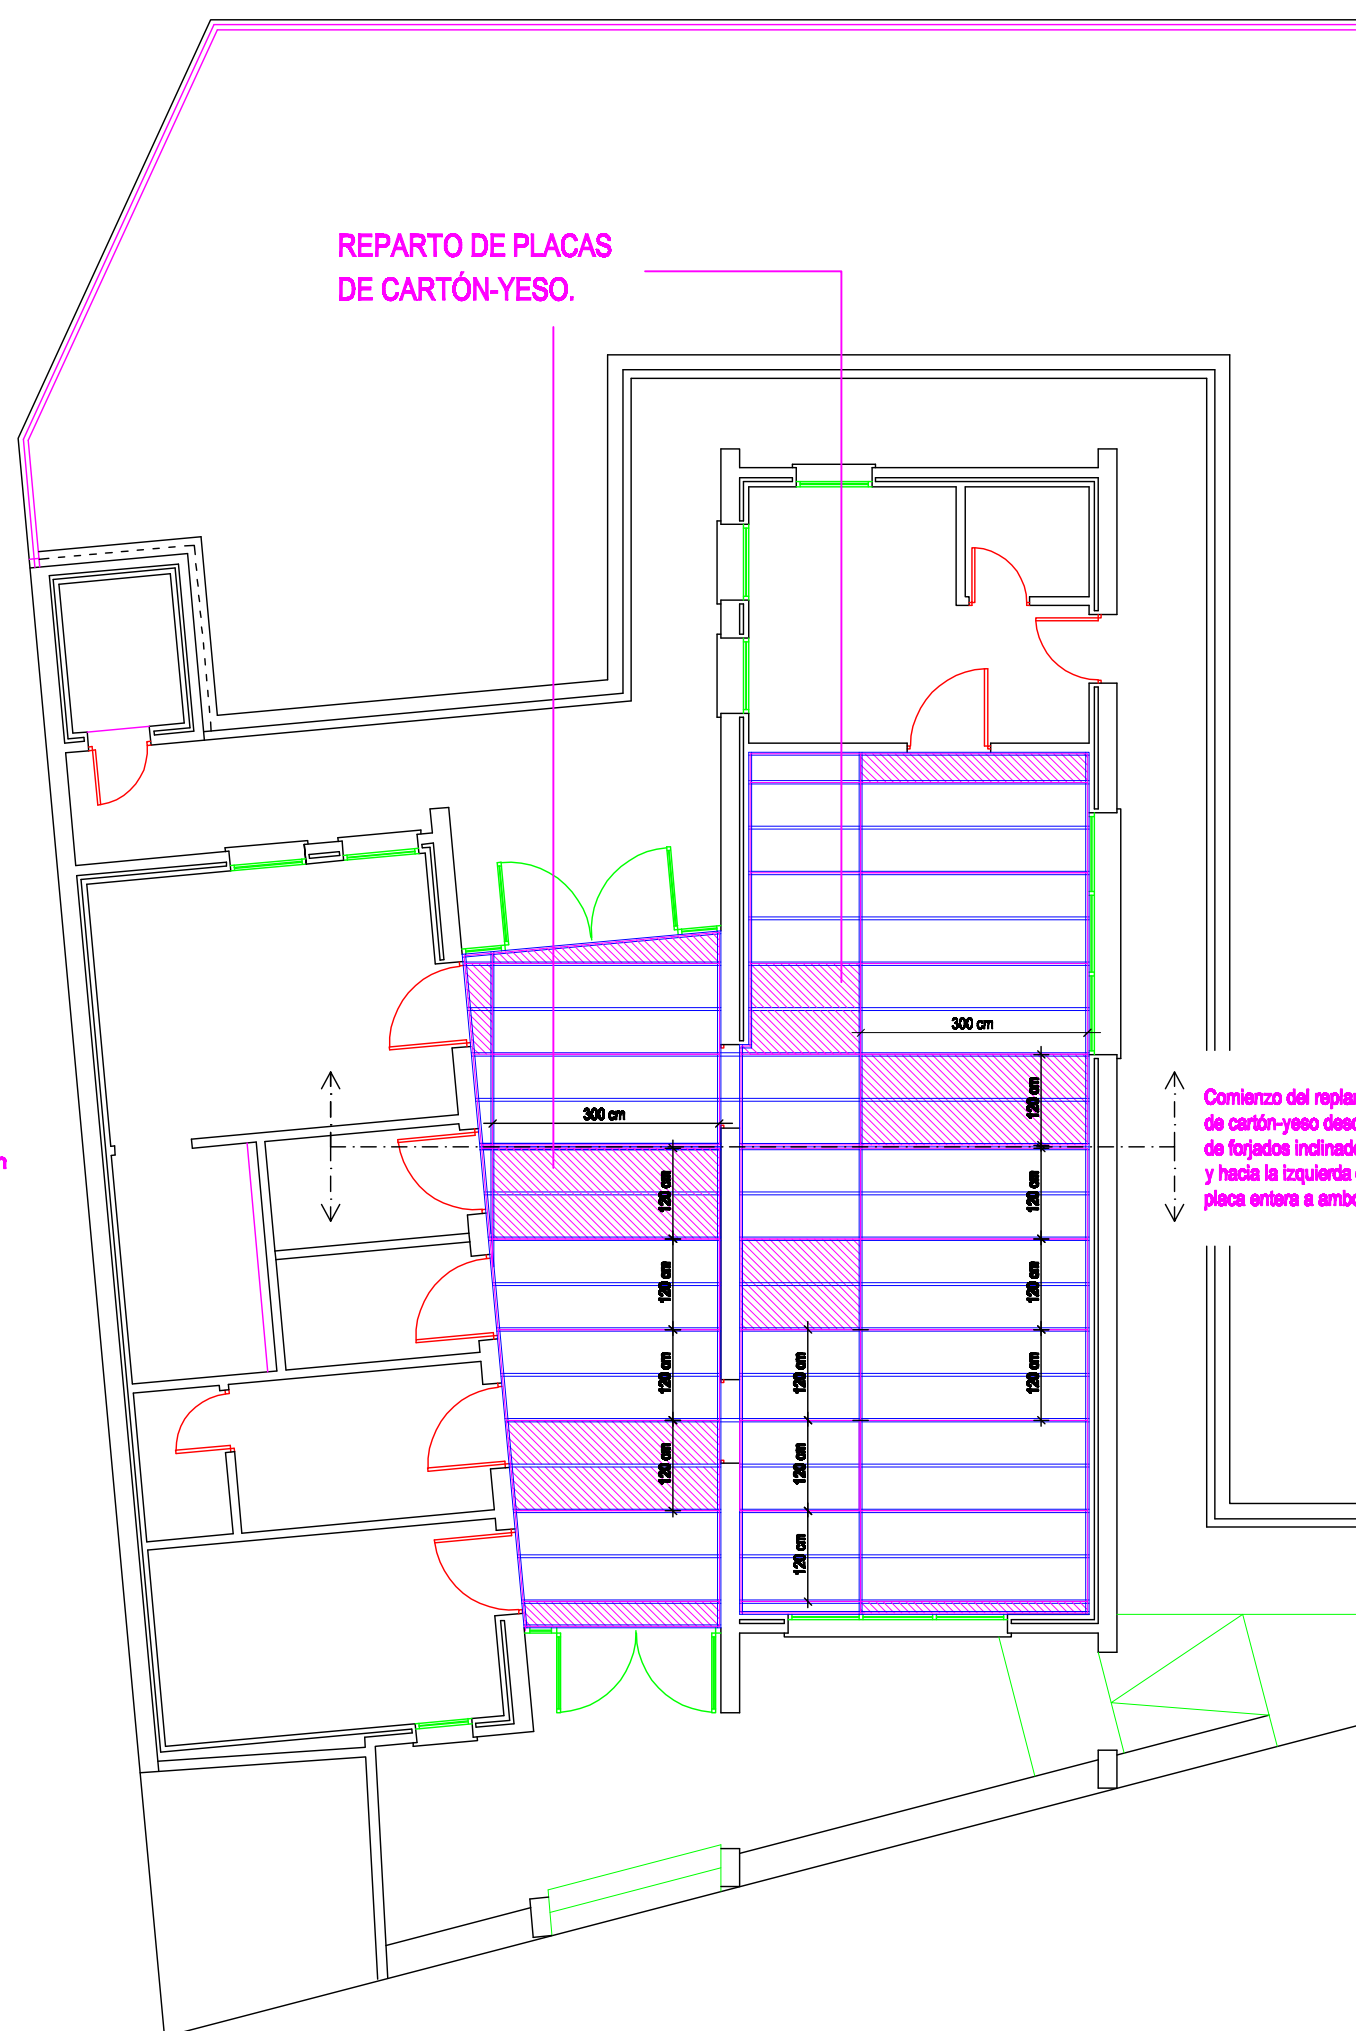


REPARTO DE PLACAS
DE CARTÓN-YESO.


Comienzo del replanteo de placas
de cartón-yeso desde el encuentro
de forjados inclinados hacia la derecha
y hacia la izquierda con
placa entera a ambos sentidos.

- 1.- Cubierta.
- 2.- Forjado.
- 3.- Placa de cartón - yeso de 13 mm.
- 4.- Montante omega de acero galvanizado
para estructura de techos de cartón - yeso.
- 5.- Montante omega de borde en encuentros
con paramentos verticales.
- 6.- Doble montante omega de encuentros
con forjados inclinados.


DETALLE "A"

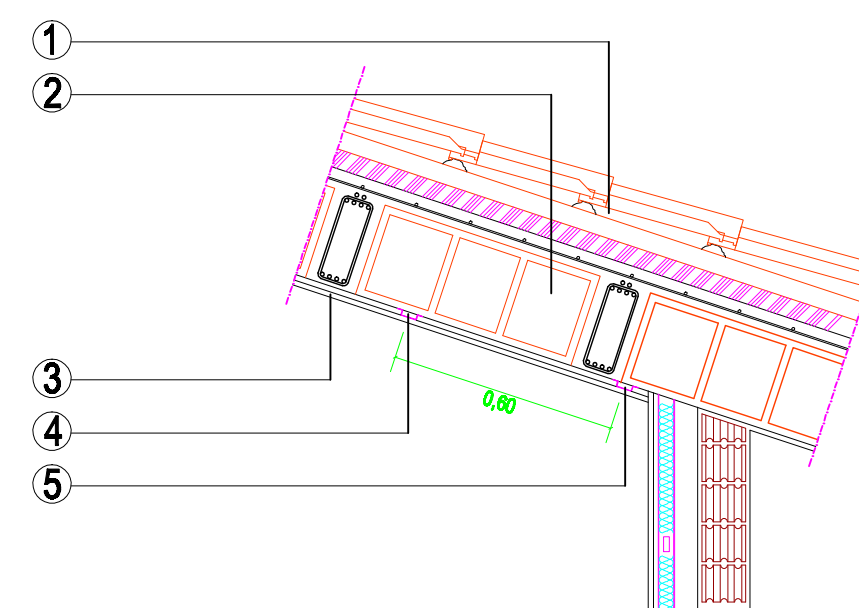

DETALLE "B"

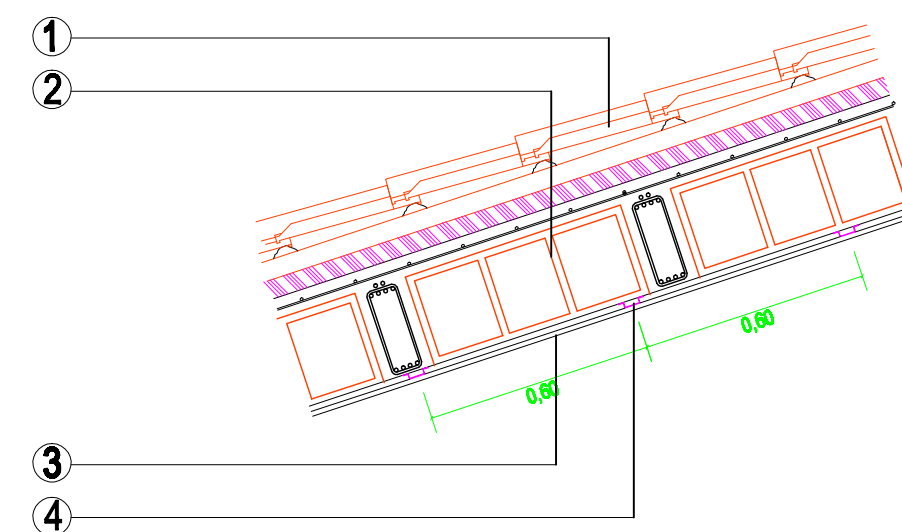

DETALLE "C"

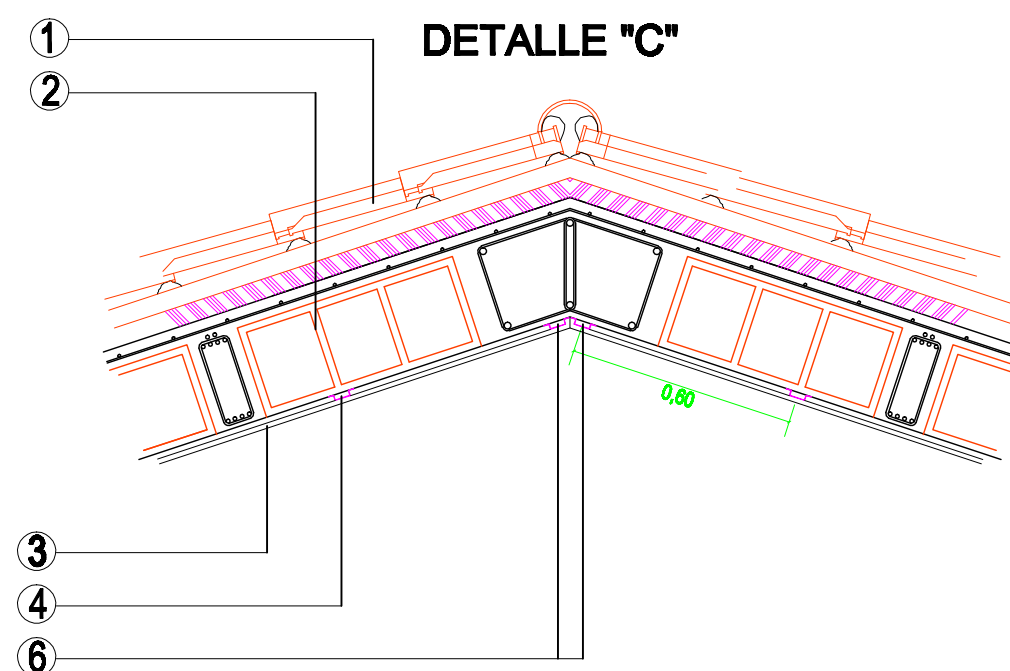

PROYECTO DE DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES EN PESQUEZA (CÁCERES)



ALUMNO: CAYETANO VALERO ALCÓN
TUTOR: D. FRANCISCO JAVIER MIRÓN RIVERO
PLANO DE: REPLANTEO FALSOS TECHOS FIJOS

FECHA: Junio - 09
ESCALA: 1:100
PLANO Nº: 22