




P.M. - 1
(7 ud.)

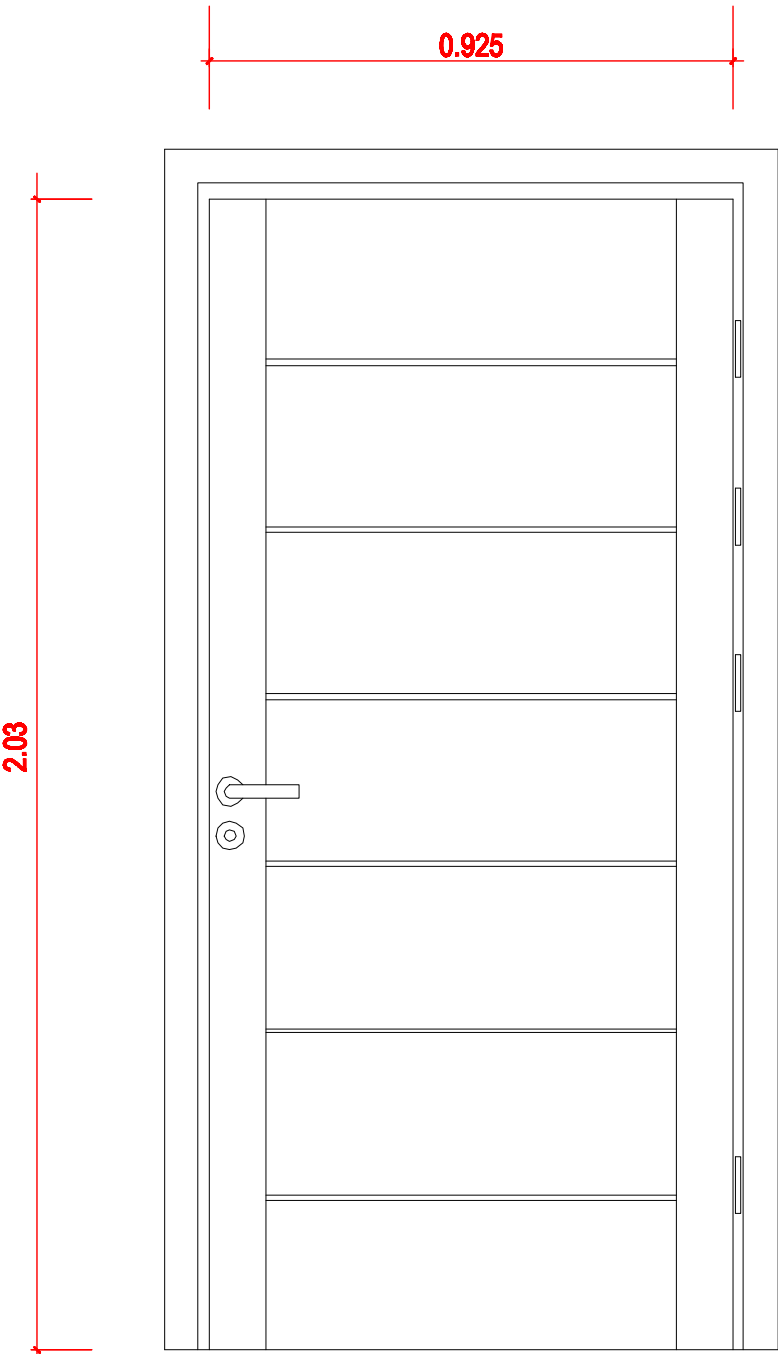



P.M. - 2
(1 ud.)

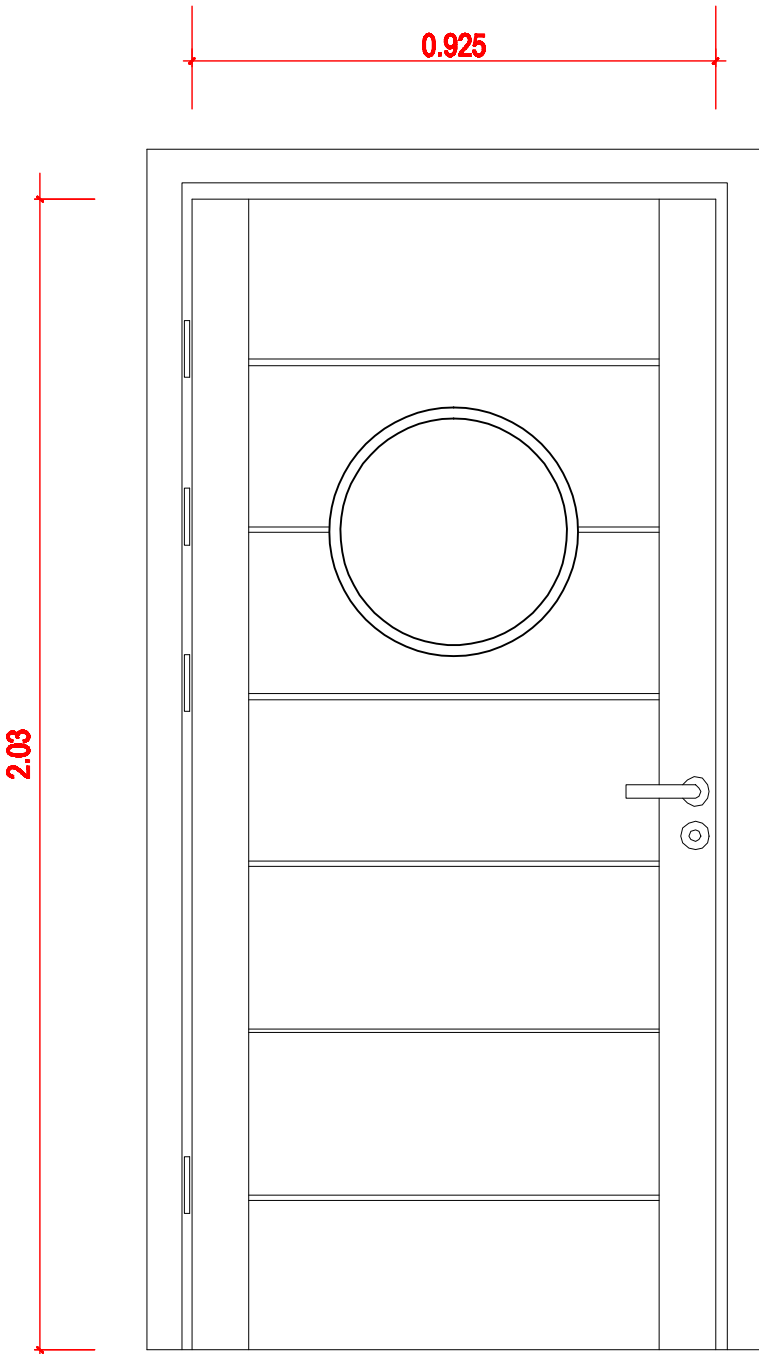


P.M. - 3
(2 ud.)

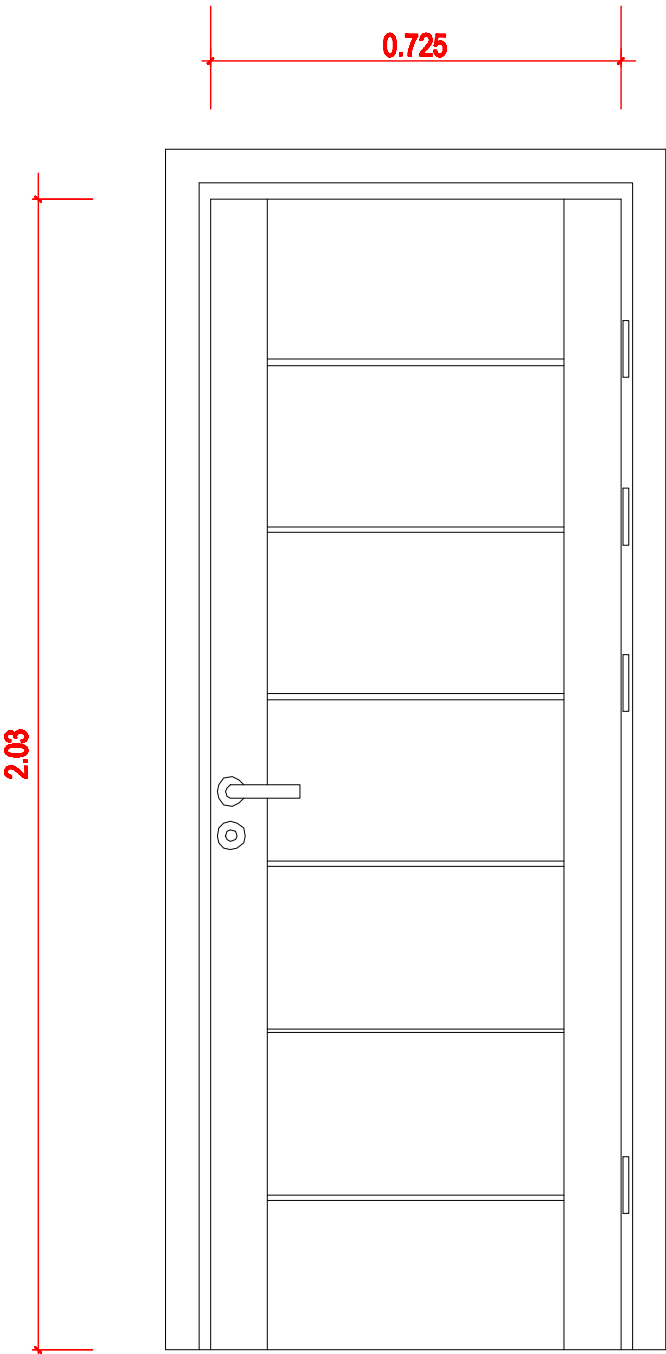

P.M. - 4
(1 ud.)

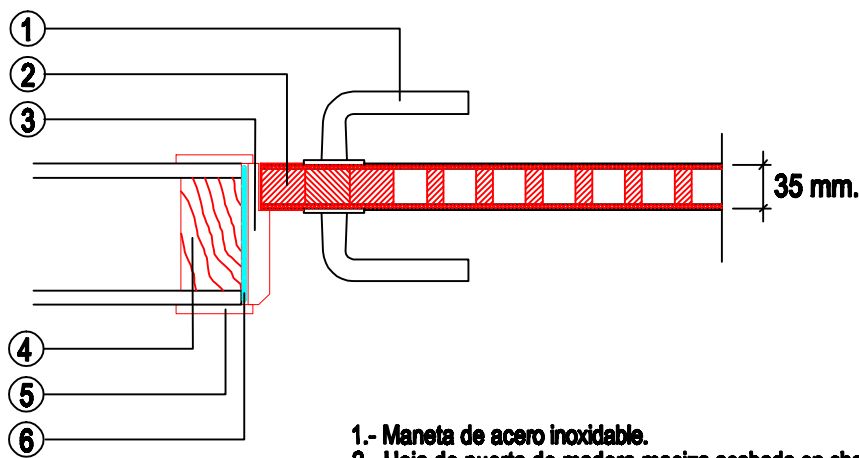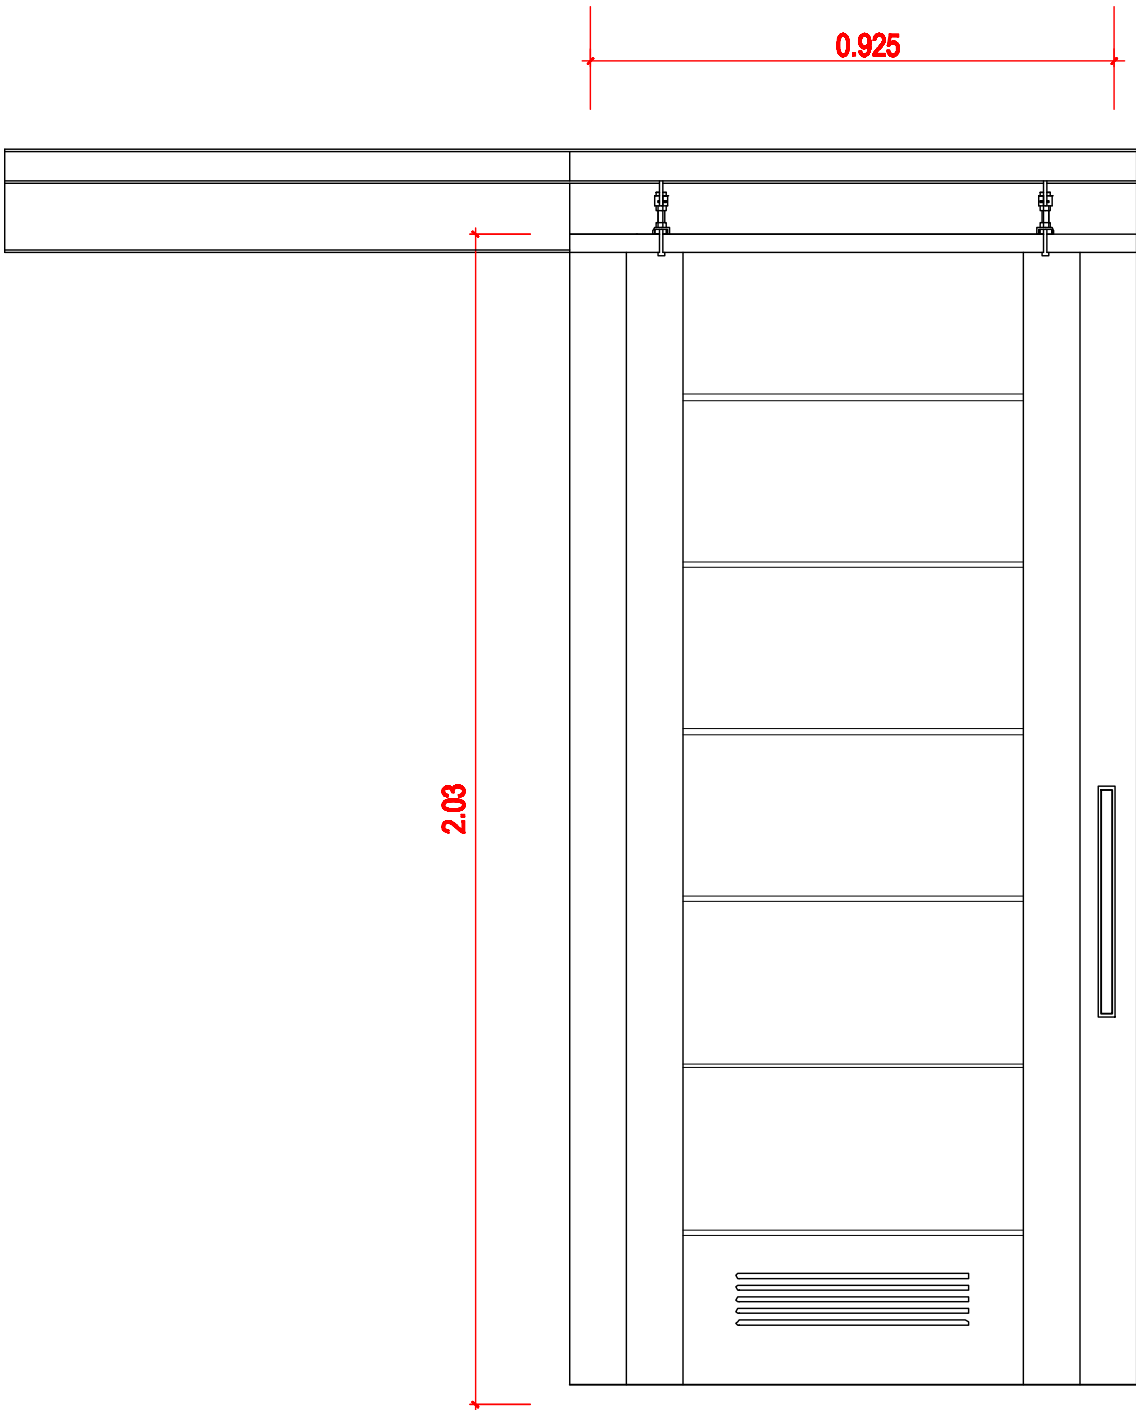

- 1.- Maneta de acero inoxidable.
- 2.- Hoja de puerta de madera maciza acabada en chapa de cedro.
- 3.- Cerco o galce en DM de 12 cm. acabado en chapa de cedro.
- 4.- Precerco en madera de pino de 90 x 40 mm.
- 5.- Tapajunta en DM acabado en chapa de cedro.
- 6.- Relleno de espuma de poliuretano.

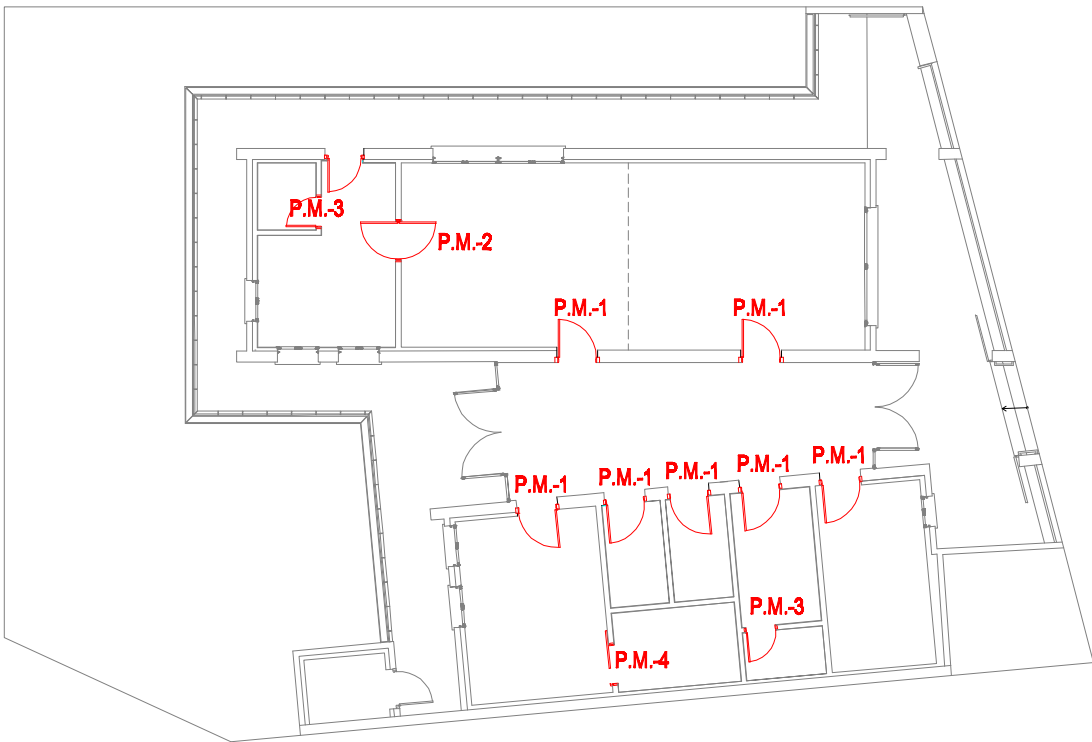

PUERTAS DE MADERA

- P.M. - 1: Puerta de madera ciega abatible maciza acabada en chapa cedro (2,03 x 0,925 m.)
- P.M. - 2: Puerta de madera con ojo de buey abatible maciza acabada en chapa cedro (2,03 x 0,725 m.)
- P.M. - 3: Puerta de madera ciega abatible maciza acabada en chapa cedro (2,03 x 0,725 m.)
- P.M. - 4: Puerta de madera ciega corredera maciza con ventilación acabada en chapa cedro (2,03 x 0,925 m.)

PROYECTO DE DIRECCIÒN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÒN
DE CENTRO DE MAYORES EN PESQUEZA (CÀCERES)



ALUMNO:	CAYETANO VALERO ALCÒN
TUTOR:	D. FRANCISCO JAVIER MIRÒN RIVERO
PLANO DE:	CARPINTERÍA de MADERA

FECHA:	Junio - 09
ESCALA:	Cotas de dibujo
PLANO Nº:	38