


PLANTA PRIMERA

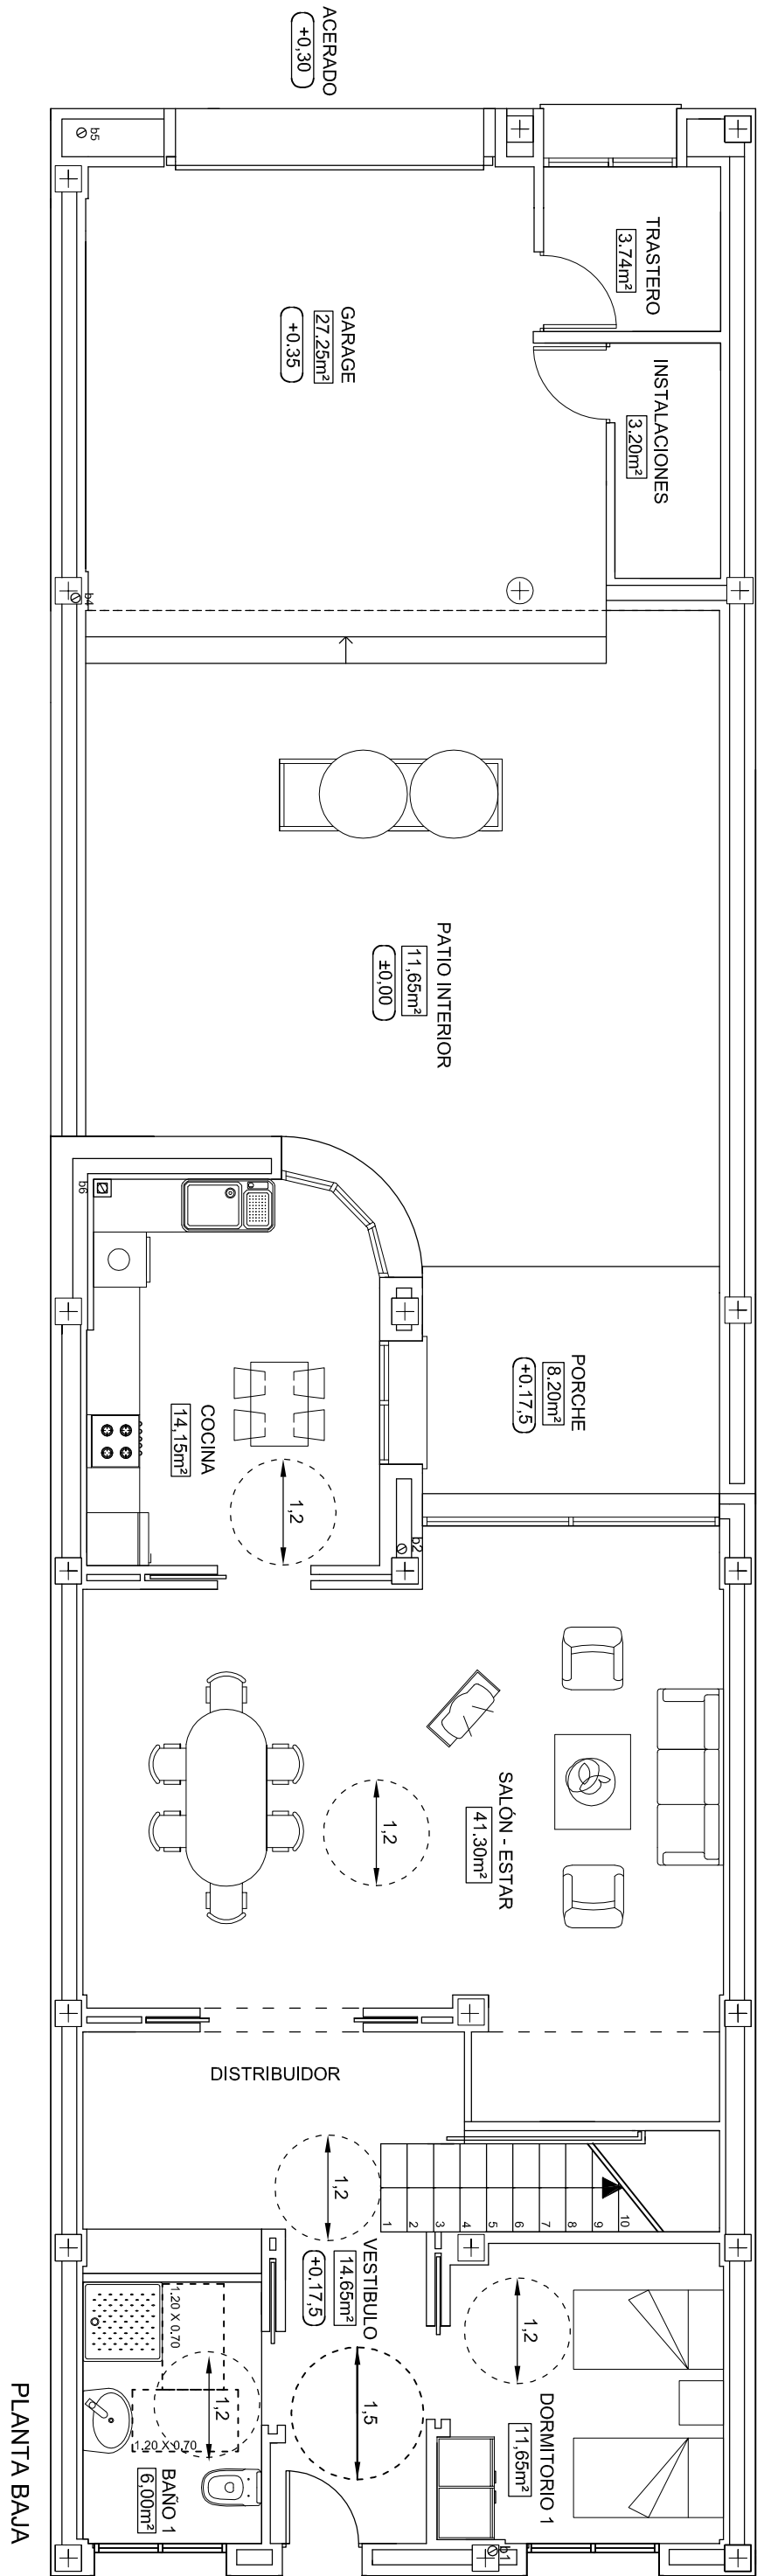

PLANTA BAJA

DECRETO 8/ 2003 "Ley de promoción de la accesibilidad en Extremadura"
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN VIVENDA PRÁCTICABLE


Condiciones ESCALERAS PRÁCTICABLES E.1.4.2.1.

	Decreto 113/ 2009	Proyecto	Cumple
Contrahuella	>17,5 cm	17,5 cm	✓
Huella	> 29 cm	30 cm	✓
Anchura libre	100 cm	100 cm	✓
Máx. desnivel por tramo	2,10 m	1,60 m	✓
Pasamanos	90 cm	100 cm	✓

Normas de diseño para VIVIENDAS PRÁCTICABLES E.2.4.2.

- Ancho mínimo de pasillo no acotado: 100cm
- Ancho libre mínimo de puerta no acotado: 82,5 cm
- Circulo mínimo inscribible en VESTIBULO: 150 cm
- Circulo mínimo inscribible en SALON, COCINA Y UN DORMITORIO: 120 cm
- Circulo mínimo inscribible en al menos un BAÑO O ASEO: 120 cm

SALÓN, COCINA. UN BAÑO, UN DORMITORIO	1,5
VESTIBULO	1,2
ESPACIO LIBRE ENTRE APARATOS SANITARIOS DE BAÑO PRÁCTICABLE	1,2

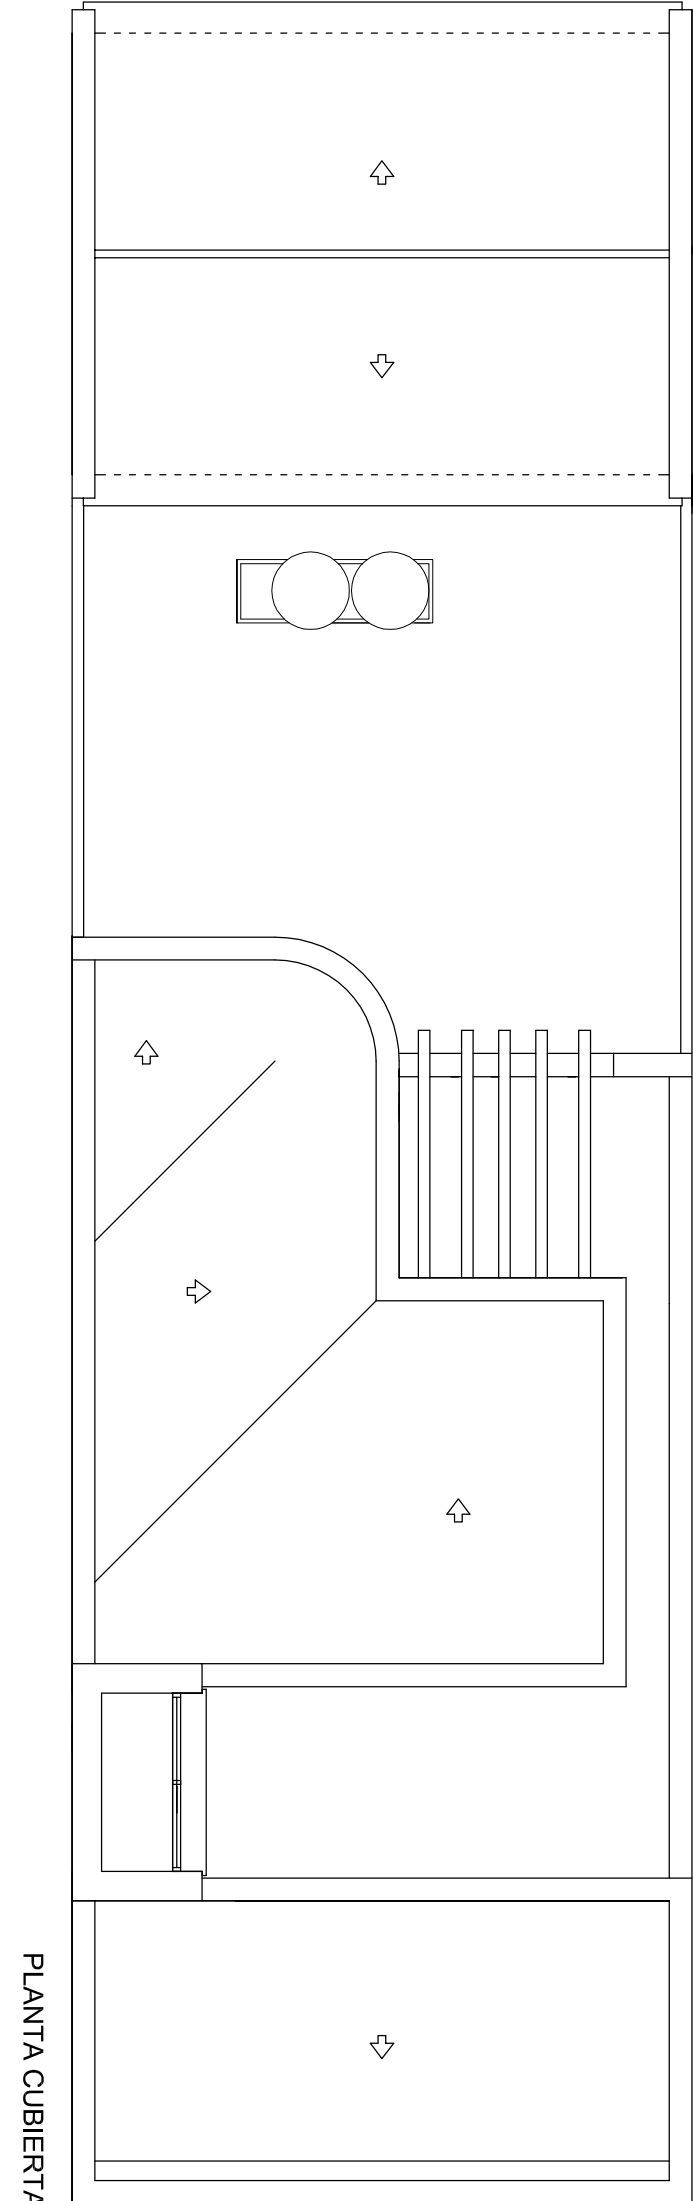

PLANTA CUBIERTA

PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

ALUMNO/A TANIA BARRADO BERNAL

Nº EXPED. 7002

PROFESOR/A FILOMENA ALVAREZ RODRIGUEZ

PLANO Nº



ESCALA 1/75

ACCESIBILIDAD. Nivel: practicable

AÑO 2009-2010