



PLANTA PRIMERA

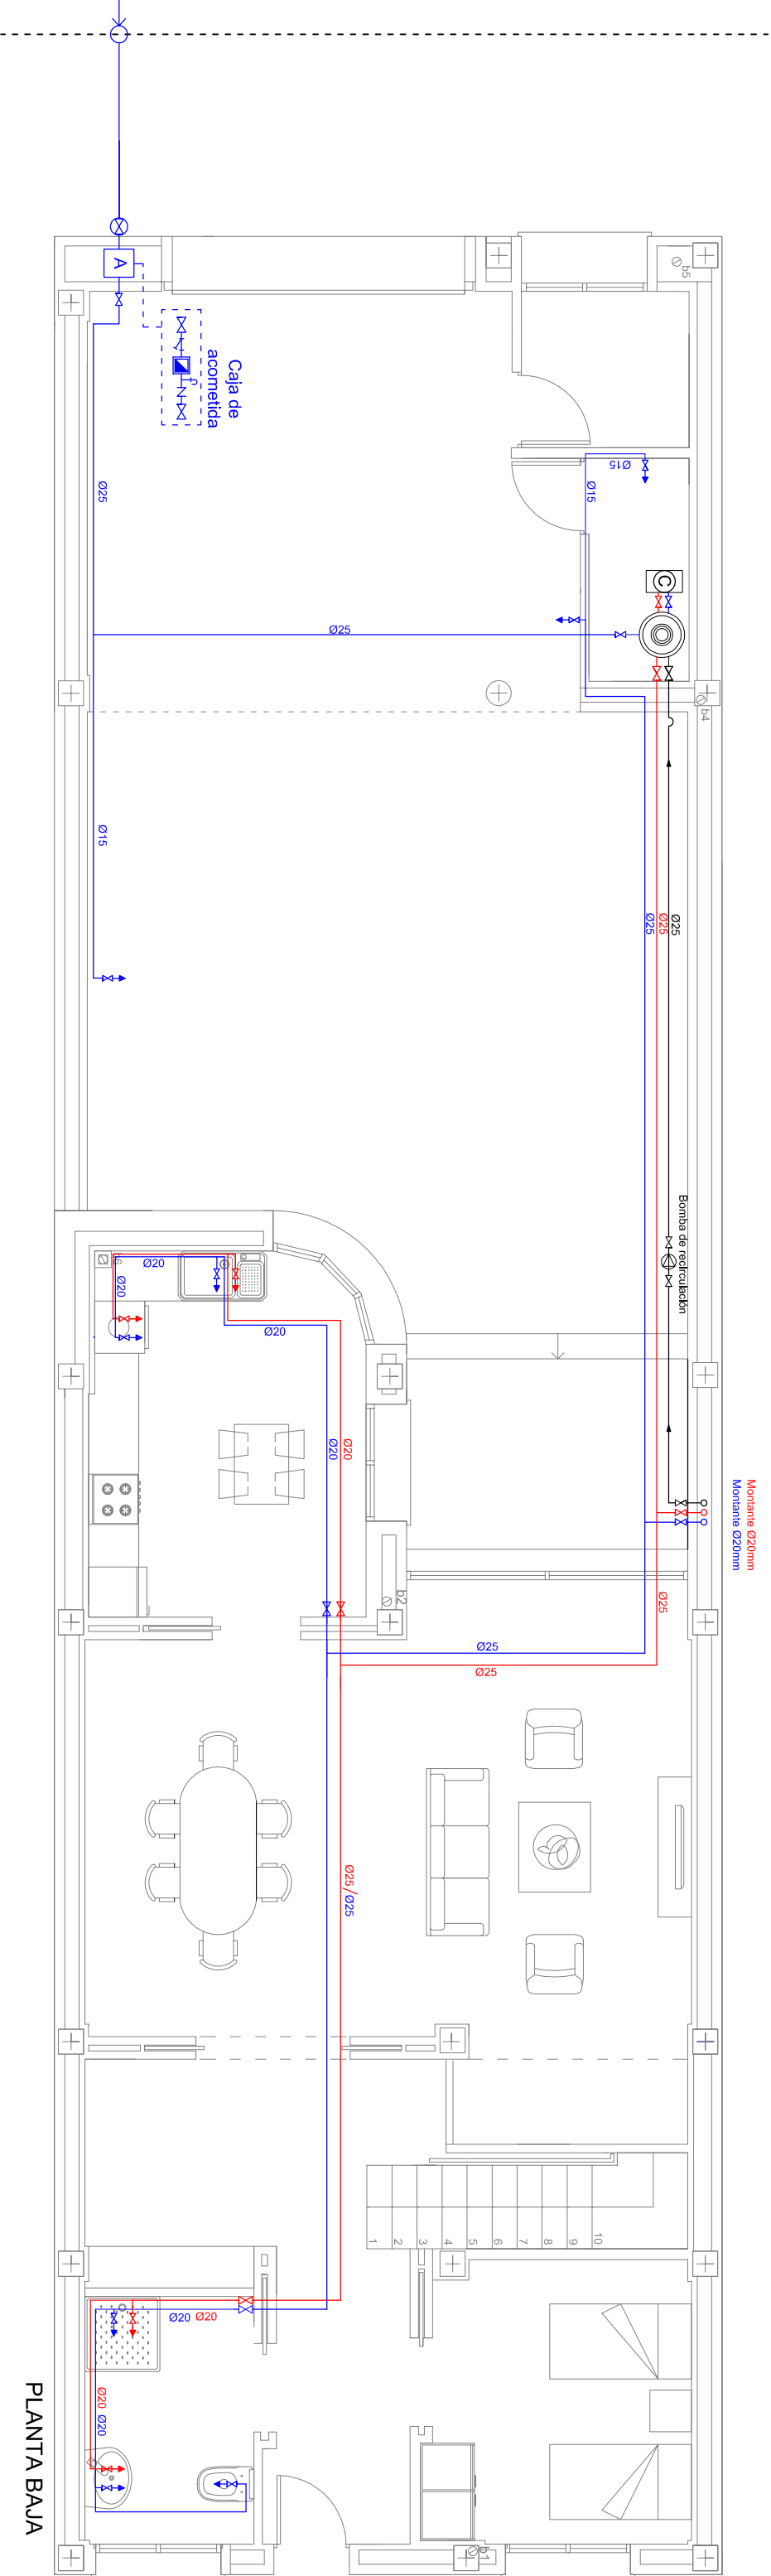

PLANTA BAJA

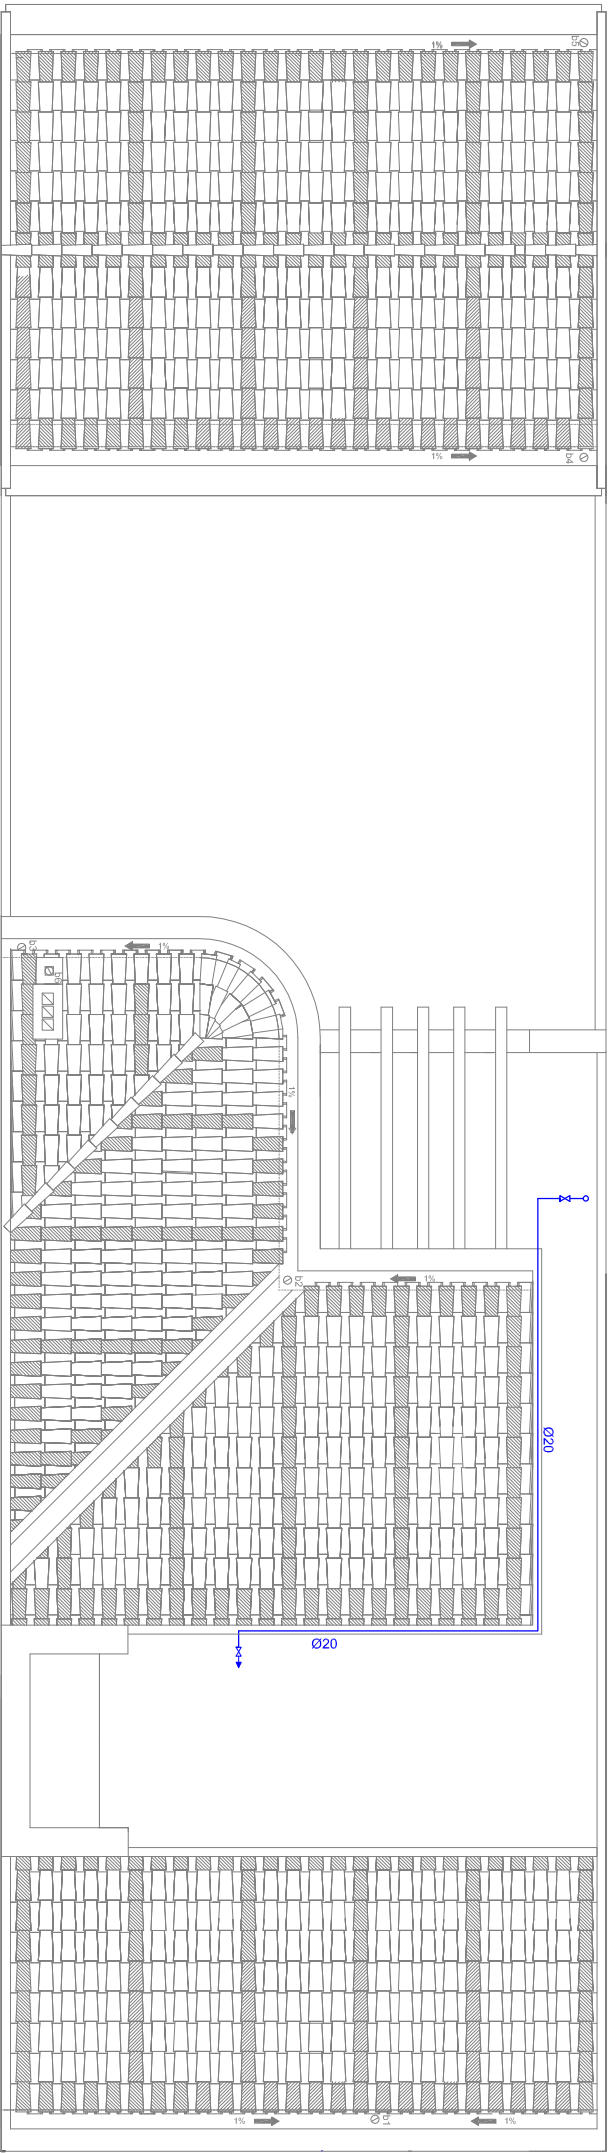

PLANTA CUBIERTA

LEYENDA FONTANERÍA (DB-HS-4):	
	Conducción AFCH
	Conducción ACS
	Conducción retorno de ACS
	Conducción tubería fría placas solares
	Conducción tubería caliente placas solares
	Grifo agua fría
	Grifo agua caliente
	Montante AFCH
	Montante ACS
	Montante agua fría instalación solar
	Montante agua caliente instalación solar
	Sentido corriente de agua

CONSIDERACIONES:

- 1) Las tuberías se dispondrán aisladas con coquillas tipo "Armaflex" con un espesor de 4mm para AFCH y 8mm para ACS
- 2) La instalación interior de fontanería se aljará en el falso techo discurriendo las condiciones de ACS mínimo 4 cm por encima de las tuberías de AFCH.
- 3) Los materiales a emplear en fontanería:
 - Acometida: Polibuteno
 - Conducciones interiores: Polibuteno PB
 - Montantes: Polibuteno PB
 - Llaves y valvulería: Polibuteno PB

RESUMEN DEL CALCULO DE INSTALACION DE AGUA FRIA	
APARATOS	ALTURA DE TOMA
Badena	600 mm
Ducha	900 mm
Lavabo	820 mm
Bide	320 mm
Inodoro	750 mm
Fregadero	750 mm
Lavavajillas	750 mm
Lavadora	1200 mm
Lavadero	900 mm
Grifo patio	900 mm
Grifo garage	900 mm

TÍTULO	PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO	
	VIVIENDA UNIFAMILIAR	
ALUMNO/A	TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED. 7002
PROFESOR/A	FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGEZ	
ESCALA	1/75	PLANO Nº
AÑO	2009-2010	REPLANTEO INSTALACIONES DE FONTANERÍA
		29