



PLANTA PRIMERA

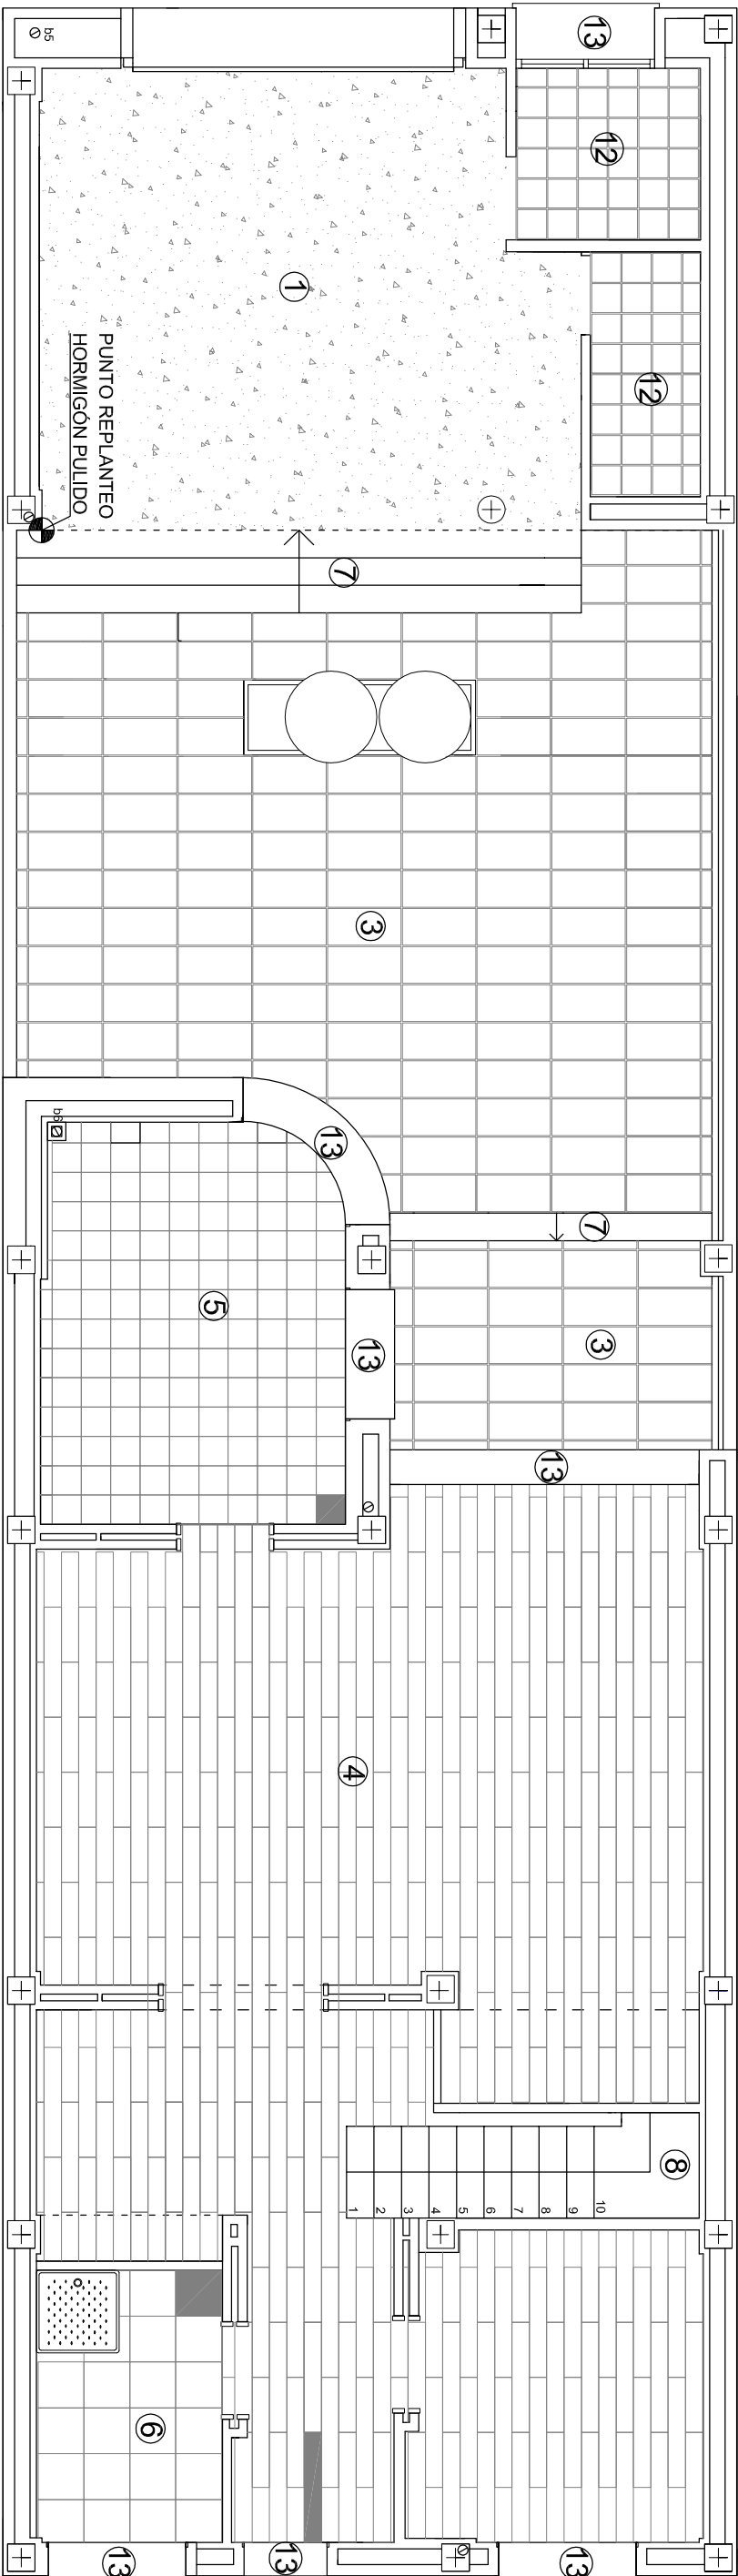

PLANTA BAJA

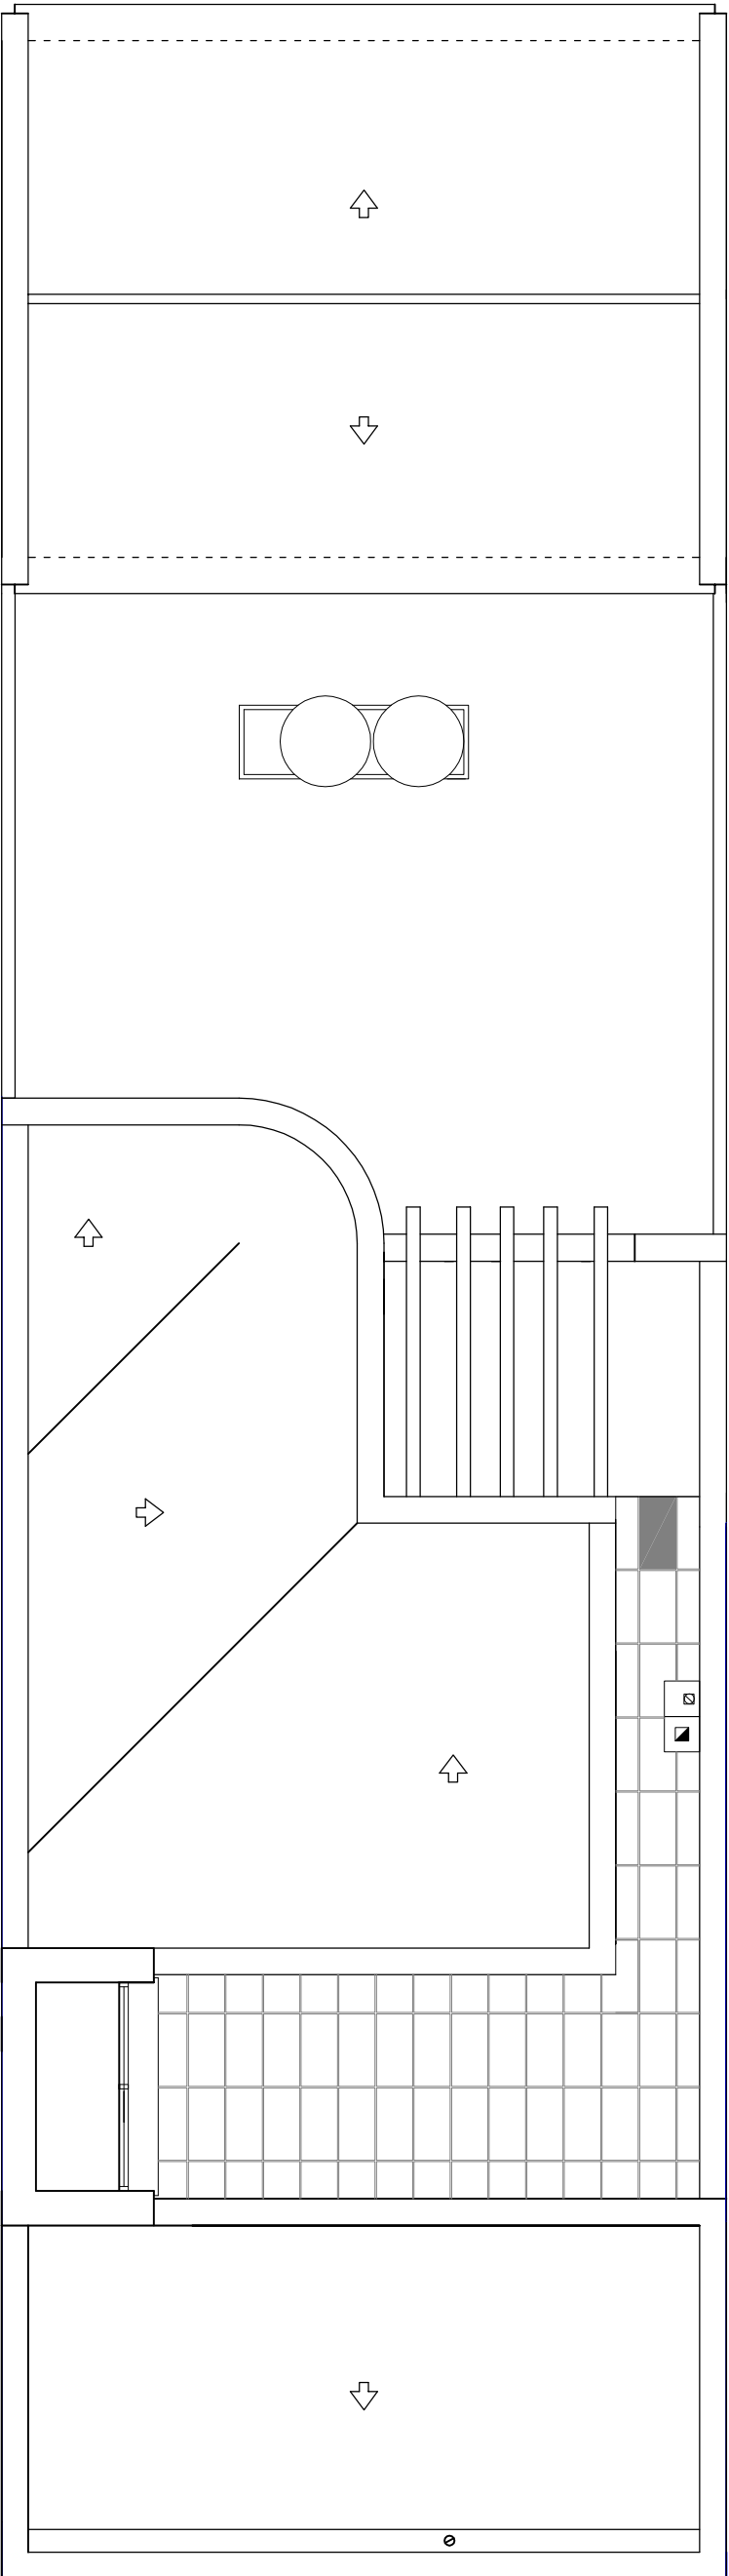

PLANTA CUBIERTA

LEYENDA TIPO DE SOLADO EN VIVIENDA

Pieza inicial de replanteo para cada tipo de solado

- 1 Pavimento continuo de hormigón pulido antideslizante e = 5 cm. Marca: PAHORPUL
- 2 Pavimento continuo de hormigón pulido antideslizante e = 5 cm. Marca: PAHORPUL
- 3 SOLADO DE PIZARRA IPSA de 80 x 40 x 2 cm. Modelo: VERDE POL. dispuesto a cuadrícula. Con junta entre baldosas de 2 cm
- 4 TARIMA FLOTANTE: colocada sobre pavimento de grs de baja calidad. Tabla de 1200 x 189 x 7 mm de madera de roble machambradas "sistema click". Marca: FINSA Finfloor. Modelo: HOME Roble premium, clase 31 y con rodapiés del mismo material de dimensiones 240 x 7 x 1,5 cm anclado mediante adhesivo NOTA: Alrededor de la madera pondremos una junta perimetral de 15 mm de espesor
- 5 SOLADO DE GRES KERABEN 32 x 32 x 1 cm. Modelo: FORUN GRIS dispuesto a cuadrícula. Con junta entre baldosas de 1,5 mm.
- 6 SOLADO DE GRES KERABEN 50 x 50 x 1 cm. Modelo: LITHOS MARFIL dispuesto a cuadrícula. Con junta entre baldosas de 1,5 mm.
- 7 PELDAÑEADO DE ESCALERA EXTERIOR con piezas especiales de pizarra verde pol. Dimensionessegún huella y tabica y espesor 2 cm siendo antideslizante. Modelo: IPSA. Acabado natural. Zanquin del mismo material de dimensiones 7 x 2 cm
- 8 PELDAÑEADO de escalera interior con huella y tabica de MÁRMOL Travertino Amarillo de 3 y 2 cm de espesor respectivamente. Marca ITRISA
- 9 PIEZA DE RENATE DE BORDE EN SOLADO DE TARIMA FLOTANTE de iguales características que el mismo. Dimensiones: 240 x 10 x 7 cm
- 10 SOLADO DE Mármol 33 x 33 x 2 cm ITRISA. Modelo: CREMA MARFIL. dispuesto a cuadrícula. Con junta entre baldosas de 1,5 mm.
- 11 SOLADO DE TERRAZO CHINA MDESJA 33 x 33 x 5 cm de 2ª calidad para fondo de armazo empotrado
- 12 SOLADO DE GRES BALDOCER 31,6 x 31,6 x 1 cm. Modelo: BUXI dispuesto a cuadrícula. Con junta entre baldosa de 1,5 mm
- 13 Vitrificados y albardillas de piedra artificial e = 3cm. Marca y Modelo: ULMA-L-C-0 y longitud máxima de 260 cm

TÍTULO	PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO		
ALUMNO/A	TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED.	7002
PROFESOR/A	FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ		
ESCALA	1/75	PLANO	36
AÑO	2009-2010		
REPLANTEO DE SOLADO EN VIVIENDA			