


La recogida de agua de los distintos aparatos en el caso de los cuartos de baño y aseos las tuberías seran de P.V.C. con una pendiente del 2% y evacuaran directas del sifón a la bajante y este a su vez a la red colgada .

PLANTA BAJA

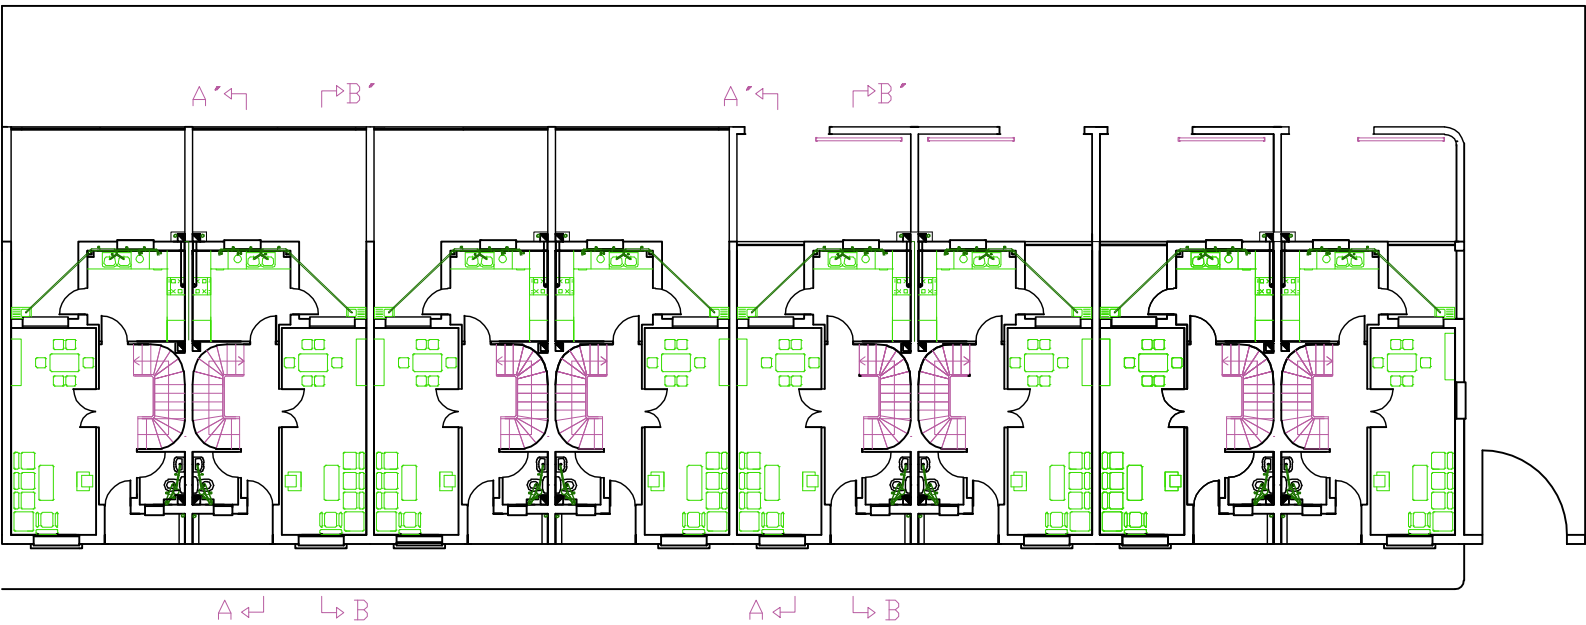

E=1:250

E= 1:20

LEYENDA SANEAMIENTO			
SANITARIOS	Ø cm	SÍMBOLO	DESIGNACIÓN
Lavabo	Ø32		Mangetòn
Inodoro	Ø100		Bote sifónico
Bañera	Ø40		Arquetas
Lavadora	Ø40		Sumidero
Fregadero	Ø40		Bajante
Lavavajilla	Ø40	La instalación sera de tubería de P.V.C. La pendiente es de un 2%.	
Bide	Ø32		

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
E.U.POLITECNICA  
ARQUITECTURA TECNICA

DIRECCIÓN DE OBRA  
DE UNA EDIFICACIÓN

TUTOR: D. FEDERICO PLASENCIA PRIETO

ALUMNO: CLARA ISABEL GARCÍA ESTÉVEZ

TÍTULO DE PLANO:  
SANEAMIENTO

Nº DE PLANO:  
54

ESCALA:  
1/50