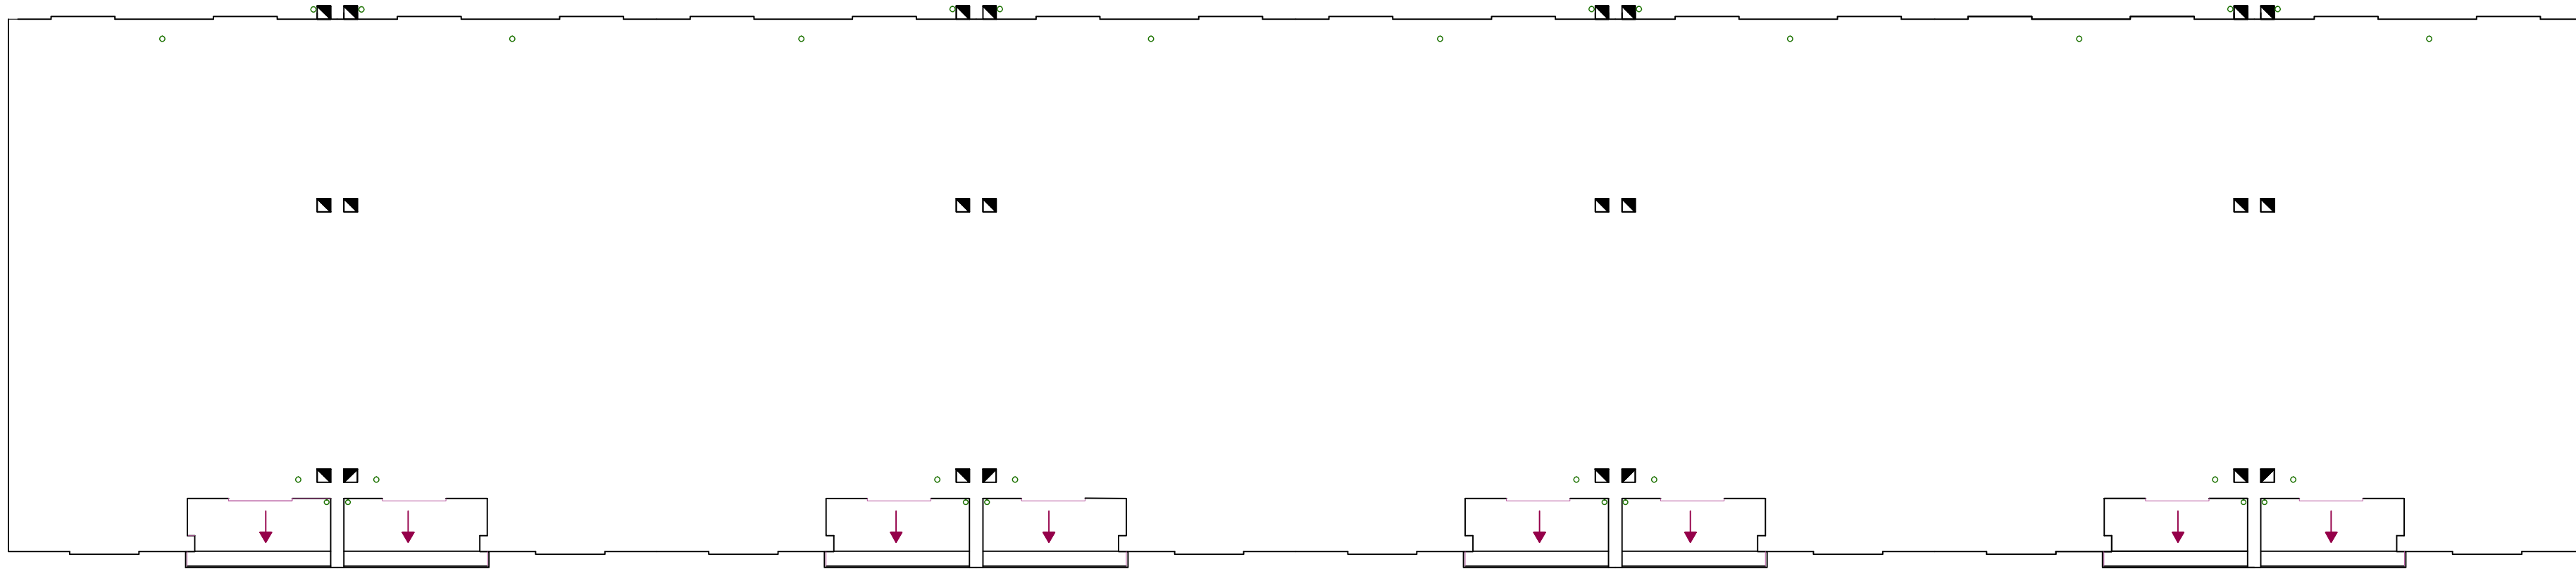




PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

Replanteo de cubierta plana transitable invertida, formada (desde el soporte a la capa de terminación) por: soporte (forjado unidireccional con capa de compresión), formación de pendiente, ayudado por las maestras colocadas que serán de ladrillo perforado, mortero de regularización, imprimación asfáltica, membrana impermeabilizante, capa separadora, aislamiento térmico machiembreado, lámina antipunzonamiento y terminado con solado tomado con mortero.

Todas las terrazas vierten hacia la calle.

		UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA E.U.POLITECNICA ARQUITECTURA TECNICA	DIRECCIÓN DE OBRA DE UNA EDIFICACIÓN
TUTOR: D. FEDERICO PLASENCIA PRIETO	ALUMNO: CLARA ISABEL GARCÍA ESTÉVEZ		
TÍTULO DE PLANO: CUBIERTAS	Nº DE PLANO: 38	ESCALA: 1/100	