


La recogida de agua de los distintos aparatos en el caso de los cuartos de baño y aseos las tuberías serán de P.V.C. con una pendiente del 2% y evacuarán directas del sifón a la bajante y este a su vez a la red colgada .

PLANTA PRIMERA

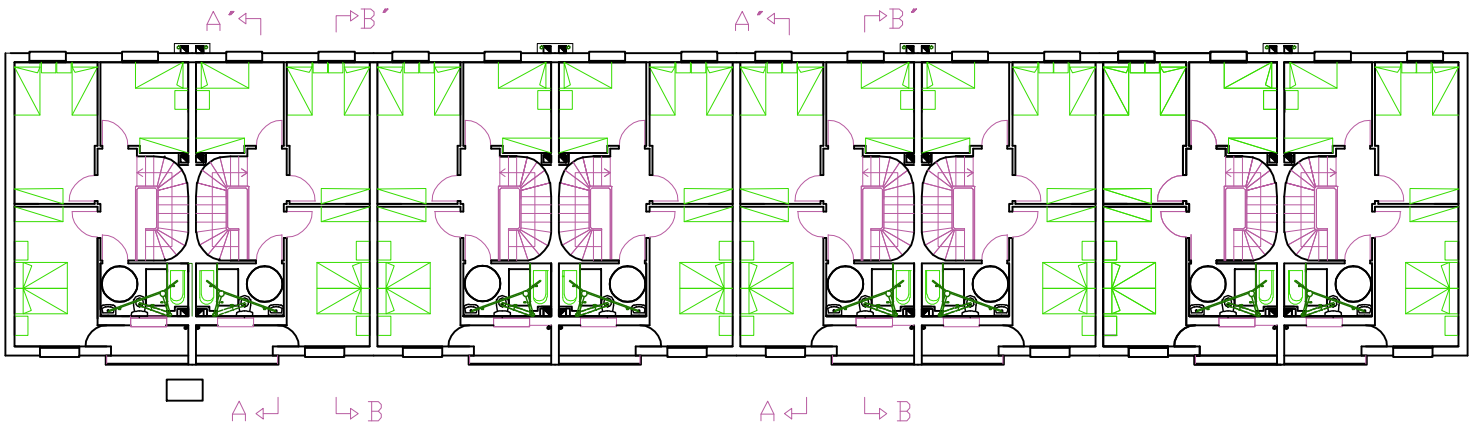

E=1:250

LEYENDA SANEAMIENTO			
SANITARIOS	Ø cm	SÍMBOLO	DESIGNACIÓN
Lavabo	Ø32		Mangetòn
Inodoro	Ø100		Bote sifónico
Bañera	Ø40		Arquetas
Lavadora	Ø40		Sumidero
Fregadero	Ø40	La instalación sera de tubería de P.V.C. La pendiente es de un 2%.	
Lavavajilla	Ø40		
Bide	Ø32		

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
E.U.POLITECNICA
ARQUITECTURA TECNICA

DIRECCIÓN DE OBRA
DE UNA EDIFICACIÓN

TUTOR:
D. FEDERICO PLASENCIA PRIETO

ALUMNO:
CLARA ISABEL GARCÍA ESTÉVEZ

TÍTULO DE PLANO:
SANEAMIENTO

Nº DE PLANO:
55

ESCALA:
1/50