



ESCUELA POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

Grado en Ingeniería Civil – Transportes y Servicios Urbanos

Trabajo Fin de Grado

Estudio de accesibilidad en las pedanías de Cáceres



ESCUELA POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

Grado en Ingeniería Civil – Transportes y Servicios Urbanos

Trabajo Fin de Grado

Estudio de accesibilidad en las pedanías de Cáceres

Autor: D. Jesús Bejarano Sánchez

Tutora: Dra. Montaña Jiménez Espada

Co-Tutor: Dr. José Antonio Gutiérrez Gallego

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS	3
ÍNDICE DE TABLAS	5
ÍNDICE DE FIGURAS	6
RESUMEN	7
ABSTRACT	7
1. INTRODUCCIÓN	8
1.1. SITUACIÓN	9
1.2. DESCRIPCIÓN	9
1.2.1. RINCÓN DE BALLESTEROS	9
1.2.2. VALDESALOR	10
1.2.3. ESTACIÓN DE ARROYO-MALPARTIDA	10
2. OBJETIVOS	11
3. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE	12
3.1. ACERAS	12
3.2. MOBILIARIO URBANO	13
3.3. ESCALERAS	13
3.4. RAMPAS	13
4. MATERIAL Y MÉTODO	14
4.1. MATERIAL NECESARIO	14
4.1.1. SOPORTE INFORMÁTICO	14
4.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	14
4.1.3. GEOLOCALIZACIÓN	15
4.1.4. FOTOGRAFÍA	15

4.2. METODOLOGÍA	16
4.2.1. PLANIFICACIÓN	16
4.2.2. TOMA DE DATOS	17
4.2.3. INTEGRACIÓN DE LOS DATOS	17
4.2.4. CREACIÓN DE PRESUPUESTOS	19
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	20
5.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL	20
5.1.1. RINCÓN DE BALLESTEROS	20
5.1.2. VALDESALOR	23
5.1.3. ESTACIÓN DE ARROYO-MALPARTIDA	26
5.2. ANÁLISIS GLOBAL	29
6. CONCLUSIONES	31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
ANEXO: FICHAS DE ACTUACIONES	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I - Rincón de Ballesteros	22
Tabla II - Valdesalor	25
Tabla III - Estación de Arroyo-Malpartida.....	28
Tabla IV - Resumen del estudio.....	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Situación	9
Figura 2 - Proceso a seguir	16
Figura 3 - Simbología.....	18
Figura 4 - Deficiencias en Rincón de Ballesteros.....	20
Figura 5 - Actuaciones en Rincón de Ballesteros	21
Figura 6 - Marcadores en Rincón de Ballesteros	21
Figura 7 - Deficiencias en Valdesalor	23
Figura 8 - Actuaciones en Vladesalor.....	24
Figura 9 - Marcadores en Valdesalor.....	24
Figura 10 - Deficiencias en la Estación de Arroyo-Malpartida	26
Figura 11 - Actuaciones en la Estación de Arroyo-Malpartida	27
Figura 12 - Marcadores en la Estación de Arroyo-Malpartida	27
Figura 13 - Deficiencias totales	29
Figura 14 - Actuaciones totales	29

RESUMEN

El presente trabajo aborda un estudio detallado de la accesibilidad urbanística actual en las diferentes pedanías de la ciudad de Cáceres (Valdesalor, Estación Arroyo-Malpartida y Rincón de Ballesteros), al objeto de ofrecer una solución de mejora en el itinerario peatonal de las personas que presentan movilidad reducida.

Los estudios de accesibilidad urbanística permiten evaluar qué zonas de una población necesitan una especial atención y, en ese sentido, establecer los diferentes mecanismos para su reforma. De este modo, es posible localizar fallos constructivos en materia de accesibilidad y plantear distintas soluciones sobre el papel (fundamentalmente ejecución de actuaciones sobre aceras, mobiliario urbano, escaleras y rampas de acceso). Mediante la utilización de recursos como las bases de datos y los Sistemas de Información Geográfica, resulta viable crear un sistema de representación que permita visualizar todas las actuaciones necesarias de manera rápida y efectiva. Adicionalmente, se ha empleado el método tradicional, consistente en la elaboración de fichas descriptivas, que facilita la consulta pública.

- Palabras clave: **SIG, accesibilidad, deficiencia y mejora.**

ABSTRACT

The present work deals with a detailed study of the current urban accessibility in the different districts of the city of Cáceres (Valdesalor, Estación Arroyo-Malpartida and Rincón de Ballesteros), in order to offer a solution to improve the pedestrian itinerary of the people who have reduced mobility.

Urban accessibility studies allows to distinguish which areas of a population need special attention and in that sense to establish the different mechanisms for their reform. In this way, it is possible to locate constructive failures in terms of accessibility and to propose different solutions on paper (mainly execution of actions over sidewalks, street furniture, stairs and access ramps). By using resources like databases and Geographic Information Systems, an all operations rendering system can be created quickly and effectively. In addition, the traditional method has been used, consisting on the elaboration of fact sheets, which facilitates public consultation.

- Key words: **GIS, accessibility, deficiency and improvement.**

1. INTRODUCCIÓN

Las zonas peatonales suelen ser una parte desatendida de las infraestructuras, con diseños, a menudo, no acordes a las necesidades de sus usuarios y con mantenimientos insuficientes.

Existe una preocupación cada vez mayor hacia las vías peatonales estrechas, en mal estado, deslizantes e irregulares, manifestándose esto en un creciente número de quejas ante la Administración Pública, responsable de su mantenimiento, como consecuencia del malestar y los accidentes provocados por esta situación.

Actualmente, en la mayoría de los pasos de peatones existe un resalto entre la acera y la calzada mayor de 2 cm., o bien, las pendientes de las rampas de acuerdo son muy elevadas, mayores al 20%, y/o con numerosos obstáculos como pueden ser árboles, farolas, papeleras, bolardos para evitar la invasión de vehículos etc., impidiendo su utilización por personas con movilidad reducida, así como la máxima fluidez teórica de estas zonas.

También se da la casuística de que no se utiliza un pavimento especial con resaltos en las inmediaciones de pasos de peatones, escaleras, rampas, etc., siendo difícil para personas con visibilidad reducida detectar que se encuentran próximos a éstos.

En otros casos, el eje del paso de peatones no es perpendicular a la alineación del bordillo, por lo que se presentan dos inconvenientes:

- Desorienta a los invidentes ya que la trayectoria que siguen en su recorrido es perpendicular a la alineación del bordillo, incurriendo en un peligro potencial.
- Supone un incremento de la fase verde para peatones¹ al ser el recorrido mayor.

Es más que habitual encontrar itinerarios en los que un desnivel es salvado solo por una escalera, no siendo ésta acorde a todas las prescripciones de la normativa. Bien sea en cuanto a las dimensiones de tabica/huella, bien sea por la composición y dimensiones de los pasamanos.

¹ tiempo necesario para que los peatones puedan cruzar la calzada.

1.1. SITUACIÓN

La ciudad de Cáceres es la capital de la provincia del mismo nombre, sita en Extremadura. Ubicado su centro de ciudad en las coordenadas 725.446 ; 4.372.023 (UTM, h29, ETRS89). Las pedanías en cuestión son (ver la **Figura 1**):

- Rincón de Ballesteros, sita 39 Km al Sur de Cáceres. Su centro se encuentra en las coordenadas 725.160 ; 4.341.793 (UTM, h29, ETRS89).
- Valdesalor, sita 14 Km al Sur de Cáceres. Su centro se encuentra en las coordenadas 728.449 ; 4.362.087 (UTM, h29, ETRS89).
- Estación de Arroyo-Malpartida, sita 17 Km al Oeste de Cáceres. Su centro se encuentra en las coordenadas 712.099 ; 4.371.626 (UTM, h29, ETRS89).



Figura 1 - Situación (Fuente: Google Maps)

1.2. DESCRIPCIÓN

1.2.1. RINCÓN DE BALLESTEROS

Fundado cerca de 1952 como pueblo de colonización para los numerosos braceros y yunteros en paro de los alrededores, en un latifundio de 2.903 hectáreas de encinas, alcornoques y monte bajo que fue comprado por el Instituto Nacional de Colonización. Esta finca fue repartida entre 90 colonos de Alcuéscar, Cordobilla de Lácara, Carmonita, Valdefuentes, Albalá y una familia de Casas de Don Antonio. A cada uno le entregaron cinco parcelas de

cinco hectáreas y una casa con anejos². Actualmente están censados 131 habitantes (INE, 2016).

1.2.2. VALDESALOR

Creado por el Instituto Nacional de Colonización en el año 1963 mediante la expropiación de tierras. Se encuentra cerca del río Salor, en cuyo cauce se construyó el Embalse del Salor, y cuyas aguas riegan toda la zona, en la que se sembraba en los comienzos tabaco y maíz. En la actualidad las parcelas de regadío son explotaciones ganaderas de vacuno, dedicándose las mismas a praderas para el alimento del ganado. En la actualidad cuenta con 552 habitantes censados (INE, 2016).

1.2.3. ESTACIÓN DE ARROYO-MALPARTIDA

Este poblado se construyó en 1881 como estación de ferrocarril para los cercanos pueblos de Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres dentro de la línea de Madrid a Valencia de Alcántara. Fue uno de los grandes poblados ferroviarios de Extremadura, siendo 1960 su momento de mayor auge con 1088 habitantes. Con la apertura del trazado directo entre Madrid y Cáceres empezó la desaparición paulatina de este poblado. Las viviendas, que pertenecen a Renfe las ocupan en alquiler particulares, jubilados de Renfe o están directamente en ruina. La población actual es de 51 habitantes (INE, 2016).

² patio y pajar/cuadra

2. OBJETIVOS

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es identificar las deficiencias en accesibilidad urbanística de las pedanías de Cáceres (Rincón de Ballesteros, Valdesalor y la Estación de Arroyo-Malpartida), según las leyes y reglamentos vigentes en España. Al mismo tiempo, se pretende proponer las soluciones a estas posibles deficiencias que irán acompañadas de una valoración económica.

3. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE

Para la realización de este trabajo se cuenta con los apuntes de la asignatura Transportes Urbanos (Vega Naranjo y Jiménez Espada, 2016), con el Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (NBE-DB-SUA, 2010), con el Plan Director de Accesibilidad de Extremadura (SEPAD, 2004), con el borrador del Reglamento de la Ley 11/2014 (DOE, 2014), y con la siguiente legislación:

- Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la accesibilidad en Extremadura
- Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la accesibilidad en Extremadura
- Orden de 10 de febrero de 2009 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras de la Junta de Extremadura
- Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal en Extremadura

Estos son algunos de los puntos de referencia para la redacción del estudio, según el Decreto 8/2003:

3.1. ACERAS

- En aceras, la pendiente transversal no superará el 2%.
- La pendiente longitudinal no superará el 8%.
- La amplitud mínima de paso libre será de 150 cm., admitiéndose puntualmente una amplitud libre mínima de 90 cm. debido a condicionantes existentes.
- La altura máxima de los bordillos no será superior a 15 cm.
- Los bordillos estarán enrasados a nivel del pavimento del acerado, quedando rebajados a nivel con la calzada en los pasos de peatones, según las Normas U.I.5 y U.I.6.
- El pavimento es no deslizante, duro, y no presenta cejas ni más resaltes que los dibujos o hendiduras de los elementos que lo constituyen, según la Norma U.I.4. Se colocará un pavimento con textura diferenciada para que las personas con deficiencias visuales puedan detectar los pasos de peatones, mediante una franja-guía con una anchura de entre 90 y 120 cm y de toda la amplitud de la acera.
- No existirán escaleras que no estén complementadas por uno o más medios alternativos accesibles de comunicación vertical.

3.2. MOBILIARIO URBANO

- Deberá cuidar en especial el no obstaculizar ni interrumpir los itinerarios en líneas de fachada y/o acerados.

3.3. ESCALERAS

- Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera
- Su anchura libre mínima será de 120 cm.
- Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a 30 cm y una altura de tabica menor o igual a 16 cm.
- El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo intermedio será de 210 cm.
- Cuando el desnivel total sea superior a 210 cm se introducirán descansillos con una longitud mínima de 120 cm en la dirección de la directriz de la escalera, a excepción de las escaleras mecánicas.
- Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a una altura de entre 70 y 75 cm. El inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera.
- El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalará con un pavimento de textura y color diferentes, que ocupará la anchura total de la escalera y tendrá una longitud de entre 90 y 120 cm en el sentido de la directriz de la misma.

3.4. RAMPAS

- Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera.
- Su anchura libre mínima será de 120 cm, o de 100 cm cuando existan condicionantes insalvables en rampas practicables, siempre que exista un itinerario alternativo. Cuando se trate del único itinerario peatonal será de al menos 150 cm recomendándose 180 cm de anchura.
- Estarán realizadas con pavimento antideslizante.
- El máximo desnivel vertical que puede ser salvado sin descansillo intermedio será de 96 cm.
- Cuando el desnivel total sea superior a 96 cm. se introducirán descansillos o rellanos horizontales con una longitud mínima de 150 cm. En rampas de largo recorrido que no superen este desnivel se dispondrá, en cualquier caso, dicho descansillo cada 20 m de longitud como máximo.
- En los cambios de dirección se colocarán descansillos con una longitud mínima de en el sentido de la directriz de la rampa de 150 cm.

4. MATERIAL Y MÉTODO

4.1. MATERIAL NECESARIO

4.1.1. SOPORTE INFORMÁTICO

Para la realización de este estudio es necesario disponer de un ordenador con conexión a Internet. Esto permite operar con los datos recogidos mediante herramientas SIG, lo cual facilita la tarea de localizar de manera visual los puntos en los que se encuentran las deficiencias de accesibilidad; por ejemplo, a la hora de registrar el nombre de las calles. Si bien es cierto que es posible anotar el nombre de las calles durante la toma de datos, resulta más cómodo hacerlo después, ya que en campo no se cuenta con la comodidad de un teclado. Adicionalmente, este ordenador debe disponer de *software* como procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. En la realización de este trabajo se ha empleado el conjunto de Microsoft Office 2013, si bien es posible utilizar aplicaciones gratuitas, como OpenOffice, cuyos requisitos es posible consultar [aquí](#)³.

4.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Como se ha mencionado antes, se ha de disponer de una aplicación tipo SIG; a ser posible, una cuyo manejo no sea muy complejo. También existen en el mercado ofertas de *software* libre para estas aplicaciones, como gvSIG y QGIS. En la realización de trabajos anteriores con gvSIG hubo algunos problemas, así que se ha optado por QGIS (v2.14) para el desarrollo del presente trabajo. La representación a través de este programa de los puntos tomados no es complicada, pero sí exige seguir un par de pasos concretos. Los requisitos mínimos de QGIS no se encuentran listados en ninguna página oficial porque se entiende que son inferiores a los del propio sistema operativo, pero es posible consultar [aquí](#)⁴ qué versión funciona con qué Sistema Operativo.

³ https://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo40.html

⁴ <https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html>

4.1.3. GEOLOCALIZACIÓN

Para tomar las coordenadas de cada una de las zonas de actuación se necesita una herramienta compatible con GPS o, a futuro, con GALILEO. Es posible emplear un navegador dedicado, como el GARMIN® GPSMAP 60CSx, cuyas características pueden consultarse **aquí**⁵, que fue empleado en la realización de anteriores trabajos. También es posible emplear un sencillo *smartphone* para esta tarea, pero deberá contar con una aplicación oportuna y, a ser posible, con conexión de datos para poder visualizar un mapa del terreno mientras se realiza el levantamiento. Como ya se pudo comprobar anteriormente, las coordenadas tomadas con el teléfono son tremendamente precisas, comparadas con las del citado receptor GARMIN. En el desarrollo de este trabajo se ha empleado un *smartphone* BQ Aquaris X5 Plus, cuyas especificaciones pueden verse **aquí**⁶, y la aplicación gratuita TcpGPS Lite, desarrollada por Aplitop, que desarrolla también el conocido MDT. Existe un pequeño manual que es posible consultar, así como las especificaciones de TcpGPS Lite para dispositivos basados en Android, **aquí**⁷. Esta aplicación permite crear un listado de las coordenadas de las señales de tráfico, tanto Geográficas como UTM (WGS84). Se notifica que, en el caso de las pedanías y en el de otros trabajos realizados en las cercanías de Cáceres, la aplicación ha empleado el huso 29. Se desconoce si en otras longitudes empleará un huso más adecuado a las mismas.

4.1.4. FOTOGRAFÍA

Para tomar las fotografías de las deficiencias de accesibilidad, útil para estimar el alcance real de la actuación requerida y su presupuesto, además de para poder identificar la zona en cuestión por su entorno, se puede emplear una cámara digital propiamente dicha o la del mismo *smartphone*. Es recomendable llevar una cámara digital por separado, pues, al salir de la aplicación TcpGPS

⁵ http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP60CSx_OwnersManual.pdf

⁶ <https://www.bq.com/es/aquaris-x5plus>

⁷ http://www.aplitop.com/subidas/Documentacion/TcpGPS_Lite_es.pdf

para hacer las fotos, ésta deja de hacer el seguimiento de la posición y tarda unos segundos hasta que vuelve a ubicarse. Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado una cámara digital SONY DSC-W80, cuyas especificaciones técnicas pueden verse **aquí**⁸.

4.2. METODOLOGÍA

El proceso a seguir consta de cuatro sencillos pasos que pueden resumirse en la **Figura 2**:

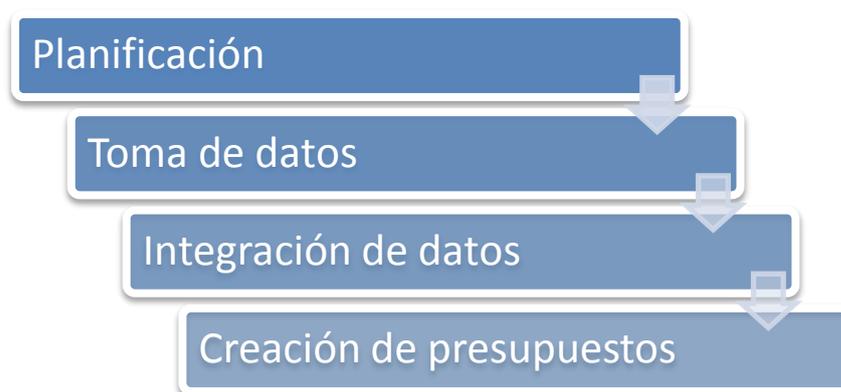


Figura 2 - Proceso a seguir

4.2.1. PLANIFICACIÓN

Lo primero es tomar toda la documentación de la que se dispone y hacer uso propio de ella, es decir, asimilarla para poder determinar en campo cuáles son las deficiencias que se encuentran por los alrededores y documentarlas para, después, proponer una solución acorde a esta normativa vigente.

Lo siguiente es familiarizarse con el resto de elementos que se van a emplear para la visita de campo, en este caso se trata de una cámara digital y de la aplicación TcpGPS instalada en un teléfono inteligente.

Se debe planificar también el itinerario de las visitas. Es conveniente hacerlo de manera que se aprovechen las horas de mayor luz para que las fotografías se vean tan nítidas como sea posible. También debe hacerse de manera que sea posible sacar el máximo partido a estas horas y se puedan visitar el máximo de lugares posible, ahorrando tiempo y dinero. Lo ideal es que cada

⁸ <http://pdf.crse.com/manuals/3095004321.pdf>

calle sea revisada completamente, de principio a fin, en vez de desviarse de una más grande hacia otras calles con las que intersecte; de esta forma, se tendrá una idea más clara de a qué punto corresponde una fotografía en caso de que surja algún error con los aparatos.

4.2.2. TOMA DE DATOS

Una vez hecho lo anterior, es posible realizar las diferentes visitas a estas pedanías. Se seguirán los itinerarios establecidos en gabinete, que serán modificados solamente si deben serlo por motivos puntuales que se aprecien en las visitas. Se trata de recorrer todas las calles de estas poblaciones, poniendo atención a todos los elementos que estén regulados por la Ley de Promoción de la Accesibilidad, tales como aceras (ancho, espacio libre, estado del pavimento, inclinación, etc.), pasos de peatones (dimensiones, existencia y morfología de rebajes, pavimento para invidentes, iluminación, obstáculos, etc.), escaleras (dimensiones tabica/huella, existencia y dimensiones de descansillos, pasamanos, estado del pavimento, adaptación para invidentes, etc.), rampas (inclinación y dimensiones de los tramos, existencia y dimensiones de descansillos, pasamanos, estado del pavimento, adaptación para invidentes, etc.), accesos a edificios públicos (disposición y tamaño de rampa, ancho de puerta principal, disposición y tamaño de escalera, disposición y situación de cartelería que lo identifique, etc.), etc.

Se tomará una fotografía de cada uno de los elementos que resulten no estar en orden con respecto a la normativa y serán geolocalizados con TcpGPS, añadiendo algunas notas que puedan ayudar a su clasificación en gabinete, en caso de ser necesario.

Es útil en este punto del desarrollo interactuar con algunos vecinos. Ellos pueden ser de ayuda para identificar algunas deficiencias, pues, incluso si cumplen con la normativa, es posible que algunos elementos no sean todo lo útiles que pueden ser, debido a que estén mal ubicados.


4.2.3. INTEGRACIÓN DE LOS DATOS

Tras la toma de datos, es posible descargar los archivos conectando el terminal al ordenador o enviarlos directamente por correo electrónico mediante la aplicación. Una vez se tengan las coordenadas y las fotografías en un

ordenador, se procederá a crear un archivo XLS o MDB. Es interesante que se ordenen las fotografías en carpetas separadas según las localizaciones que se hayan visitado. Esto facilita cualquier tarea que se quiera realizar con ellas, mismamente encontrar la fotografía que se corresponde con cada una de las zonas de actuación, en caso de que no estuvieran bien ordenadas del todo. Una de las maneras más sencillas de crear la base de datos es importar el estadillo de coordenadas en TXT al programa que estemos empleando y añadir después el resto de la información (código de la fotografía, deficiencia, actuación y observaciones pertinentes). Se comprueba que todas las entradas de la base de datos se correspondan con unas coordenadas y una fotografía acorde, como se ha mencionado antes.

Una vez esté confeccionada la base de datos, es posible añadir esa información a un SIG⁹ para poder visualizar la información ver sobre el plano. Lo ideal es crear una capa para cada pedanía, de esta manera se tienen parcelados los datos ante posibles actuaciones sobre una de ellas. Clasificarlas por el tipo de defecto o por la actuación a realizar es algo bastante útil, pues permite aplicar un filtro y que solo se muestren esos casos. Disponer diferentes símbolos según el grado de urgencia que suponga cada defecto es una opción interesante, pues ayuda a identificar de manera rápida y clara dónde debemos actuar primero.

En el caso de este trabajo, se ha elegido la simbología de la **Figura 3**:

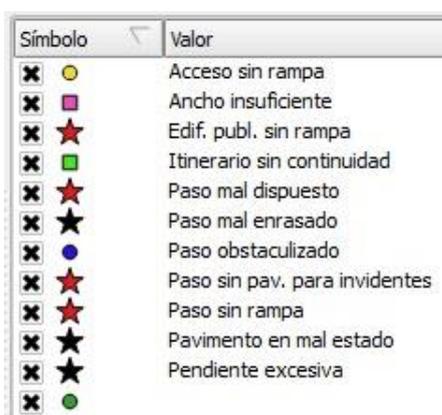

Símbolo	Valor
✘ ●	Acceso sin rampa
✘ ■	Ancho insuficiente
✘ ★	Edif. publ. sin rampa
✘ ■	Itinerario sin continuidad
✘ ★	Paso mal dispuesto
✘ ★	Paso mal enrasado
✘ ●	Paso obstaculizado
✘ ★	Paso sin pav. para invidentes
✘ ★	Paso sin rampa
✘ ★	Pavimento en mal estado
✘ ★	Pendiente excesiva
✘ ●	

Figura 3 - Simbología

⁹ Sistema de Información Geográfica

Además de utilizar una base de datos y representarla en un SIG, resulta muy ilustrativo emplear la metodología tradicional de los estudios de accesibilidad urbanística y crear unas fichas en las que se registre toda la información referente a cada una de las actuaciones. Para ello se crea un modelo en el que conste toda la información recogida (incluidas las fotografías) y se va rellenando con cada uno de los casos. Se debe agrupar en la misma ficha todas las actuaciones que se deben ejecutar en una misma localización, creando un intervalo con los códigos que las representan en la base de datos. De esta forma será más sencillo relacionar la información analógica y digital.

Estas fichas permiten que todas las personas puedan acceder a esta información, algo a lo que están obligadas por ley las Administraciones Públicas (España, 1978 y 1992).

4.2.4. CREACIÓN DE PRESUPUESTOS

Empleando las fotografías y las anotaciones que se hayan tomado, especialmente en aquellos casos en los que no quede muy claro cuál es el problema o cuál puede ser su alcance, se pasa a elaborar los presupuestos de las actuaciones. Se toma para las descripciones de las partidas y sus costes la Base de Precios de la Construcción del Ministerio de Fomento (MFOM, 2016).

Dado que se trata de actuaciones de poca entidad, es posible emplear mediciones aproximadas para realizar sus presupuestos, lo que elimina la necesidad de anotar detenidamente cada una de las dimensiones de las zonas afectadas, siempre dentro de lo razonable. De hecho, las actuaciones suelen ser muy similares en unas y otras localizaciones, bien sea el ancho de los pasos de peatones o el de las puertas de garajes, que cubre la mayoría de actuaciones.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al final del documento, como anexo, se encuentran las fichas de actuaciones que forman parte de la base de datos empleada para crear el archivo del que se han obtenido las siguientes capturas de pantalla. En ellas se reflejan todos los puntos en los que se han detectado fallos de accesibilidad y se han visto necesarias ciertas actuaciones para corregirlos.

Se han realizado dos tipos de análisis, uno global en el que se trata el estado del conjunto de las pedanías, y otro particularizando en cada una de ellas.

5.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL

5.1.1. RINCÓN DE BALLESTEROS

La deficiencia más repetida es la excesiva pendiente en las rampas existentes, seguida de la ausencia de las mismas (especialmente en pasos de peatones) y del mal estado del pavimento (véase la **Figura 4**). Las actuaciones necesarias más demandados son, por tanto: rebajar el acerado, alargar rampas con elevada pendiente y reparar el pavimento (véase la **Figura 5**). La localización de estas actuaciones puede consultarse en la **Figura 6** que devuelve el SIG.

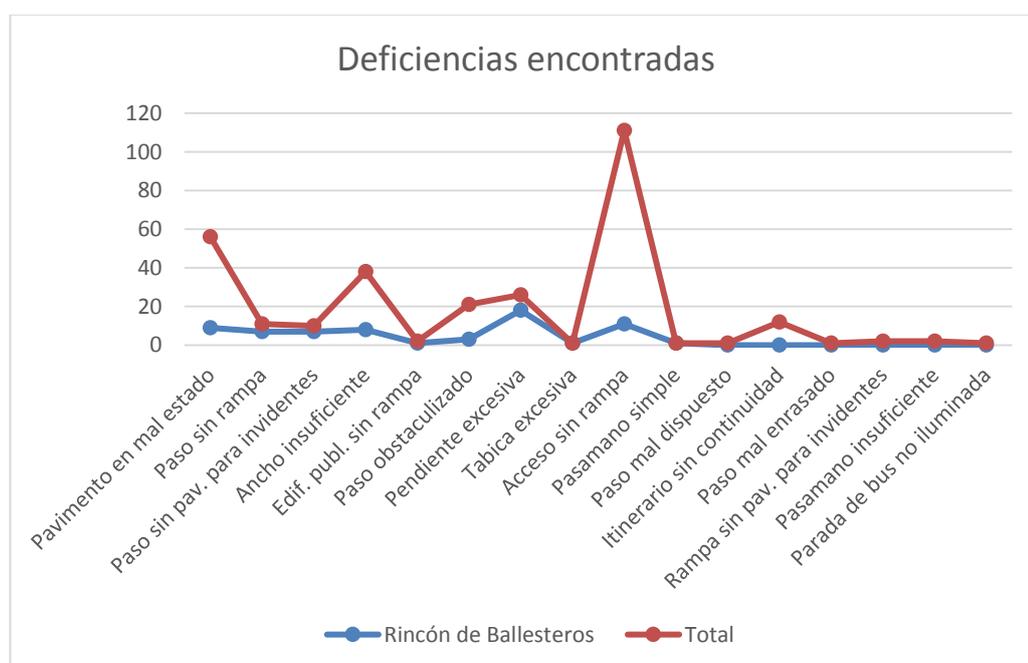


Figura 4 - Deficiencias en Rincón de Ballesteros

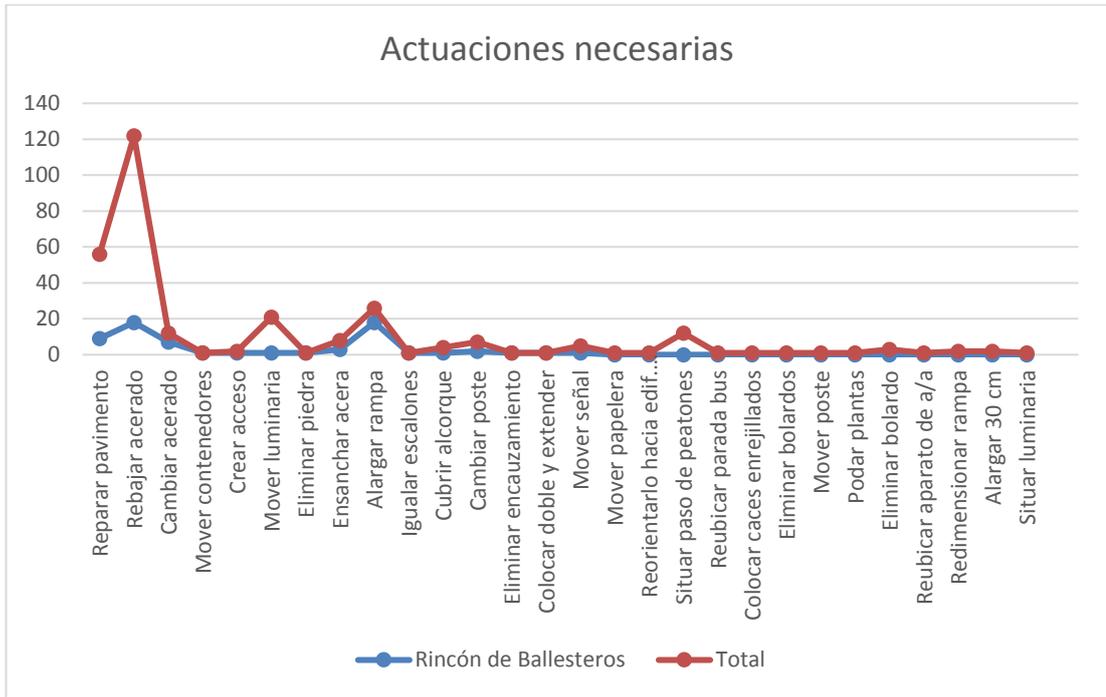


Figura 5 - Actuaciones en Rincón de Ballesteros



Figura 6 - Marcadores en Rincón de Ballesteros

En la **Tabla I** puede verse un resumen de todas las deficiencias y todas las actuaciones necesarias que se han localizado en esta pedanía.

Tabla I - Rincón de Ballesteros

Actuaciones	Total	Deficiencias	Total
Reparar pavimento	9	Pavimento en mal estado	9
Rebajar acerado	18	Paso sin rampa	7
Cambiar acerado	7	Paso sin pav. para invidentes	7
Mover contenedores	1	Ancho insuficiente	8
Crear acceso	1	Edif. publ. sin rampa	1
Mover luminaria	1	Paso obstaculizado	3
Eliminar piedra	1	Pendiente excesiva	18
Ensanchar acera	3	Tabica excesiva	1
Alargar rampa	18	Acceso sin rampa	11
Igualar escalones	1	Pasamano simple	1
Cubrir alcorque	1	Paso mal dispuesto	0
Cambiar poste	2	Itinerario sin continuidad	0
Eliminar encauzamiento	1	Paso mal enrasado	0
Colocar doble y extender	1	Rampa sin pav. para invidentes	0
Mover señal	1	Pasamano insuficiente	0
Mover papelera	0	Parada de bus no iluminada	0
Reorientarlo hacia edif. publ.	0		
Situar paso de peatones	0		
Reubicar parada bus	0		
Colocar caces enrejillados	0		
Eliminar bolardos	0		
Mover poste	0		
Podar plantas	0		
Eliminar bolardo	0		
Reubicar aparato de a/a	0		
Redimensionar rampa	0		
Alargar 30 cm	0		
Situar luminaria	0		

5.1.2. VALDESALOR

La deficiencia más repetida es la falta de rampas en accesos (su mayoría en accesos a garajes), seguida del mal estado del pavimento y la falta de espacio libre (véase la **Figura 7**). Las actuaciones necesarias más demandadas son, por tanto: rebajar el acerado, reparar el pavimento y mover luminarias que obstruyen el paso (véase la **Figura 8**). La localización de estas actuaciones puede consultarse en la **Figura 9** que devuelve el SIG.



Figura 7 - Deficiencias en Valdesalor

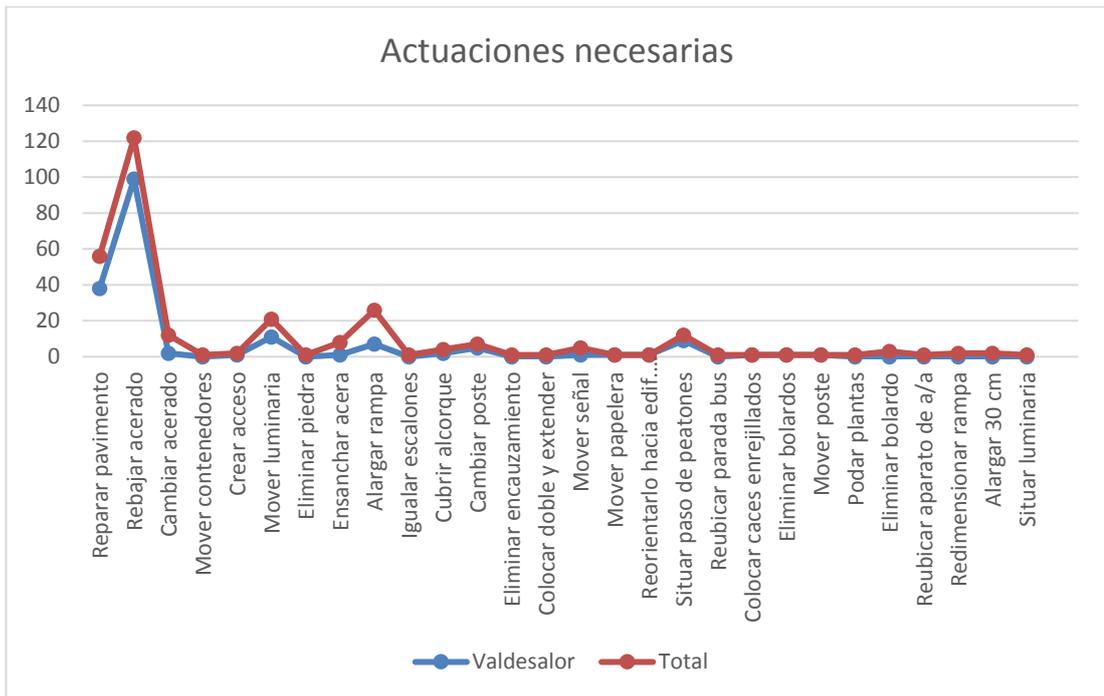


Figura 8 - Actuaciones en Valdesalor



Figura 9 - Marcadores en Valdesalor

En la **Tabla II** puede verse un resumen de todas las deficiencias y todas las actuaciones necesarias que se han localizado en esta pedanía.

Tabla II - Valdesalor

Actuaciones	Total	Deficiencias	Total
Reparar pavimento	38	Pavimento en mal estado	38
Rebajar acerado	99	Paso sin rampa	3
Cambiar acerado	2	Paso sin pav. para invidentes	2
Mover contenedores	0	Ancho insuficiente	19
Crear acceso	1	Edif. publ. sin rampa	1
Mover luminaria	11	Paso obstaculizado	5
Eliminar piedra	0	Pendiente excesiva	7
Ensanchar acera	1	Tabica excesiva	0
Alargar rampa	7	Acceso sin rampa	96
Igualar escalones	0	Pasamano simple	0
Cubrir alcorque	2	Paso mal dispuesto	1
Cambiar poste	5	Itinerario sin continuidad	9
Eliminar encauzamiento	0	Paso mal enrasado	1
Colocar doble y extender	0	Rampa sin pav. para invidentes	0
Mover señal	1	Pasamano insuficiente	0
Mover papelera	1	Parada de bus no iluminada	0
Reorientarlo hacia edif. publ.	1		
Situar paso de peatones	9		
Reubicar parada bus	0		
Colocar caces enrejillados	1		
Eliminar bolardos	1		
Mover poste	1		
Podar plantas	0		
Eliminar bolardo	0		
Reubicar aparato de a/a	0		
Redimensionar rampa	0		
Alargar 30 cm	0		
Situar luminaria	0		

5.1.3. ESTACIÓN DE ARROYO-MALPARTIDA

La deficiencia más repetida es la mala ubicación de mobiliario urbano, seguida de la falta de espacio libre y del mal estado del pavimento (véase la **Figura 10**). Las actuaciones necesarias más demandadas son, por tanto: mover las luminarias que impiden una circulación fluida, reparar el pavimento y rebajar el acerado (véase la **Figura 11**). La localización de estas actuaciones puede consultarse en la **Figura 12** que devuelve el SIG.

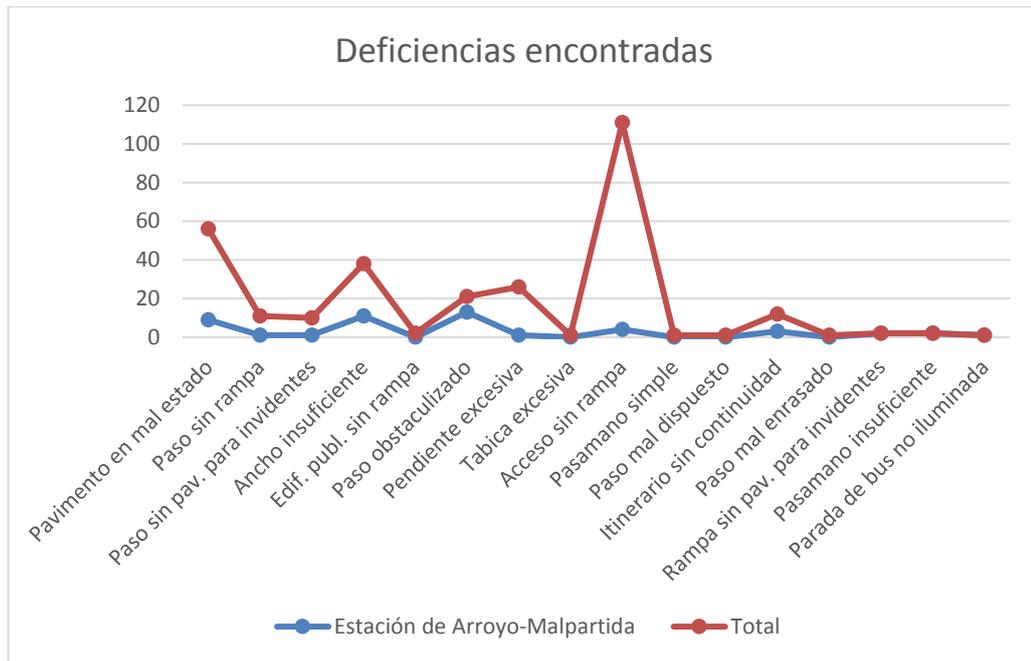


Figura 10 - Deficiencias en la Estación de Arroyo-Malpartida

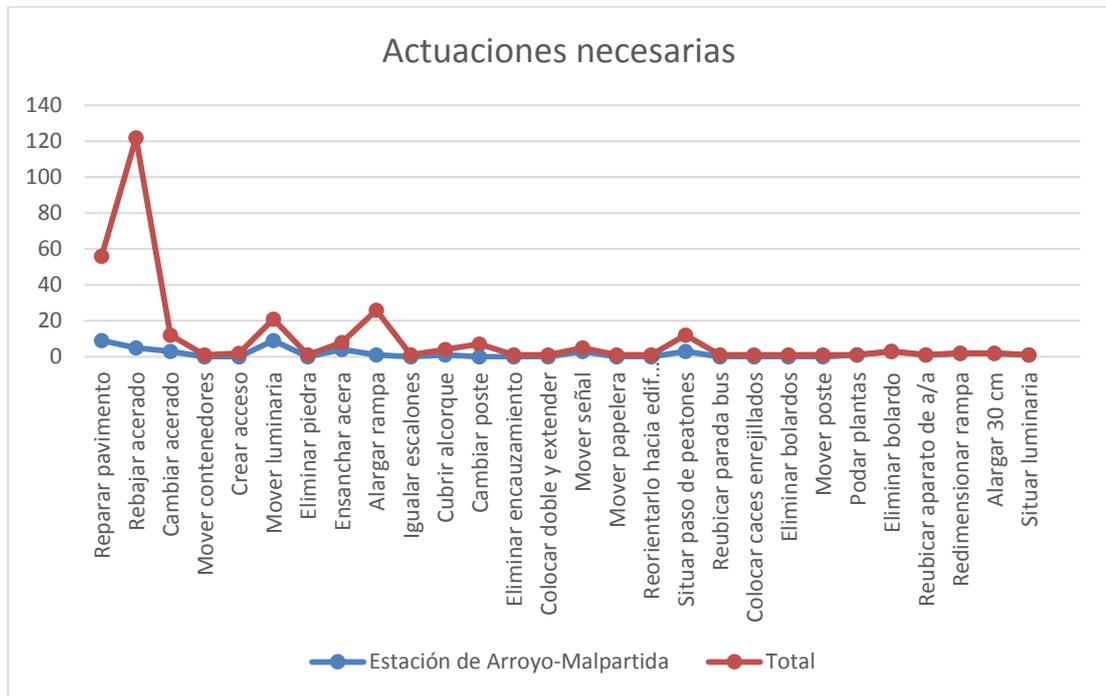


Figura 11 - Actuaciones en la Estación de Arroyo-Malpartida



Figura 12 - Marcadores en la Estación de Arroyo-Malpartida

En la **Tabla III** puede verse un resumen de todas las deficiencias y todas las actuaciones necesarias que se han localizado en esta pedanía.

Tabla III - Estación de Arroyo-Malpartida

Actuaciones	Total	Deficiencias	Total
Reparar pavimento	9	Pavimento en mal estado	9
Rebajar acerado	5	Paso sin rampa	1
Cambiar acerado	3	Paso sin pav. para invidentes	1
Mover contenedores	0	Ancho insuficiente	11
Crear acceso	0	Edif. publ. sin rampa	0
Mover luminaria	9	Paso obstaculizado	13
Eliminar piedra	0	Pendiente excesiva	1
Ensanchar acera	4	Tabica excesiva	0
Alargar rampa	1	Acceso sin rampa	4
Igualar escalones	0	Pasamano simple	0
Cubrir alcorque	1	Paso mal dispuesto	0
Cambiar poste	0	Itinerario sin continuidad	3
Eliminar encauzamiento	0	Paso mal enrasado	0
Colocar doble y extender	0	Rampa sin pav. para invidentes	2
Mover señal	3	Pasamano insuficiente	2
Mover papelera	0	Parada de bus no iluminada	1
Reorientarlo hacia edif. publ.	0		
Situar paso de peatones	3		
Reubicar parada bus	0		
Colocar caces enrejillados	0		
Eliminar bolardos	0		
Mover poste	0		
Podar plantas	1		
Eliminar bolardo	3		
Reubicar aparato de a/a	1		
Redimensionar rampa	2		
Alargar 30 cm	2		
Situar luminaria	1		

5.2. ANÁLISIS GLOBAL

Como es posible observar, la deficiencia más repetida es que no existen rebajes en los diferentes accesos al acerado; seguida por el mal estado del pavimento y por la insuficiencia de espacio de paso (véase la **Figura 13**). Las actuaciones necesarias más demandadas son, por tanto: rebajar el acerado, reparar el pavimento y alargar rampas con elevada pendiente (véase la **Figura 14**). El hecho de que la tercera actuación más común no se corresponda con la tercera deficiencia se debe a que existen diferentes soluciones a la falta de espacio libre.



Figura 13 - Deficiencias totales

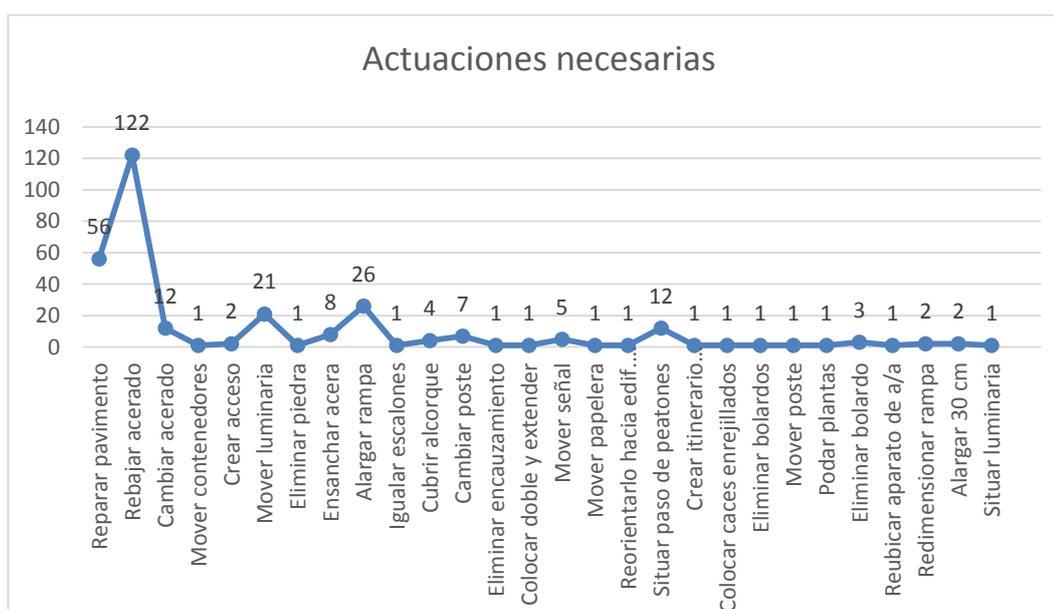


Figura 14 - Actuaciones totales

En la **Tabla IV** puede verse un resumen de todas las deficiencias y todas las actuaciones necesarias que se han localizado durante la realización del presente estudio.

Tabla IV - Resumen del estudio

Actuaciones	Total	Deficiencias	Total
Reparar pavimento	56	Pavimento en mal estado	56
Rebajar acerado	122	Paso sin rampa	11
Cambiar acerado	12	Paso sin pav. para invidentes	10
Mover contenedores	1	Ancho insuficiente	38
Crear acceso	2	Edif. publ. sin rampa	2
Mover luminaria	21	Paso obstaculizado	21
Eliminar piedra	1	Pendiente excesiva	26
Ensanchar acera	8	Tabica excesiva	1
Alargar rampa	26	Acceso sin rampa	111
Igualar escalones	1	Pasamano simple	1
Cubrir alcorque	4	Paso mal dispuesto	1
Cambiar poste	7	Itinerario sin continuidad	12
Eliminar encauzamiento	1	Paso mal enrasado	1
Colocar doble y extender	1	Rampa sin pav. para invidentes	2
Mover señal	5	Pasamano insuficiente	2
Mover papelera	1	Parada de bus no iluminada	1
Reorientarlo hacia edif. publ.	1		
Situar paso de peatones	12		
Crear itinerario alternativo	1		
Colocar caces enrejillados	1		
Eliminar bolardos	1		
Mover poste	1		
Podar plantas	1		
Eliminar bolardo	3		
Reubicar aparato de a/a	1		
Redimensionar rampa	2		
Alargar 30 cm	2		
Situar luminaria	1		

6. CONCLUSIONES

El presente Trabajo Fin de Grado ha permitido detectar de una forma ordenada y metódica las deficiencias de accesibilidad urbanística de las pedanías del término municipal de Cáceres. Adicionalmente, se han elaborado una serie de propuestas para mitigar las deficiencias detectadas, estando éstas acompañadas de una valoración económica.

Se pueden destacar algunos aspectos relevantes sobre la información recopilada en el estudio, tales como:

De todas las deficiencias observadas, se ha catalogado como más graves todas aquellas que afectan a los pasos de peatones (ausencia de rebajes en sus accesos, ausencia de pavimento para invidentes o mala disposición de los mismos), así como la ausencia de rampas en los accesos a edificios públicos. Se ha encontrado un total de 17 casos, que se descomponen en:

- Rincón de Ballesteros → 10 (9.500 € aprox. + 8.100 € de la plataforma)
- Valdesalor → 5 (5.200 € aprox.)
- Estación de Arroyo-Malpartida → 2 (2.000 € aprox.)

Para las siguientes más graves, se ha considerado el pavimento en mal estado y las pendientes excesivas. También se ha catalogado en este apartado una actuación que se requiere en Valdesalor, donde a un paso de peatones elevado se le han practicado unos surcos a modo de caces y no se han dispuesto las rejillas pertinentes. Se ha encontrado un total de 72 casos, que se descomponen en:

- Rincón de Ballesteros → 21 (25.000 € aprox.)
- Valdesalor → 44 (56.500 € aprox.)
- Estación de Arroyo-Malpartida → 7 (9.300 € aprox.)

Otras deficiencias de relevancia son las relativas al escaso espacio disponible y a un problema que, en ocasiones, puede pasarse por alto: la falta de continuidad en un itinerario, es decir, que no están conectadas unas aceras con otras mediante pasos de peatones y hay que cruzar por la calzada, sin ningún tipo de señalización, rebajes o pavimentación especial para invidentes. Se ha encontrado un total de 48 casos, que se descomponen en:

- Rincón de Ballesteros → 8 (8.500 € aprox.)
- Valdesalor → 28 (29.500 € aprox.)
- Estación de Arroyo-Malpartida → 12 (13.000 € aprox.)

Al resto de deficiencias encontradas se les ha otorgado la misma importancia. Hay que señalar que se han considerado marcadores únicos para los accesos sin rampa (muy numerosos en Valdesalor) y para los puntos de paso obstaculizado.

Se comprende que algunas deficiencias de accesibilidad tienen una repercusión mínima en contrapunto con el coste de su subsanación, pero no es objetivo de este trabajo entrar a valorar la idoneidad de las actuaciones, sino identificar los defectos y proponer sus soluciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOE (1997). *Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la accesibilidad en Extremadura*. <http://doe.gobex.es/pdfs/doe/1997/770o/97010009.pdf> [Consulta: 08/01/2017]

DOE (2003). *Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura*. <http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2003/220o/03040010.pdf> [Consulta: 09/01/2017]

DOE (2009). *Orden de 10 de febrero de 2009 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras de la Junta de Extremadura*. <http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/400o/09050070.pdf> [Consulta: 10/01/2017]

DOE (2010). *Plan General Municipal de Cáceres de 2010*. <http://sig.caceres.es/planeamiento/plan-general-municipal-de-caceres-2010/> [Consulta: 02/06/2017]

DOE (2014). *Ley 11/2014 de accesibilidad universal de Extremadura*. <http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2390o/14010013.pdf> [Consulta: 08/01/2017]

España (1978). BOE-A-1978-31229. *Constitución Española*. Artículos 20.d, 105.b y 10.2. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=2> [Consulta: 02/06/2016]

España (1992). BOE-A-1992-26318. *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*. Artículo 37. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318> [Consulta: 02/06/2016]

España (2010). BOE-A-2010-4057. *Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.* <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057> [Consulta: 08/01/2017]

INE (2016). *Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional.* <http://www.ine.es/nomen2/index.do> [Consulta: 01/07/2017]

MARTÍNEZ SÁNCHEZ-MATEOS, H. S. (2012). *La accesibilidad regional y el efecto territorial de las infraestructuras de transporte. Aplicación en castilla-la mancha.* <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3938147/1.pdf> [Consulta: 03/06/2017]

MFOM (2016). Orden Circular 37/2016. *Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras.* https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B5DCAB2E-7ED1-4262-B897-957C484E7966/136078/ORDEN_CIRCULAR_372016.pdf [Consulta: 14/01/2017]

NBE-DB-SUA (2010). Seguridad de Utilización y Accesibilidad. <https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DBSUA.pdf> [Consulta: 10/01/2017]

SEPAD (2004). *Plan Director de la Accesibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.* <https://sepad.gobex.es/documents/10421/42148/Plan+Director+de+Accesibilidad+en+Extremadura.pdf> [Consulta: 07/01/2017]

VEGA NARANJO, J. M. y JIMÉNEZ ESPADA, M. (2016). En Docencia del 5º semestre del Grado en Ingeniería Civil – Transportes y Servicios Urbanos por la Universidad de Extremadura. [Consulta: 10/01/2017]

ANEXO

FICHAS DE ACTUACIONES



FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de Los Conquistadores, 7

Código:	RBa001
Coordenada X:	725280,841
Coordenada Y:	4341791,358

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de Los Conquistadores, 6

Código:	RBa002
Coordenada X:	725274,117
Coordenada Y:	4341780,950

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de Los Conquistadores, 2

Código:	RBa003
Coordenada X:	725249,895
Coordenada Y:	4341792,205

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de Los Conquistadores

Código:	RBa004 - RBa006
Coordenada X:	725236,011
Coordenada Y:	4341786,889

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
- Rebajar acerado
- Cambiar acerado

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de Los Conquistadores

Código:	RBa007
Coordenada X:	725233,135
Coordenada Y:	4341790,838

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				979,61 €
IVA (21%) _____				205,72 €
TOTAL CON IVA _____				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de Los Conquistadores

Código:	RBa008
Coordenada X:	725230,744
Coordenada Y:	4341806,694

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				979,61 €
IVA (21%) _____				205,72 €
TOTAL CON IVA _____				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
Localidad: Cáceres
Barrio: Rincón de Ballesteros
Situación: Paseo de Los Conquistadores

Código:	RBa009
Coordenada X:	725227,422
Coordenada Y:	4341808,084

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover contenedores
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Podrían ocupar la zona de aparcamientos que hay justo delante de ellos. No será necesaria inversión alguna.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de España, 9

Código:	RBa010
Coordenada X:	725192,497
Coordenada Y:	4341825,204

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Edificio público sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Crear acceso
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de España, 10

Código:	RBa011 - RBa013
Coordenada X:	725167,076
Coordenada Y:	4341835,040

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
- Paso obstaculizado

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
- Mover farola

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO E: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO E: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOSCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.741,21 €
IVA (21%)				365,65 €
TOTAL CON IVA				2.106,86 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de España, 10

Código:	RBa014 - RBa016
Coordenada X:	725163,736
Coordenada Y:	4341830,035

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
- Paso obstaculizado

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
- Eliminar piedra

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				371,52 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	8	33,81 €	270,48 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.047,23 €
IVA (21%)				219,92 €
TOTAL CON IVA				1.267,15 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de La Virgen, 2

Código:	RBa017
Coordenada X:	725123,120
Coordenada Y:	4341845,120

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, L/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de La Virgen, 2

Código:	RBa018
Coordenada X:	725121,675
Coordenada Y:	4341845,406

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

19% de pendiente durante más de 3 metros.
 Ante la falta de espacio para conseguir una pendiente que cumpla que con Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, se propone la instalación de una plataforma elevadora para las personas con movilidad reducida.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				6.500,00 €
ud	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA SALVAESCALERAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, TOTALMENTE TERMINADA.	1	6.500,00 €	6.500,00 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				6.700,00 €
IVA (21%)				1.407,00 €
TOTAL CON IVA				8.107,00 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de La Virgen, 2

Código:	RBa019
Coordenada X:	725117,436
Coordenada Y:	4341848,941

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Tabica excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Igualar escalones
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Tabica de 23,5 centímetros

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				10,14 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	0,3	33,81 €	10,14 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				11,79 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, 1/JUNTA DE DILATACIÓN.	0,3	39,30 €	11,79 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	221,93 €
IVA (21%)			_____	46,61 €
TOTAL CON IVA			_____	268,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de La Virgen, 4

Código:	RBa020
Coordenada X:	725109,845
Coordenada Y:	4341863,562

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cubrir alcorque
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

80 centímetros disponibles

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				160,83 €
ud	PAVIMENTO DREANANTE APRA ALCORQUE, DE DIMENSIONES 1X1 M. I/VALLAS PEATONALES ADAPTADAS A LAS MEDIDAS DEL ALCORQUE HASTA POLIMERIZACIÓN DEL PRODUCTO, TOTALMENTE TERMINADO, COMPACTADO Y LISO.	1	160,83 €	160,83 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				360,83 €
IVA (21%) _____				75,77 €
TOTAL CON IVA _____				436,60 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Paseo de La Virgen, 5

Código:	RBa021 - RBa022
Coordenada X:	725064,105
Coordenada Y:	4341871,586

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				979,61 €
IVA (21%) _____				205,72 €
TOTAL CON IVA _____				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Paseo de La Virgen, 5
 Situación:

Código:	RBa023 - RBa024
Coordenada X:	725062,417
Coordenada Y:	4341871,560

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				979,61 €
IVA (21%) _____				205,72 €
TOTAL CON IVA _____				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares

Código:	RBa025
Coordenada X:	725059,748
Coordenada Y:	4341868,246

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				151,95 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				282,48 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				634,43 €
IVA (21%)				133,23 €
TOTAL CON IVA				767,66 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares

Código:	RBa026
Coordenada X:	725060,894
Coordenada Y:	4341860,202

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares, 2

Código:	RBa027 - RBa028
Coordenada X:	725047,663
Coordenada Y:	4341837,557

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares, 1

Código:	RBa029
Coordenada X:	725037,888
Coordenada Y:	4341822,789

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares, 3

Código:	RBa030
Coordenada X:	725035,609
Coordenada Y:	4341811,456

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares, 6

Código:	RBa031
Coordenada X:	725031,364
Coordenada Y:	4341811,488

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares, 7

Código:	RBa032
Coordenada X:	725024,753
Coordenada Y:	4341791,187

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares, 9

Código:	RBa033
Coordenada X:	725020,673
Coordenada Y:	4341768,042

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares

Código:	RBa034
Coordenada X:	725013,051
Coordenada Y:	4341750,484

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares

Código:	RBa035
Coordenada X:	725006,576
Coordenada Y:	4341743,299

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Palancares

Código:	RBa036
Coordenada X:	725004,781
Coordenada Y:	4341735,683

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda del Sol, 6

Código:	RBa037 - RBa039
Coordenada X:	725030,891
Coordenada Y:	4341722,808

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda del Sol, 2

Código:	RBa040
Coordenada X:	725060,860
Coordenada Y:	4341710,746

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Pizarro

Código:	RBa041
Coordenada X:	725077,623
Coordenada Y:	4341738,739

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Pizarro, 8

Código:	RBa042 - RBa043
Coordenada X:	725088,116
Coordenada Y:	4341757,819

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
- Paso obstaculizado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
- Eliminar encauzamiento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Colocar un bordillo hacia la fachada que sobresalga 1,5 centímetros para evitar que el agua de lluvia de escorrentía penetre en la finca de la fotografía

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Pizarro, 6

Código:	RBa044
Coordenada X:	725093,973
Coordenada Y:	4341775,424

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de España

Código:	RBa045
Coordenada X:	725147,235
Coordenada Y:	4341789,330

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Se trata de unas escaleras sin rampa aledaña para personas de movilidad reducida. Se propone crearla ocupando la mitad de la escalera, compuesta por cinco tramos (3 metros en planta y 30 centímetros en alzado), con descansillos de 1,5 metros cada uno.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				3.088,96 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	60	33,81 €	2.028,60 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	30	16,84 €	505,20 €
m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS	6,3	88,12 €	555,16 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				3.864,60 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	60	25,11 €	1.506,60 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	60	39,30 €	2.358,00 €
CAPÍTULO III: OTROS				5.381,00 €
m	BARANDILLA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR SENCILLO Y MONTANTES Y BARROTES VERTICALES, PARA ESCALERA DE IDA Y VUELTA, DE DOS TRAMOS RECTOS CON MESETA INTERMEDIA, FIJADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA.	50	107,62 €	5.381,00 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				1.000,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL				13.334,56 €
IVA (21%)				2.800,26 €
TOTAL CON IVA				16.134,81 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de España

Código:	RBa046
Coordenada X:	725144,498
Coordenada Y:	4341789,722

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pasamano simple
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Colocar doble y extender
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				2.152,40 €
m	BARANDILLA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR SENCILLO Y MONTANTES Y BARROTES VERTICALES, PARA ESCALERA DE IDA Y VUELTA, DE DOS TRAMOS RECTOS CON MESETA INTERMEDIA, FIJADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA.	20	107,62 €	2.152,40 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				2.352,40 €
IVA (21%)				494,00 €
TOTAL CON IVA				2.846,40 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de la Luz

Código:	RBa047
Coordenada X:	725116,659
Coordenada Y:	4341706,099

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

4 centímetros de altura

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda del Sol, 25

Código:	RBa048 - RBa049
Coordenada X:	725084,909
Coordenada Y:	4341695,228

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
- Paso sin pavimento para invidentes
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
- Cambiar acerado
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				979,61 €
IVA (21%) _____				205,72 €
TOTAL CON IVA _____				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Plaza de la Luz

Código:	RBa050 - RBa051
Coordenada X:	725088,209
Coordenada Y:	4341700,457

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda del Sol, 17

Código:	RBa052
Coordenada X:	725132,025
Coordenada Y:	4341667,417

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, L/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Ovando

Código:	RBa053
Coordenada X:	725189,863
Coordenada Y:	4341665,043

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				151,95 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				282,48 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				634,43 €
IVA (21%) _____				133,23 €
TOTAL CON IVA _____				767,66 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Ovando, 14

Código:	RBa054
Coordenada X:	725193,686
Coordenada Y:	4341676,082

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Ovando, 14

Código:	RBa055
Coordenada X:	725194,902
Coordenada Y:	4341678,210

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Ovando, 14

Código:	RBa056
Coordenada X:	725227,812
Coordenada Y:	4341771,481

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle Ovando

Código:	RBa057
Coordenada X:	725238,216
Coordenada Y:	4341785,066

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover señal
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda de Arrancajaras, 4

Código:	RBa058
Coordenada X:	725285,273
Coordenada Y:	4341722,413

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda de Arrancajaras, 6

Código:	RBa059
Coordenada X:	725279,934
Coordenada Y:	4341710,036

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Escalón de 16 centímetros que dará a una rampa considerable

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda de Arrancajaras, 10

Código:	RBa060 - RBa061
Coordenada X:	725265,681
Coordenada Y:	4341680,867

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda de Arrancajaras, 9

Código:	RBa062
Coordenada X:	725259,956
Coordenada Y:	4341666,825

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda de Arrancajaras, 12

Código:	RBa063 - RBa064
Coordenada X:	725254,300
Coordenada Y:	4341652,121

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Ronda de Arrancajaras, 15

Código:	RBa065
Coordenada X:	725246,988
Coordenada Y:	4341633,521

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Rincón de Ballesteros
 Situación: Calle de la Bola, 1

Código:	RBa066
Coordenada X:	725058,503
Coordenada Y:	4341882,731

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Baldosas levantadas

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				101,43 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				193,23 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, 1/JUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	494,66 €
			IVA (21%)	103,88 €
			TOTAL CON IVA	598,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernán Cortés, 3

Código:	Val001
Coordenada X:	728543,630
Coordenada Y:	4362157,922

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				979,61 €
IVA (21%) _____				205,72 €
TOTAL CON IVA _____				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Travesía Hernán Cortés

Código:	Val002
Coordenada X:	728538,048
Coordenada Y:	4362161,614

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, 1/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Travesía Hernán Cortés

Código:	Val003
Coordenada X:	728536,078
Coordenada Y:	4362161,386

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Travesía Hernán Cortés

Código:	Val004
Coordenada X:	728518,015
Coordenada Y:	4362153,179

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Travesía Hernán Cortés

Código:	Val005
Coordenada X:	728505,711
Coordenada Y:	4362149,210

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Travesía Hernán Cortés

Código:	Val006
Coordenada X:	728491,012
Coordenada Y:	4362144,827

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				151,95 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				282,48 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				634,43 €
IVA (21%)				133,23 €
TOTAL CON IVA				767,66 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Travesía Hernán Cortés

Código:	Val007
Coordenada X:	728490,102
Coordenada Y:	4362145,951

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 15

Código:	Val008
Coordenada X:	728476,552
Coordenada Y:	4362171,091

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover papelera
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes

Código:	Val009
Coordenada X:	728447,904
Coordenada Y:	4362237,709

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes

Código:	Val010
Coordenada X:	728421,652
Coordenada Y:	4362231,082

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 1

Código:	Val011
Coordenada X:	728396,834
Coordenada Y:	4362220,994

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 1

Código:	Val012
Coordenada X:	728393,861
Coordenada Y:	4362220,672

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 2

Código:	Val013
Coordenada X:	728378,040
Coordenada Y:	4362221,422

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 6

Código:	Val014
Coordenada X:	728354,494
Coordenada Y:	4362213,667

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 3

Código:	Val015
Coordenada X:	728337,130
Coordenada Y:	4362212,251

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 5

Código:	Val016 - Val017
Coordenada X:	728319,018
Coordenada Y:	4362214,802

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 5

Código:	Val018
Coordenada X:	728319,591
Coordenada Y:	4362211,880

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				101,43 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				193,23 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				494,66 €
IVA (21%) _____				103,88 €
TOTAL CON IVA _____				598,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 7

Código:	Val019
Coordenada X:	728298,626
Coordenada Y:	4362213,185

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 9

Código:	Val020
Coordenada X:	728279,724
Coordenada Y:	4362218,201

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 11

Código:	Val021
Coordenada X:	728267,329
Coordenada Y:	4362221,825

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura

Localidad: Cáceres

Barrio: Valdesalor

Situación: Calle Fernando de Magallanes, 13

Código:	Val022
Coordenada X:	728249,620
Coordenada Y:	4362217,891

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa

-

-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado

-

-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura

Localidad: Cáceres

Barrio: Valdesalor

Situación: Calle Fernando de Magallanes, 15

Código:	Val023
Coordenada X:	728231,233
Coordenada Y:	4362214,322

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa

-

-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado

-

-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 17

Código:	Val024
Coordenada X:	728220,724
Coordenada Y:	4362215,567

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 17

Código:	Val025
Coordenada X:	728216,742
Coordenada Y:	4362210,324

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 17

Código:	Val026
Coordenada X:	728213,935
Coordenada Y:	4362214,318

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso mal dispuesto
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reorientarlo hacia edificio público
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				237,28 €
IVA (21%)				49,83 €
TOTAL CON IVA				287,11 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca

Código:	Val027
Coordenada X:	728234,536
Coordenada Y:	4362148,049

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 1

Código:	Val028
Coordenada X:	728235,938
Coordenada Y:	4362099,374

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 1

Código:	Val029
Coordenada X:	728238,209
Coordenada Y:	4362096,731

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 1

Código:	Val030
Coordenada X:	728234,397
Coordenada Y:	4362087,217

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Edificio público sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Crear acceso
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Se propone la creación de una rampa adaptada, debiendo demoler parte del muro de entrada para ello. La rampa será de 1,8 metros de ancho y 1,7 metros de largo. No constará de descansillos.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				77,84 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS	0,31	88,12 €	27,32 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				193,23 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, LUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: OTROS				430,48 €
m	BARANDILLA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR SENCILLO Y MONTANTES Y BARROTES VERTICALES, PARA ESCALERA DE IDA Y VUELTA, DE DOS TRAMOS RECTOS CON MESETA INTERMEDIA, FIJADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA.	4	107,62 €	430,48 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				901,55 €
IVA (21%)				189,32 €
TOTAL CON IVA				1.090,87 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca

Código:	Val031
Coordenada X:	728245,782
Coordenada Y:	4362067,475

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca

Código:	Val032 - Val033
Coordenada X:	728245,405
Coordenada Y:	4362064,647

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca

Código:	Val034
Coordenada X:	728245,940
Coordenada Y:	4362041,801

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 28

Código:	Val035
Coordenada X:	728260,139
Coordenada Y:	4362041,161

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 3

Código:	Val036
Coordenada X:	728259,022
Coordenada Y:	4362019,587

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 5

Código:	Val037
Coordenada X:	728263,380
Coordenada Y:	4362001,987

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM. MÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 7

Código:	Val038
Coordenada X:	728270,067
Coordenada Y:	4361988,370

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 15

Código:	Val039
Coordenada X:	728318,693
Coordenada Y:	4361964,815

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 15

Código:	Val040
Coordenada X:	728333,007
Coordenada Y:	4361957,177

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 17

Código:	Val041
Coordenada X:	728354,267
Coordenada Y:	4361958,947

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 19

Código:	Val042
Coordenada X:	728372,228
Coordenada Y:	4361954,599

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cabeza de Vaca, 21

Código:	Val043 - Val044
Coordenada X:	728387,099
Coordenada Y:	4361951,616

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM. MÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 11

Código:	Val045
Coordenada X:	728413,834
Coordenada Y:	4361949,735

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura

Localidad: Cáceres

Barrio: Valdesalor

Situación: Calle García de Paredes, 13

Código:	Val046
Coordenada X:	728416,360
Coordenada Y:	4361933,555

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa

-

-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado

-

-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 15

Código:	Val047
Coordenada X:	728425,162
Coordenada Y:	4361920,680

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda

Código:	Val048
Coordenada X:	728454,004
Coordenada Y:	4361906,116

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda, 8

Código:	Val049
Coordenada X:	728478,738
Coordenada Y:	4361907,650

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda, 6

Código:	Val050
Coordenada X:	728493,729
Coordenada Y:	4361912,997

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda, 6

Código:	Val051
Coordenada X:	728496,088
Coordenada Y:	4361910,649

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda, 4

Código:	Val052
Coordenada X:	728530,567
Coordenada Y:	4361923,779

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM. MÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda, 2

Código:	Val053 - Val054
Coordenada X:	728546,193
Coordenada Y:	4361928,015

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda, 2

Código:	Val055
Coordenada X:	728544,724
Coordenada Y:	4361924,208

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				455,85 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	9	33,81 €	304,29 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				668,94 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.324,79 €
IVA (21%)			_____	278,21 €
TOTAL CON IVA			_____	1.603,00 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Alonso de Ojeda

Código:	Val056
Coordenada X:	728570,783
Coordenada Y:	4361938,070

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 14

Código:	Val057
Coordenada X:	728590,465
Coordenada Y:	4361952,779

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 12

Código:	Val058
Coordenada X:	728583,215
Coordenada Y:	4361969,040

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 10

Código:	Val059 - Val060
Coordenada X:	728582,209
Coordenada Y:	4361984,164

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 8

Código:	Val061 - Val062
Coordenada X:	728577,400
Coordenada Y:	4362000,556

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 6

Código:	Val063
Coordenada X:	728571,970
Coordenada Y:	4362015,034

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 4

Código:	Val064 - Val065
Coordenada X:	728567,685
Coordenada Y:	4362031,238

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 2

Código:	Val066
Coordenada X:	728564,049
Coordenada Y:	4362043,743

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 2

Código:	Val067 - Val068
Coordenada X:	728562,606
Coordenada Y:	4362044,159

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Francisco Pizarro, 1

Código:	Val069
Coordenada X:	728562,245
Coordenada Y:	4362064,997

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Itinerario alternativo
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Crear acerado por detrás de la parada de autobús con ancho suficiente, y no entorpecer el tráfico

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				185,37 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				877,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.262,56 €
IVA (21%)				265,14 €
TOTAL CON IVA				1.527,70 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 1

Código:	Val070 - Val071
Coordenada X:	728551,717
Coordenada Y:	4362079,317

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, 1/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 1

Código:	Val072 - Val074
Coordenada X:	728549,990
Coordenada Y:	4362081,840

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
- Rebajar acerado
- Cambiar acerado

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, 1/JUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				979,61 €
IVA (21%)				205,72 €
TOTAL CON IVA				1.185,33 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 3

Código:	Val075
Coordenada X:	728537,758
Coordenada Y:	4362080,923

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 3

Código:	Val076
Coordenada X:	728535,089
Coordenada Y:	4362080,694

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pendiente excesiva
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Alargar rampa
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 9

Código:	Val077
Coordenada X:	728509,983
Coordenada Y:	4362071,443

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso mal enrasado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Colocar caces enrejillados
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Faltan las rejillas sobre los caces para salvar el desnivel. Para que queden bien asentadas, se propone sustituir la solución actual por unos caces prefabricados.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				280,62 €
m	CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO y SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.	6	46,77 €	280,62 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				480,62 €
IVA (21%) _____				100,93 €
TOTAL CON IVA _____				581,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 1

Código:	Val078 - Val079
Coordenada X:	728498,237
Coordenada Y:	4362085,027

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 3

Código:	Val080
Coordenada X:	728490,535
Coordenada Y:	4362095,127

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 5

Código:	Val081 - Val083
Coordenada X:	728489,741
Coordenada Y:	4362102,665

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
- Paso obstaculizado

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
- Eliminar bolardos

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			1.068,86 €	
IVA (21%)			224,46 €	
TOTAL CON IVA			1.293,32 €	

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 9

Código:	Val084
Coordenada X:	728495,932
Coordenada Y:	4362116,745

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 9

Código:	Val085
Coordenada X:	728485,253
Coordenada Y:	4362122,210

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 9

Código:	Val086
Coordenada X:	728483,166
Coordenada Y:	4362126,049

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 13A

Código:	Val087
Coordenada X:	728478,292
Coordenada Y:	4362052,411

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.016,89 €
IVA (21%) _____				213,55 €
TOTAL CON IVA _____				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 2

Código:	Val088 - Val089
Coordenada X:	728476,182
Coordenada Y:	4362036,469

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 4

Código:	Val090
Coordenada X:	728478,986
Coordenada Y:	4362029,840

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 6

Código:	Val091 - Val092
Coordenada X:	728479,794
Coordenada Y:	4362017,259

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 6

Código:	Val093
Coordenada X:	728482,839
Coordenada Y:	4362015,474

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 3

Código:	Val094
Coordenada X:	728484,778
Coordenada Y:	4362005,941

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 8

Código:	Val095
Coordenada X:	728486,807
Coordenada Y:	4362000,666

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 10

Código:	Val096 - Val097
Coordenada X:	728489,540
Coordenada Y:	4361988,210

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 5

Código:	Val098 - Val099
Coordenada X:	728493,268
Coordenada Y:	4361987,002

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 10A

Código:	Val100
Coordenada X:	728495,025
Coordenada Y:	4361975,054

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 7A

Código:	Val101 - Val102
Coordenada X:	728498,403
Coordenada Y:	4361970,825

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 7A

Código:	Val103
Coordenada X:	728498,657
Coordenada Y:	4361969,157

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Pedro de Valdivia, 12

Código:	Val104 - Val105
Coordenada X:	728495,785
Coordenada Y:	4361959,570

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 6

Código:	Val106 - Val107
Coordenada X:	728451,905
Coordenada Y:	4362059,031

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 8A

Código:	Val108
Coordenada X:	728428,327
Coordenada Y:	4362054,752

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 10

Código:	Val109 - Val110
Coordenada X:	728408,390
Coordenada Y:	4362045,080

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 12

Código:	Val111 - Val112
Coordenada X:	728394,152
Coordenada Y:	4362043,164

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 1

Código:	Val113 - Val114
Coordenada X:	728394,489
Coordenada Y:	4362015,720

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 2

Código:	Val115
Coordenada X:	728391,486
Coordenada Y:	4362010,075

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cubrir alcorque
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				160,83 €
ud	PAVIMENTO DREANANTE APRA ALCORQUE, DE DIMENSIONES 1X1 M. I/VALLAS PEATONALES ADAPTADAS A LAS MEDIDAS DEL ALCORQUE HASTA POLIMERIZACIÓN DEL PRODUCTO, TOTALMENTE TERMINADO, COMPACTADO Y LISO.	1	160,83 €	160,83 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				360,83 €
IVA (21%)				75,77 €
TOTAL CON IVA				436,60 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 3

Código:	Val116 - Val117
Coordenada X:	728400,488
Coordenada Y:	4361999,532

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 5

Código:	Val118
Coordenada X:	728397,806
Coordenada Y:	4361986,717


2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cubrir alcorque
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA

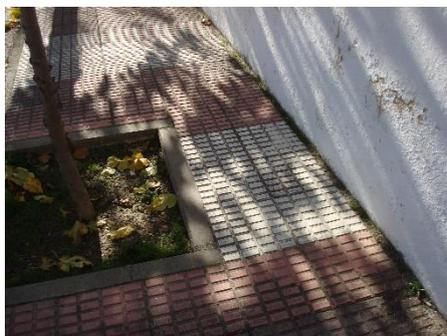

5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				160,83 €
ud	PAVIMENTO DREANANTE APRA ALCORQUE, DE DIMENSIONES 1X1 M. I/VALLAS PEATONALES ADAPTADAS A LAS MEDIDAS DEL ALCORQUE HASTA POLIMERIZACIÓN DEL PRODUCTO, TOTALMENTE TERMINADO, COMPACTADO Y LISO.	1	160,83 €	160,83 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				360,83 €
IVA (21%)				75,77 €
TOTAL CON IVA				436,60 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 5

Código:	Val119
Coordenada X:	728406,058
Coordenada Y:	4361982,169

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle García de Paredes, 7

Código:	Val120 - Val121
Coordenada X:	728408,814
Coordenada Y:	4361966,127

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 21

Código:	Val122
Coordenada X:	728380,443
Coordenada Y:	4362033,081

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 14

Código:	Val123
Coordenada X:	728377,575
Coordenada Y:	4362041,705

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 23

Código:	Val124
Coordenada X:	728362,386
Coordenada Y:	4362039,101

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 15

Código:	Val125
Coordenada X:	728358,718
Coordenada Y:	4362046,831

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 25

Código:	Val126 - Val127
Coordenada X:	728344,484
Coordenada Y:	4362043,338

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 18

Código:	Val128
Coordenada X:	728341,523
Coordenada Y:	4362048,506

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 27

Código:	Val129
Coordenada X:	728327,903
Coordenada Y:	4362047,763

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 20

Código:	Val130 - Val131
Coordenada X:	728322,204
Coordenada Y:	4362053,699

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 29

Código:	Val132
Coordenada X:	728308,271
Coordenada Y:	4362049,978

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 22

Código:	Val133
Coordenada X:	728305,225
Coordenada Y:	4362053,717

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 24

Código:	Val134 - Val135
Coordenada X:	728289,049
Coordenada Y:	4362049,433

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 26

Código:	Val136
Coordenada X:	728275,539
Coordenada Y:	4362047,936

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Cristóbal Colón, 28

Código:	Val137 - Val138
Coordenada X:	728259,803
Coordenada Y:	4362039,903

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 19

Código:	Val139 - Val140
Coordenada X:	728240,780
Coordenada Y:	4362127,742

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 17

Código:	Val141
Coordenada X:	728249,050
Coordenada Y:	4362126,328

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 15

Código:	Val142
Coordenada X:	728258,569
Coordenada Y:	4362133,160

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 20

Código:	Val143
Coordenada X:	728261,427
Coordenada Y:	4362139,582

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 18

Código:	Val144 - Val145
Coordenada X:	728271,226
Coordenada Y:	4362137,973

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 16

Código:	Val146 - Val147
Coordenada X:	728275,988
Coordenada Y:	4362144,141

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 14

Código:	Val148 - Val149
Coordenada X:	728288,151
Coordenada Y:	4362140,792

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 14

Código:	Val150
Coordenada X:	728292,684
Coordenada Y:	4362146,006

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 11

Código:	Val151
Coordenada X:	728304,491
Coordenada Y:	4362137,309

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 12

Código:	Val152
Coordenada X:	728306,728
Coordenada Y:	4362142,234

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 9

Código:	Val153
Coordenada X:	728324,375
Coordenada Y:	4362133,657

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 10

Código:	Val154
Coordenada X:	728326,656
Coordenada Y:	4362136,681

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 7

Código:	Val155
Coordenada X:	728342,963
Coordenada Y:	4362133,139

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 8

Código:	Val156
Coordenada X:	728344,458
Coordenada Y:	4362136,147

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 5

Código:	Val157 - Val158
Coordenada X:	728358,951
Coordenada Y:	4362129,035

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Pavimento en mal estado
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Reparar pavimento
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 6

Código:	Val159
Coordenada X:	728359,397
Coordenada Y:	4362131,211

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 3

Código:	Val160
Coordenada X:	728371,422
Coordenada Y:	4362127,817

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Vasco Núñez de Balboa, 4

Código:	Val161
Coordenada X:	728378,111
Coordenada Y:	4362132,053

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 6

Código:	Val162
Coordenada X:	728413,584
Coordenada Y:	4362104,860

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover señal
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

No cumple con los 2 metros de espacio libre en acerados

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				404,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	604,60 €
IVA (21%)			_____	126,97 €
TOTAL CON IVA			_____	731,57 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 6

Código:	Val163
Coordenada X:	728408,502
Coordenada Y:	4362106,864

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 6

Código:	Val164
Coordenada X:	728402,040
Coordenada Y:	4362107,298


2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA

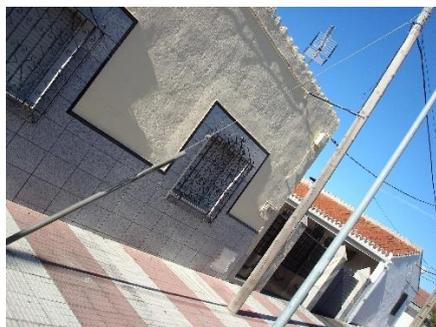

5 - ANOTACIONES

Riostra en medio de la acera. Recolocar los postes con unos cimientos mejores y evitar la necesidad de riostras.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 8

Código:	Val165
Coordenada X:	728403,890
Coordenada Y:	4362117,005

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 8

Código:	Val166
Coordenada X:	728405,494
Coordenada Y:	4362122,266

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 10

Código:	Val167
Coordenada X:	728401,744
Coordenada Y:	4362137,964

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 12

Código:	Val168
Coordenada X:	728392,990
Coordenada Y:	4362144,714

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cambiar poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Riostra en medio de la acera

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 12

Código:	Val169
Coordenada X:	728395,101
Coordenada Y:	4362149,902

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 14

Código:	Val170
Coordenada X:	728392,424
Coordenada Y:	4362169,237

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 1

Código:	Val171
Coordenada X:	728387,948
Coordenada Y:	4362184,972

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 18

Código:	Val172
Coordenada X:	728384,235
Coordenada Y:	4362200,608

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL			_____	1.068,86 €
IVA (21%)			_____	224,46 €
TOTAL CON IVA			_____	1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernando de Soto, 20

Código:	Val173
Coordenada X:	728380,104
Coordenada Y:	4362203,141

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hernamos Pinzón, 23

Código:	Val174
Coordenada X:	728463,281
Coordenada Y:	4362227,573

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.068,86 €
IVA (21%) _____				224,46 €
TOTAL CON IVA _____				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Hermanos Pinzón, 19

Código:	Val175
Coordenada X:	728468,536
Coordenada Y:	4362207,218

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover poste
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes

Código:	Val176
Coordenada X:	728486,969
Coordenada Y:	4362221,907

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				564,96 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS. RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.068,86 €
IVA (21%)				224,46 €
TOTAL CON IVA				1.293,32 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes

Código:	Val177
Coordenada X:	728491,129
Coordenada Y:	4362224,882

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.016,89 €
IVA (21%) _____				213,55 €
TOTAL CON IVA _____				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 17

Código:	Val178
Coordenada X:	728520,918
Coordenada Y:	4362230,263

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 17

Código:	Val179
Coordenada X:	728533,607
Coordenada Y:	4362227,920

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 15

Código:	Val180
Coordenada X:	728530,888
Coordenada Y:	4362217,839

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 13

Código:	Val181
Coordenada X:	728536,859
Coordenada Y:	4362211,732

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Valdesalor
 Situación: Calle Fernando de Magallanes, 9

Código:	Val182
Coordenada X:	728538,104
Coordenada Y:	4362191,293

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 76

Código:	EAr001
Coordenada X:	712512,789
Coordenada Y:	4371972,696

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 77

Código:	EAr002 - EAr003
Coordenada X:	712517,006
Coordenada Y:	4371969,812

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
- Ancho insuficiente
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
- Podar plantas
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				254,39 €
m2	DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.	2	0,70 €	1,40 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, LUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.212,58 €
IVA (21%)				254,64 €
TOTAL CON IVA				1.467,22 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 74

Código:	EAr004
Coordenada X:	712515,891
Coordenada Y:	4371960,619

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Eliminar bolardo
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				67,62 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO Y TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	2	33,81 €	67,62 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				267,62 €
IVA (21%)				56,20 €
TOTAL CON IVA				323,82 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 50

Código:	EAr005
Coordenada X:	712449,692
Coordenada Y:	4371937,397

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 46

Código:	EAr006
Coordenada X:	712455,334
Coordenada Y:	4371922,883

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura

Localidad: Cáceres

Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida

Situación: Avenida de los Chopos, 18

Código:	EAr007
Coordenada X:	712384,689
Coordenada Y:	4371872,539

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado

-

-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reubicar aparato de a/a

-

-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Ningún elemento debe sobresalir de la línea de fachada antes de 2 metros de altura libre. Esta operación de reubicar el aparato de aire acondicionado corre a costa del propietario del mismo.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 12

Código:	EAr008
Coordenada X:	712363,382
Coordenada Y:	4371855,416

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				151,95 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				282,48 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR. IJUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				634,43 €
IVA (21%) _____				133,23 €
TOTAL CON IVA _____				767,66 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 7

Código:	EAr009
Coordenada X:	712352,897
Coordenada Y:	4371844,211

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				151,95 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				282,48 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR. I/JUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				634,43 €
IVA (21%) _____				133,23 €
TOTAL CON IVA _____				767,66 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 2

Código:	EAr010
Coordenada X:	712338,812
Coordenada Y:	4371833,856

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR. IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.016,89 €
IVA (21%) _____				213,55 €
TOTAL CON IVA _____				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 1

Código:	EAr011 - EAr013
Coordenada X:	712326,028
Coordenada Y:	4371820,837

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
- Ancho insuficiente
- Pendiente excesiva

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Redimensionar rampa
- Alargar rampa

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Se propone una rampa de un solo tramo de 5 metros de longitud y 10 % de pendiente.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				1.453,60 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	20	33,81 €	676,20 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	20	16,84 €	336,80 €
m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS	5	88,12 €	440,60 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				1.288,20 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	20	25,11 €	502,20 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	20	39,30 €	786,00 €
CAPÍTULO III: OTROS				1.076,20 €
m	BARANDILLA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR SENCILLO Y MONTANTES Y BARROTES VERTICALES, PARA ESCALERA DE IDA Y VUELTA, DE DOS TRAMOS RECTOS CON MESETA INTERMEDIA, FIJADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA.	10	107,62 €	1.076,20 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				500,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	500,00 €	500,00 €
TOTAL				4.318,00 €
IVA (21%)				906,78 €
TOTAL CON IVA				5.224,78 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos, 1

Código:	EAr014 - EAr016
Coordenada X:	712326,028
Coordenada Y:	4371820,837

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
- Rampa sin pavimento para invidentes
- Pasamano insuficiente

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
- Cambiar acerado
- Alargar 30 centímetros

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.211,18 €
IVA (21%)				254,35 €
TOTAL CON IVA				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de los Chopos

Código:	EAr017
Coordenada X:	712317,085
Coordenada Y:	4371814,950

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Eliminar bolardo
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				67,62 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO Y TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	2	33,81 €	67,62 €
CAPÍTULOIII: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				267,62 €
IVA (21%)				56,20 €
TOTAL CON IVA				323,82 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación:

Código:	EAr018
Coordenada X:	712291,345
Coordenada Y:	4371806,852

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación:

Código:	EAr019
Coordenada X:	712295,317
Coordenada Y:	4371798,972

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación:

Código:	EAr020
Coordenada X:	712294,661
Coordenada Y:	4371794,943

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Calle Barrio Antigo, 22

Código:	EAr021
Coordenada X:	712263,529
Coordenada Y:	4371784,632

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Calle Barrio Antigo, 22

Código:	EAr022
Coordenada X:	712259,954
Coordenada Y:	4371782,721

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Calle Barrio Antigo, 22

Código:	EAr023
Coordenada X:	712255,582
Coordenada Y:	4371784,811

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Ensanchar acera
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				200,63 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	1	33,81 €	33,81 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	8	16,84 €	134,72 €
m	CORTE HÚMEDO DE PAVIMENTO (AGLOMERADO) MEDIANTE MÁQUINA.	10	3,21 €	32,10 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				812,78 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	10	29,75 €	297,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	8	25,11 €	200,88 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN.	8	39,30 €	314,40 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.213,41 €
IVA (21%) _____				254,82 €
TOTAL CON IVA _____				1.468,23 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Calle Barrio Antigo, 20

Código:	EAr024
Coordenada X:	712252,333
Coordenada Y:	4371773,114

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Acceso sin rampa
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				151,95 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	3	16,84 €	50,52 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				282,48 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	3	25,11 €	75,33 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR. I/JUNTA DE DILATACIÓN.	3	39,30 €	117,90 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				634,43 €
IVA (21%) _____				133,23 €
TOTAL CON IVA _____				767,66 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Plaza Manuel García Tomé, 4

Código:	EAr025 - EAr026
Coordenada X:	712156,859
Coordenada Y:	4371599,924

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso sin rampa
- Paso sin pavimento para invidentes
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Rebajar acerado
- Cambiar acerado
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2, TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Plaza Manuel García Tomé, 5

Código:	EAr027
Coordenada X:	712135,473
Coordenada Y:	4371577,561

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación, 7

Código:	EAr028
Coordenada X:	712083,862
Coordenada Y:	4371532,196

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr029
Coordenada X:	712056,319
Coordenada Y:	4371521,373

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr030
Coordenada X:	712036,053
Coordenada Y:	4371512,266

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr031 - EAr033
Coordenada X:	712016,909
Coordenada Y:	4371502,719

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
- Rampa sin pavimento para invidentes
- Pasamano insuficiente

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Redimensionar rampa
- Cambiar acerado
- Alargar 30 centímetros

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				1.453,60 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	20	33,81 €	676,20 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	20	16,84 €	336,80 €
m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS	5	88,12 €	440,60 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				1.288,20 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	20	25,11 €	502,20 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	20	39,30 €	786,00 €
CAPÍTULO III: OTROS				1.076,20 €
m	BARANDILLA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR SENCILLO Y MONTANTES Y BARROTES VERTICALES, PARA ESCALERA DE IDA Y VUELTA, DE DOS TRAMOS RECTOS CON MESETA INTERMEDIA, FIJADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA.	10	107,62 €	1.076,20 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				500,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	500,00 €	500,00 €
TOTAL.....				4.318,00 €
IVA (21%).....				906,78 €
TOTAL CON IVA.....				5.224,78 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr034
Coordenada X:	712016,909
Coordenada Y:	4371502,719

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Eliminar bolardo
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				297,50 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				497,50 €
IVA (21%)				104,48 €
TOTAL CON IVA				601,98 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación, 9

Código:	EAr035
Coordenada X:	711996,185
Coordenada Y:	4371485,364

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Ancho insuficiente
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Cubrir alcorque
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: OTROS				160,83 €
ud	PAVIMENTO DREANANTE APRA ALCORQUE, DE DIMENSIONES 1X1 M. I/VALLAS PEATONALES ADAPTADAS A LAS MEDIDAS DEL ALCORQUE HASTA POLIMERIZACIÓN DEL PRODUCTO, TOTALMENTE TERMINADO, COMPACTADO Y LISO.	1	160,83 €	160,83 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				360,83 €
IVA (21%)				75,77 €
TOTAL CON IVA				436,60 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación, 11

Código:	EAr036
Coordenada X:	711975,959
Coordenada Y:	4371480,358

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR. IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr037
Coordenada X:	711930,476
Coordenada Y:	4371441,560

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover señal
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr038
Coordenada X:	711915,824
Coordenada Y:	4371430,496

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr039
Coordenada X:	711901,300
Coordenada Y:	4371412,014

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr040
Coordenada X:	711892,248
Coordenada Y:	4371405,063

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover señal
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr041
Coordenada X:	711883,693
Coordenada Y:	4371391,194

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr042
Coordenada X:	711867,445
Coordenada Y:	4371378,074

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr043
Coordenada X:	711860,469
Coordenada Y:	4371370,043

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover señal
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				583,10 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL	783,10 €
			IVA (21%)	164,45 €
			TOTAL CON IVA	947,55 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr044
Coordenada X:	711850,700
Coordenada Y:	4371360,230

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Paso obstaculizado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Mover luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				761,60 €
ud	PARTIDA PARA DESMONTAJE DE FAROLAS Y SEÑALES.	1	297,50 €	297,50 €
ud	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO DE 40X40 CM, ENFOCADA EN SU INTERIOR PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO.	1	178,50 €	178,50 €
ud	DADO DE HORMIGÓN PARA PARA NUEVA UBICACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES CON APORTE DE ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE.	1	178,50 €	178,50 €
ud	PARTIDA PARA LA INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LAS FAROLAS CON P.P. DE CONEXIONADO.	1	107,10 €	107,10 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				961,60 €
IVA (21%)				201,94 €
TOTAL CON IVA				1.163,54 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Avenida de la Estación

Código:	EAr045
Coordenada X:	711815,760
Coordenada Y:	4371355,483

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Itinerario sin continuidad
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar paso de peatones
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Paso a nivel sin tan siquiera pasarela para peatones.
 Parada de autobús situada al otro lado de las vías.

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				303,90 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	6	33,81 €	202,86 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	6	16,84 €	101,04 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				475,71 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	3	29,75 €	89,25 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	6	25,11 €	150,66 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TM.ÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR. IJUNTA DE DILATACIÓN Y DE TIPO BOTÓN EN PASOS DE PEATONES Y RAMPAS.	6	39,30 €	235,80 €
CAPÍTULO III: OTROS				37,28 €
m2	MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS	16	2,33 €	37,28 €
CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				1.016,89 €
IVA (21%)				213,55 €
TOTAL CON IVA				1.230,44 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Barrio Jareque

Código:	EAr046
Coordenada X:	711803,184
Coordenada Y:	4371375,839

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Parada de bus no iluminada
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Situar luminaria
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: ILUMINACIÓN				674,64 €
ud	BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA I/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.	1	674,64 €	674,64 €
CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL				874,64 €
IVA (21%)				183,67 €
TOTAL CON IVA				1.058,31 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Barrio Jareque, 8

Código:	EAr047
Coordenada X:	711880,930
Coordenada Y:	4371489,950

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
-
-

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
-
-

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

Pavimento en mal estado y con inclinación superior al 2 % transversal

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €

FICHAS DE ACTUACIONES

1 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CCAA: Extremadura
 Localidad: Cáceres
 Barrio: Estación de Arroyo-Malpartida
 Situación: Barrio Jareque, 13

Código:	EAr048
Coordenada X:	711870,657
Coordenada Y:	4371497,301

2 - DEFICIENCIAS DETECTADAS

- Pavimento en mal estado
 -
 -

3 - ACTUACIONES PROPUESTAS

- Reparar pavimento
 -
 -

4 - FOTOGRAFÍA



5 - ANOTACIONES

La totalidad del Barrio Jareque presenta falta de pavimentación en calzadas y aceras

6 - MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Magnitud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO I: EXPLANACIONES				252,99 €
m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERADO EXISTENTE MEDIANTE MARTILLO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS PARA SU REUTILIZACIÓN POSTERIOR Y EL RESTO TRASLADO GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	3	33,81 €	101,43 €
m2	REBAJE DE TIERRAS Y HORMIGÓN DE ACERADOS Y JARDINES CON RETIRADA DE ESCOMBROS A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 40 CM.	9	16,84 €	151,56 €
CAPÍTULO II: PAVIMENTO Y ACERADO				758,19 €
m	COLOCACIÓN DE BORDILLO CON P.P. DE REBAJE Y FORMACIÓN DE BAJADAS EN ENTRADAS, RECIBIDO CON HORMIGÓN Y JUNTAS, ASÍ COMO REMATE DE ACERADOS CON PLAQUETAS.	6	29,75 €	178,50 €
m2	RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE ZAHORRA ENTRE 15/20 CM DE ESPESOR.	9	25,11 €	225,99 €
m2	ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA EN RELIEVE, DE 30X30 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-150 KG/CM2. TMÁX. 20 MM. Y 15 CM. DE ESPESOR, IJUNTA DE DILATACIÓN.	9	39,30 €	353,70 €
CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD				200,00 €
ud	PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1	200,00 €	200,00 €
TOTAL _____				1.211,18 €
IVA (21%) _____				254,35 €
TOTAL CON IVA _____				1.465,53 €