



NUEVA CERAMICA MODERNA, S.L.


Vereda del Prado s/n
45290 Pantoja (TOLEDO)
ESPAÑA
07

UNE EN 771-1

Modelo: RASILLON 30X15X7

Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación horizontal, Categoría II, tipo LD, Dimesiones 300x145x70 mm, para uso en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.

Tolerancias dimensionales:	Categorías T1 y R1
Planeidad y ortogonalidad y de las caras:	Flecha máxima: tabla, canto y testa ≤ 4 mm
Resistencia a compresión:	Categoría II, Valor declarado 4 N/mm^2 , esfuerzo perpendicular al canto.
Estabilidad dimensional:	NPD
Adherencia:	NPD
Contenido en sales solubles:	Clase S0
Reacción al fuego:	Clase A1
Absorción de agua:	No destinado a ser expuesto
Permeabilidad al vapor de agua:	NPD
Aislamiento acústico al ruido aéreo:	Densidad aparente declarada: 805 Kg/m^3 Clase D1 Configuración según croquis adjunto.
Resistencia térmica:	Valor declarado del coeficiente de transmisión térmica equivalente: $0,22 \text{ W/mK}$ (obtenido por cálculo simplificado según norma UNE EN ISO 6946)
Durabilidad:	Clase F0. No destinado a ser expuesto
Sustancia peligrosas	

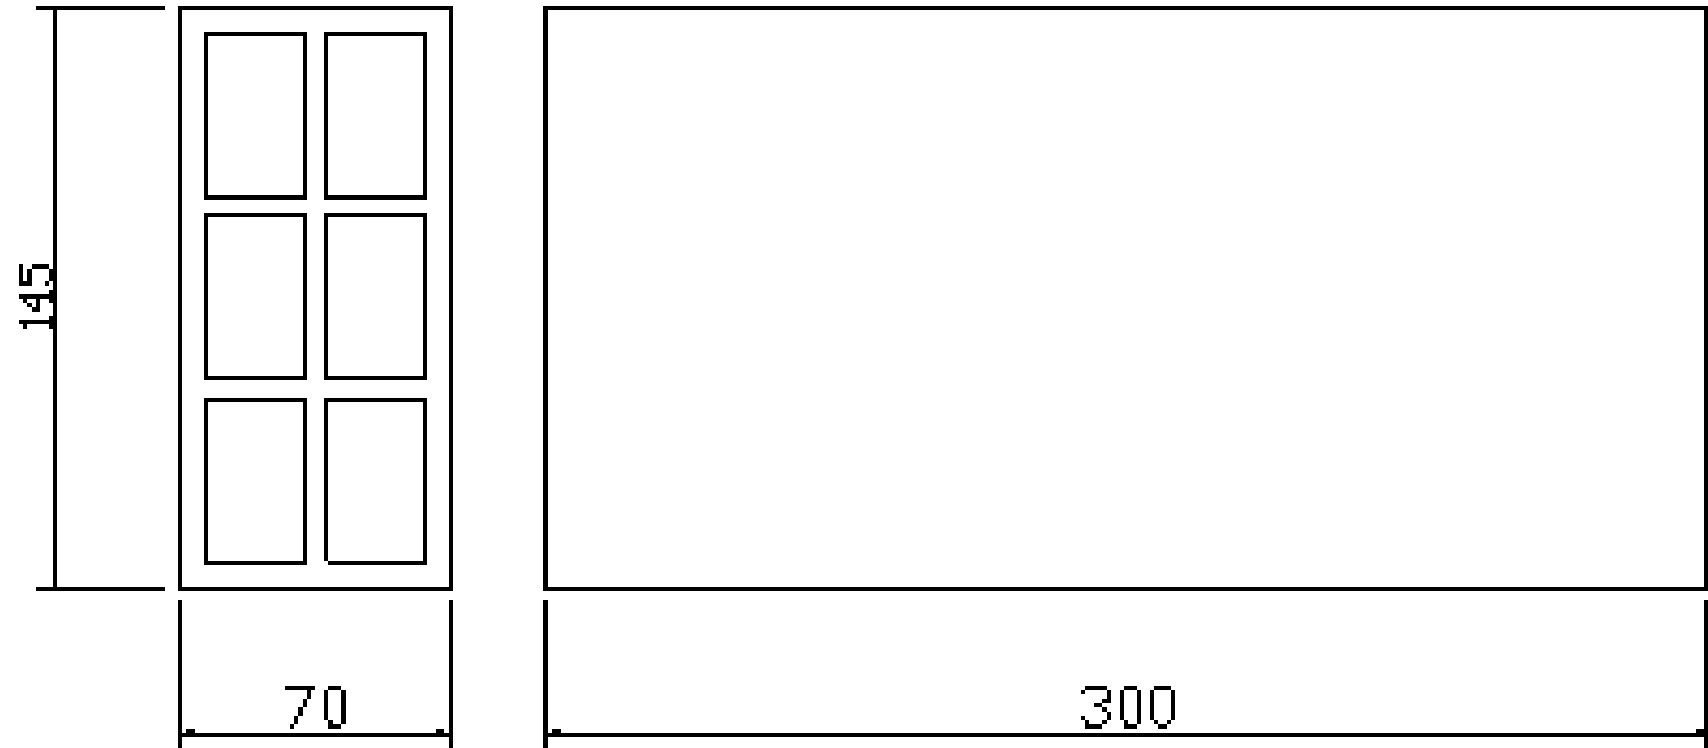

CROQUIS DE LA PIEZA