


PLANTA PRIMERA

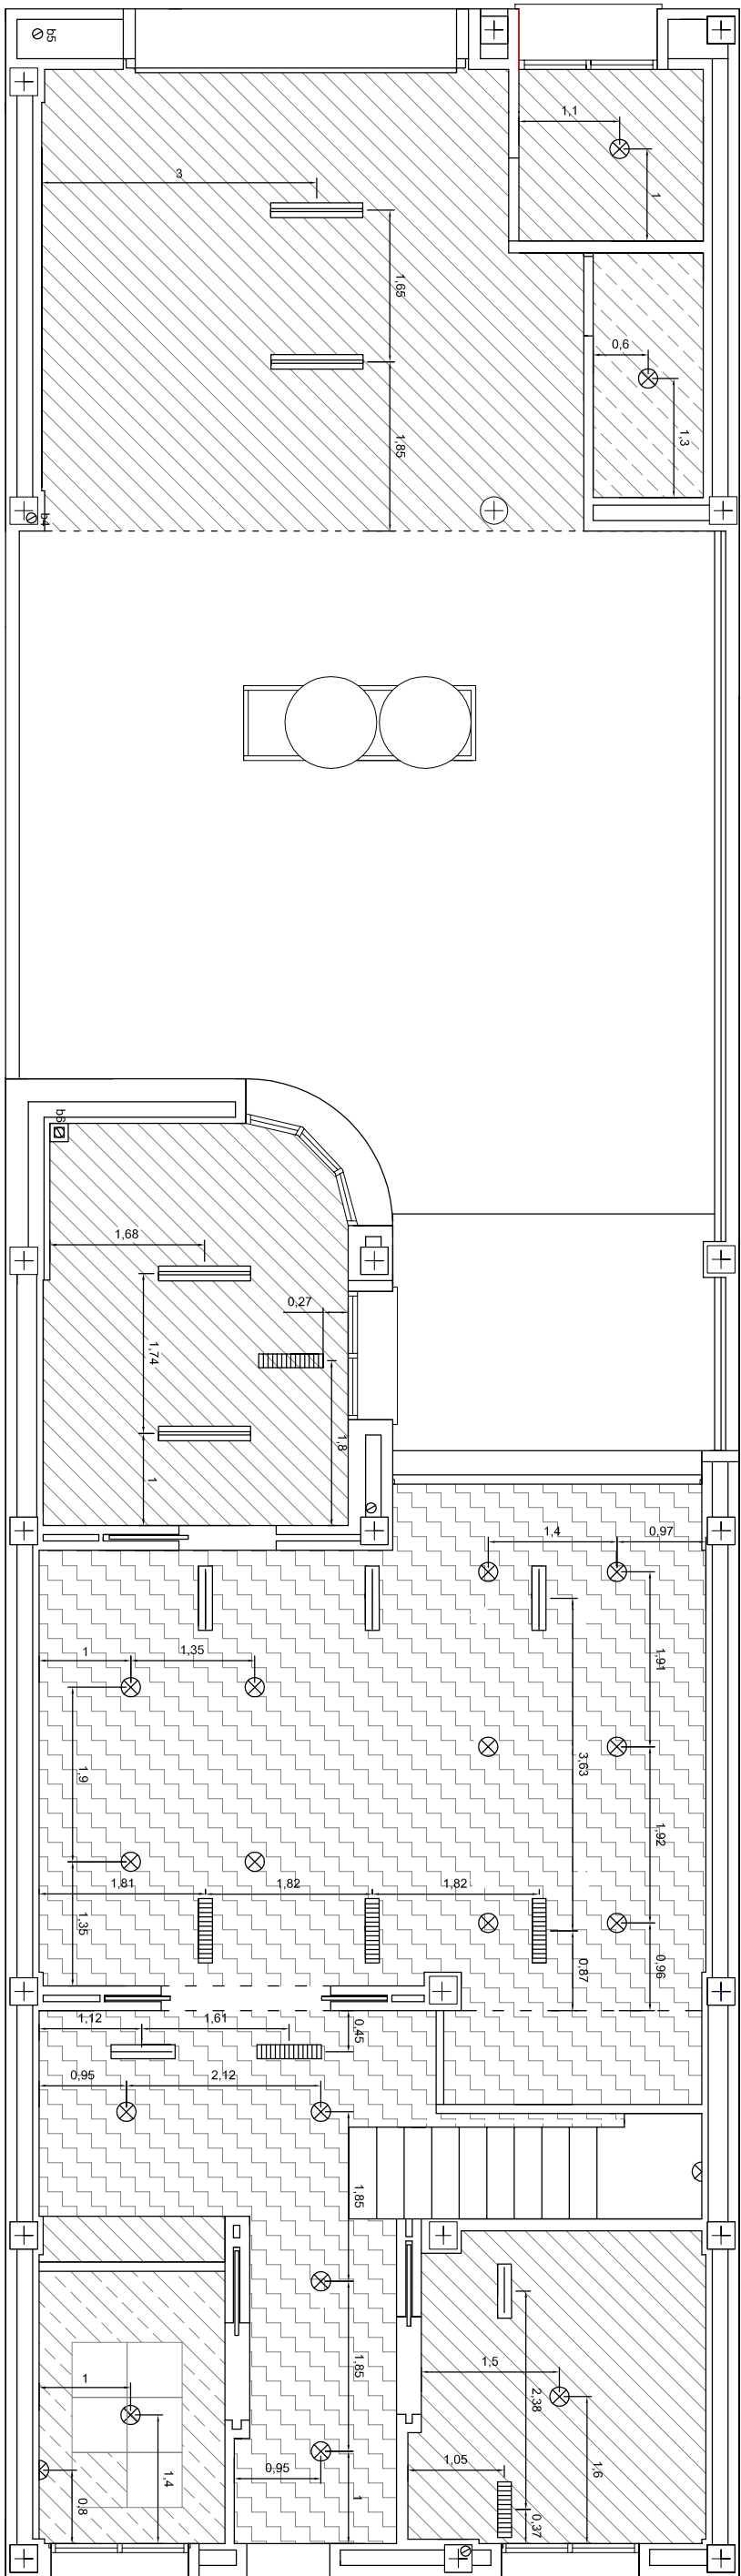

PLANTA BAJA

DETALLE FALSO TECHO CONTINUO PLADUR

SECCION TRANSVERSAL PERFILES T-47

FORJADO

TACO HIL TI

VARILLA ROSCADA

HORQUILLA T-47 distanciadas 110 cm

PERFIL T-47 cada 50 cm

PLACA PLADUR N-12.5-BA e = 13mm

DETALLE FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR

SECCION TRANSVERSAL PERFILES PRIMARIOS

FORJADO

TACO HIL TI

VARILLA ROSCADA

PIEZA DE CUELIGUE

2 tuercas/pieza para sujeción a varilla

PLACAS YESO LAMINADO PLADUR-TR e = 13 mm

PERFILES PRIMARIOS 24x40 SC cada 1.20 m

PERFILES SECUNDARIOS 24x35 SC1200

LEYENDA FALSOS TECHOS

Falso techo continuo tipo PLADUR con descuelgue = 20 cm.
(Placas PLADUR N-12.5BA atornilladas a un sistema de perfilera metálica oculta)

Falso techo continuo tipo PLADUR con descuelgue = 25 cm.
(Placas PLADUR N-12.5BA atornilladas a un sistema de perfilera metálica oculta)

Falso techo registrable tipo PLADUR con (Perfilera vista de acero galvanizado de color blanco y placas de yeso laminado PLADUR-TR 60x60cm)

Falso techo continuo tipo PLADUR con descuelgue = 20 cm.
(Placas PLADUR VYA-12.5BA atornilladas a un sistema de perfilera metálica oculta)

TÍTULO		PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO	
ALUMNO/A		TANIA BARRADO BERNAL	
		Nº EXPED. 7002	
PROFESOR/A		FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGEZ	
ESCALA		PLANO	
1/75			
AÑO		2009-2010	
		REPLANTEO DE FALSO TECHO	
		42	