
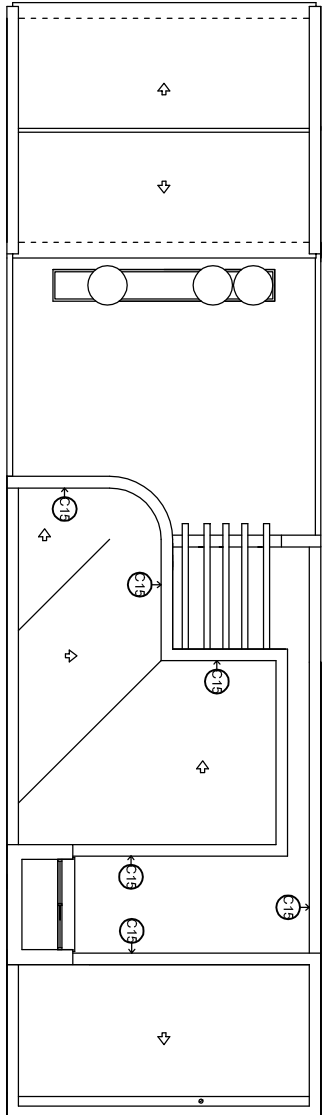


LEYENDA

- A Aplacado de piedra de mármol color marrón imperial de 70 x70x2 cm
- B M. monocapa "Weber" color salmon, textura lisa
- C Hoja exterior: 1/2 pie de LP no visto, modelo pieza de arcilla cocida aligerada LD CAT1 R- 10,0 de 240 x 115 x 7 mm,Fabricado por ceramica La oliva.
- D Ensabanado mortero hidrófugo Int.cámara
- E Aislamiento de Fibra de vidrio de ROOFMAIN sobre papel Kraft de 5 cm de espesor
- F Cámara de aire
- G Hoja interior: 1/2 pie de LHD no visto, modelo pieza de arcilla cocida hueca LD CAT2 R- 2,5 de 240 x 115 x 80 mm,Fabricado por La oliva.
- H Tendido de yeso blanco de 1.5 cm de espesor
- I Hoja exterior: 1/2 pie de Ladrillo cara vista pieza de arcilla cocidapera fábrica de albañilería con perforación vertical Categoría 1, tipo HD de 240 x 115 x 50 mm. Fabricado por ceramica La oliva.
- J Tendido de yeso blanco de 1.5 cm de espesor
- K Enfoscado de cemento
- L Cemento cola
- M Alicatados en cuarto de baños y aseos,plaqueta de gres de la casa Keraben de color viento beige y dimensiones 23,5 x 33 x 2 cm.
- N Alicatados en cocina,plaqueta de gres de la casa Keraben de color beige y dimensiones 25 x 50 x 2 cm, con cenefa de la misma casa en color verde
- N Alicatados en baño,plaqueta de mármol natural litisa de color beige y dimensiones 25 x 50 x 2 cm,
- O Enfoscado de mortero de cemneito 1:3
- P Lamina impermeble
- R Albardilla de piedra artificial

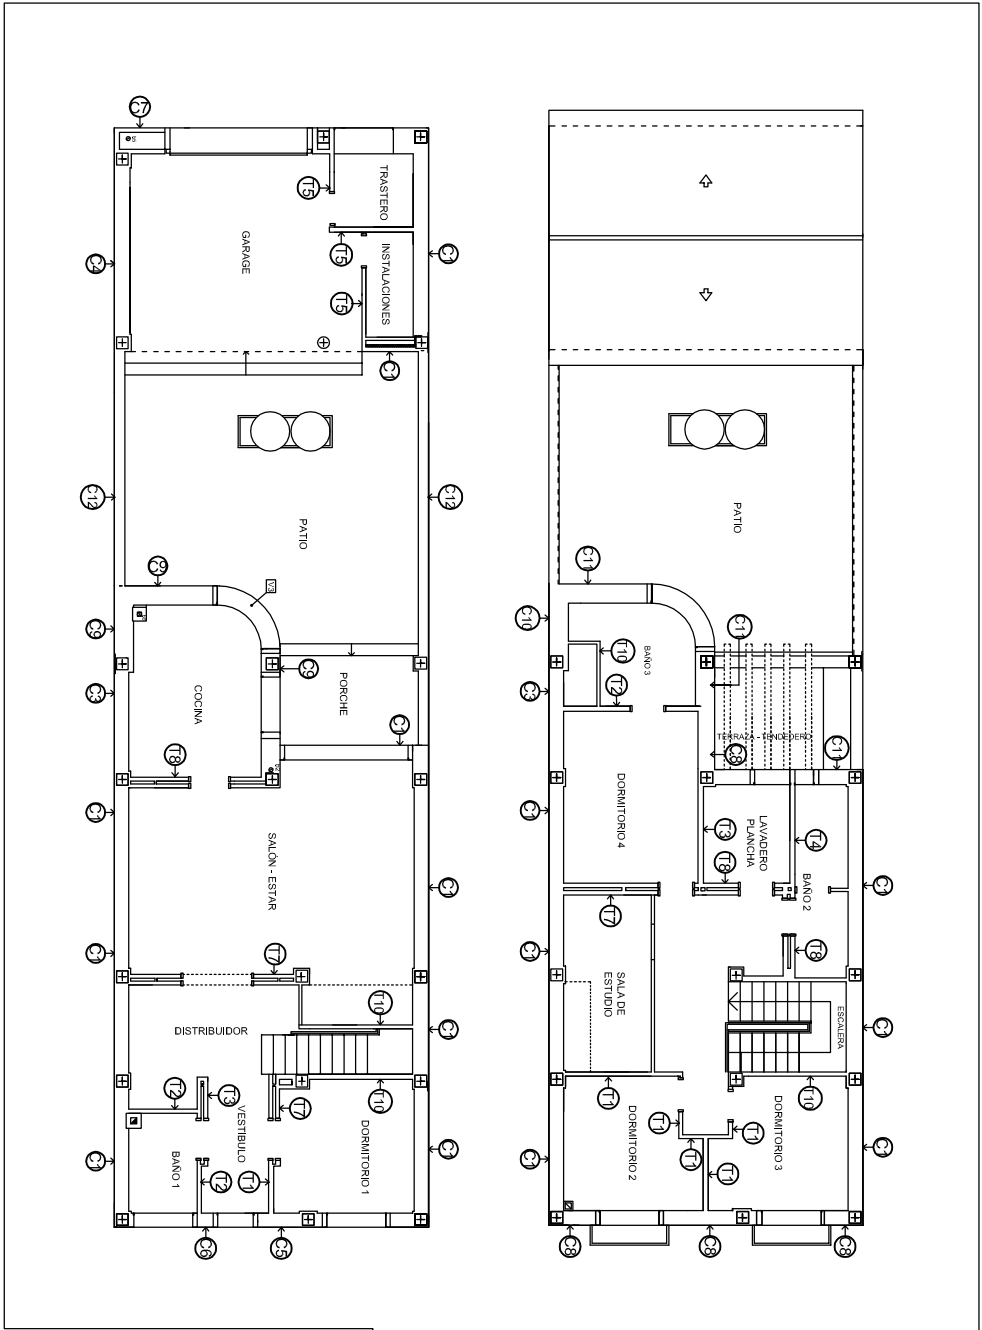

TÍTULO		PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO	
		VIVIENDA UNIFAMILIAR	
ALUMNO/A		TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED. 7002
PROFESOR/A		FILOMENA ALVAREZ RODRIGUEZ	
ESCALA		1/10	PLANO Nº
AÑO		2009-2010	CÁTALOGO DE CERRAMIENTOS
		19	