


PUERTAS CORTAFUEGOS

MOD. PC RF-60 ABISAGRADAS 1 Y 2 HOJAS

Puertas Especiales y standards RF-60 y RF-90

La nueva generación de puertas blindadas cortafuegos PC, es el resultado de nuestro trabajo para ofrecer al mercado un producto de alta calidad. Su característica principal es la GRAN ROBUSTEZ, derivada de su construcción con chapas de acero zincadas, de 1,2 mm. Son puertas blindadas y todo el proceso de fabricación ha sido estudiado hasta el último detalle para ofrecer un gran nivel de comportamiento frente al fuego. La robotización es la base de la línea productiva, consiguiéndose la homogeneización indispensable en acabados y calidad final.

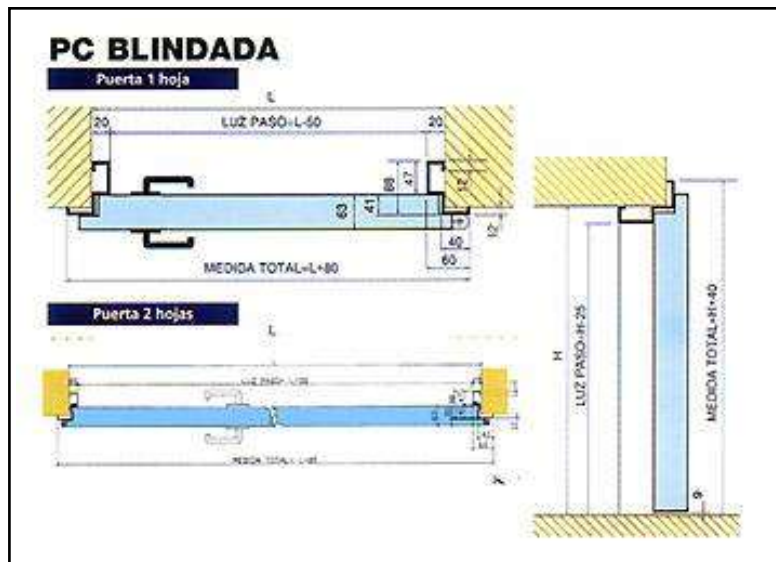

MEDIDAS STANDARD LUZ OBRA

L	H	nº de hojas
750	2050	1
850	2050	1
950	2050	1
1050	2050	1
1250	2050	2
1450	2050	2
1650	2050	2
1850	2050	2
2050	2050	2

CARACTERÍSTICAS:

- Espesor chapa: 1-1,2 mm. • Grueso puerta: 63 mm. • Marco: Galvanizado de 1,5 mm.
- Relleno: Lana de roca más pladur para RF-90
- Pernios: Número de pernios según dimensiones de la hoja. • Tirante: Inferior para evitar descuadres al recibir en obra.
- Acabado: Chapa galvanizada en imprimación color gris. Embalaje de plástico de protección. • Maneta: Color negro standard.
- Bombillo opcional.


HOMOLOGACIONES:

- RF/90 NÚM. 96012132
- RF/60 NÚM. 98015700

Marco Duella



Marco Envolvente




Detalle bisagra con soldadura en marco

El marco envolvente podrá fabricarse en las siguientes medidas:
80 - 100 - 120 - 150
180 - 250 - 300.



ANTIPÁNICOS

DIRECTO A CERRADURA

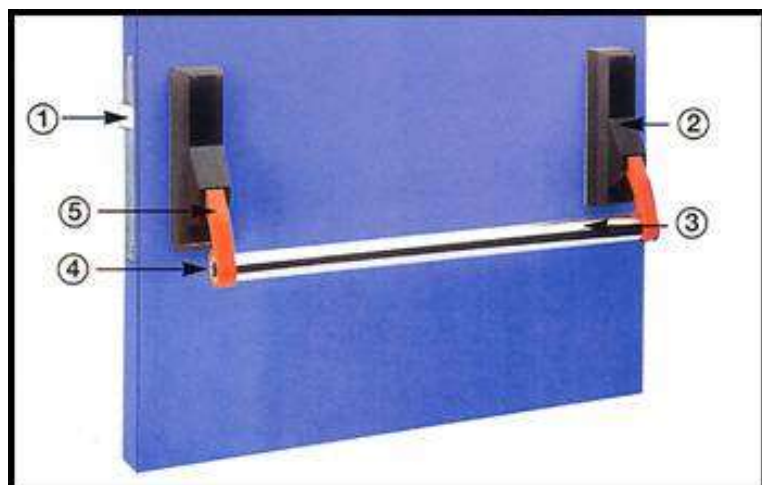

PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

MOD. EMBUTIR


Este modelo acciona con la misma cerradura de la puerta.

MOD. SOBREPONER


Este modelo anula la cerradura de la puerta

El resbalón actúa directamente desde el cofre del antipánico.


En este modelo los únicos que llevan cuadradillo son los que montan maneta, llave y maneta y el cuadradillo siempre va entero.




Sin funcionamiento exterior.
El cuadradillo va entero
pero corto



Con manilla por el exterior.
El cuadradillo va entero
pero largo.



Con manilla y cilindro
convencional para el
bloqueo por el exterior.
El cuadradillo está partido.



Con llave sola.
El cuadradillo va entero
pero corto.



Parsi, s.a.
Protección contra incendios
Del Textil, 4, parcela 6
Pol. Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
Barcelona - España
Tel. +34 93 565 19 19
Fax +34 93 565 19 18
www.parsi-pci.com



miembro de:

