




***Baldosa Gres Extruida Flameada
Natural Alto Tráfico***

38.5 x 38.5 cm.





Baldosa Gres 38.5 x 38.5 cm.

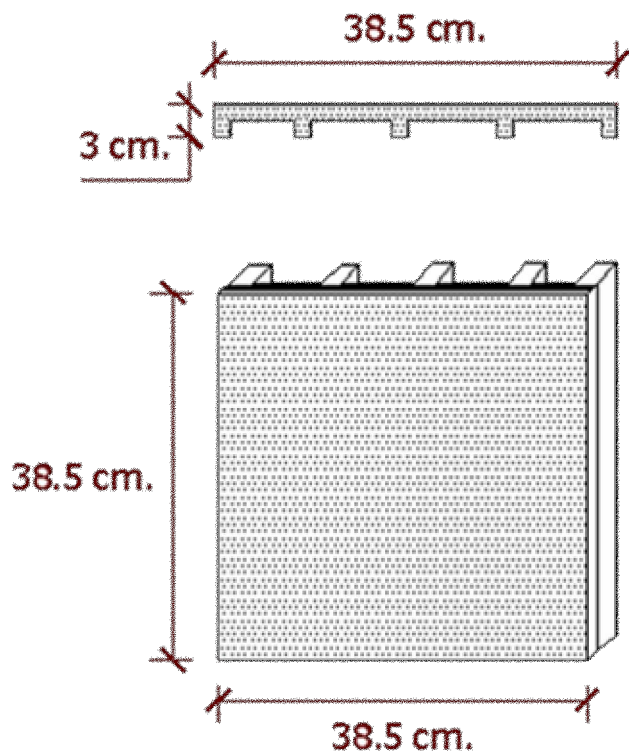

CARECTERISTICAS :

- Elaborado con distintos tipos de arcilla cocida a temperaturas sobre los 1200° c
- Baja absorción de agua < 3%
 - Extruido mecánicamente
 - Alta resistencia al tráfico
 - Fácil mantención


USOS :

En interiores y exteriores; corredores, veredas, plazas, paseos peatonales ,colegios todas estas áreas se pueden hacer con una instalación económica sin radier en los casos de transito peatonal intenso o vehicular ocasional, para Transito Vehicular Intenso debe instalarse con un Radier de Hormigón de 15cm.




Baldosa Gres 38.5 x 38.5 cm.

DETALLE DE INSTALACION:

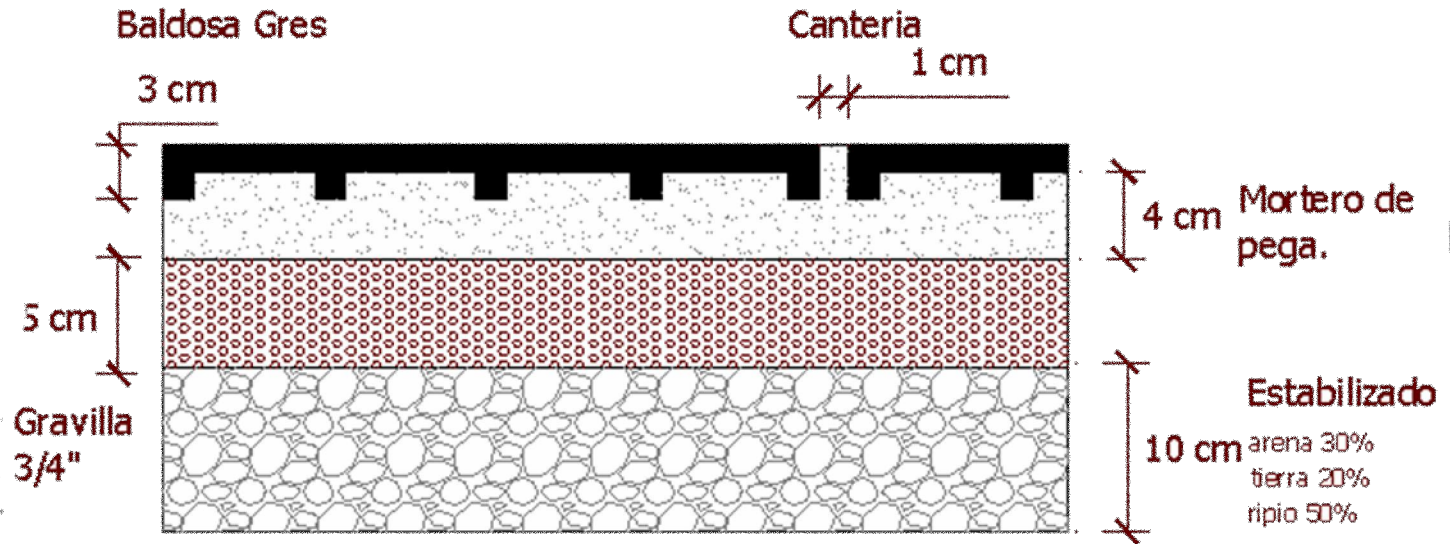

FORMATOS FRECUENTES DE INSTALACION:

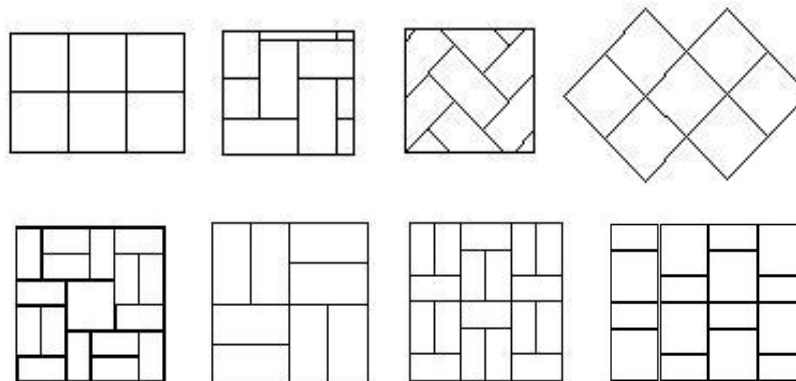



Baldosa Gres 38.5 x 38.5 cm.

Especificaciones Técnicas Baldosa de Gres Extruida Flameada 38.5 x 38.5 x 3 cm. **Alto Trafico de Batuco**

GRES EXTRUIDO/ Certificado de Ensaye Nr. 353.525 Idiem Nch 183 , Nch 187.Nch 183 Nch 187.	
Producto : Baldosa de Gres extruido Flameada Natural 38.5*38.5*3 Alto Trafico.	
Denominación: Es la denominación de las baldosas, con absorción de agua baja – , moldeadas por extrusión, y no esmaltadas.	
Aspecto: El cuerpo puede ser de colores rojo, ocre a pardo muy oscuro matizado Grano heterogéneo siendo frecuente poder apreciar (granos, inclusiones, poros superficiales).	
Propensión a eflorescencias :	baja
Unidades productivas industriales :	media Alta
Absorción de agua:	1,5% - 5 % Aprueba
Espesor:	> 30 mm
Mantencion :	Limpieza Agua
Resistencia al corte esquina:	alta
Aprueba	
Resistencia a la helada:	Si Aprueba
Resistencia química:	Si Aprueba
Carga a la rotura:	2200 – 4500 Aprueba

Temperatura de cocción:	> 1.200 Cº
Método fabricación :	Extrusión
Medida:	38,5 x 38,5 x 3 cm.
Clasificación estándar:	Alta
Norma : NCh2599.Of2001 - ISO 13006 UNE 67-087 Nch 183 Nch 187	
Dureza al rayado de superficie según MOHS:	6 Aprueba
Usos: espacios públicos, pavimentos de locales públicos, interiores, suelos industriales, costaneras y paseos peatonales de tráfico intenso.	
Tráfico: Pisos tránsito peatonal muy intenso para Alto Trafico.	
Abrasión (Desgaste):	240 – 400
Aprueba	
Reposición permanente:	Si
Servicio postvent:	Si
Local comercial en la zona:	Si
Imagen de marca/moda:	Si



Baldosa Gres en Áreas Habitacionales





Baldosa Gres en Áreas Habitacionales

